



**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минтруд России)

ПРИКАЗ

23 января 2019г.

Москва

№ 32Н

**О внесении изменений
в Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой
промышленности,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 550н**


П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой промышленности, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 г., регистрационный № 40373), изменения согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр

 М.А. Топилин

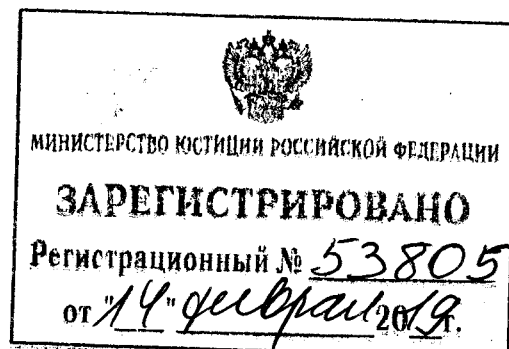

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от «23» сентября 2019 г. № 32н

Изменения, вносимые в Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой промышленности, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 550н

1. Пункты 42-44, 52, 78, 481, 483, 485, 486, 497 исключить.

2. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Технологическое оборудование, обслуживание которого требует нахождения работника на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, должно иметь стационарные площадки с нескользким настилом, оборудованные лестницами для подъема на них.»

3. Пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Площадки для обслуживания технологического оборудования, расположенные на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, должны иметь ограждения (перила) высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила площадки.

Ширина площадок должна быть не менее 0,5 м.

Высота от настила площадок до конструктивных элементов производственного помещения должна быть не менее 2,0 м.»

4. Пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Лестницы к площадкам для обслуживания технологического оборудования должны иметь перила высотой не менее 1,1 м и угол наклона:

1) постоянно эксплуатируемые – не более 45°;

2) используемые периодически (1-2 раза в смену) – не более 60°.

Ширина лестниц должна быть не менее 0,5 м.»

5. Пункт 459 изложить в следующей редакции:

«459. На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов должны быть устроены эстакады или рампы высотой, равной уровню пола кузова транспортного средства.

В случае неодинаковой высоты эстакады или рампы уровню пола кузова транспортного средства необходимо использовать трапы, следи, покаты либо специальные устройства и механизмы для выравнивания поверхностей.»