




**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

4 декабря 2013г.

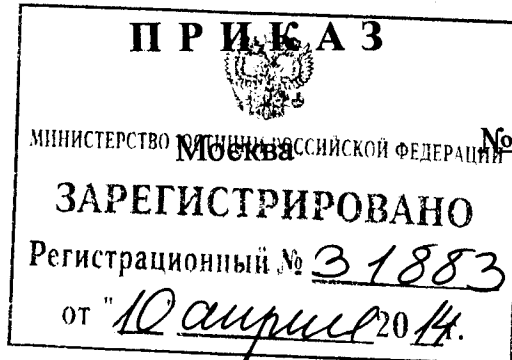

454

Об утверждении отраслевых сметных нормативов, применяемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с ⁷пунктом 5.2.53(41) Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; № 24, ст. 2601; № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11 (ч.1), ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 13, ст. 1558; № 18 (ч. 2), ст. 2249; № 32, ст. 4046; № 33, ст. 4088; № 36, ст. 4361; № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650; № 6, ст. 652; № 11, ст. 1222; № 12, ст. 1348; № 13, ст. 1502; № 15, ст. 1805; № 25, ст. 3172; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935; № 26, ст. 3801, ст. 3804; № 32, ст. 4832; № 38, ст. 5389; № 46, ст. 6526; № 47, ст. 6660; № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686; № 14, ст. 1630; № 19, ст. 2439; № 44, ст. 6029; № 49, ст. 6881; 2013, № 5, ст. 388; № 12, ст. 1322; № 26, ст. 3343; № 33, ст. 4386; № 38, ст. 4821; № 45, ст. 5822),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр

М.Ю. Соколов

Верно:

Консультант отдела документационного обеспечения



Е.А. Морозова

Отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Нормативы), предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, машины и механизмы, материалы) и расчета денежных затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Нормативами учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.

3. Нормативами учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

4. В нормативы на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. Затраты труда водителя машины дорожной службы в Нормативах учтены.

5. Нормативами таблицы 02-007 предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты времени на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице 02-020.

6. Нормативами таблицы 02-020 «Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами» и 05-011 «Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами» учтены суммарные затраты времени на груженный и порожний пробег. Объем работ определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.

7. Затраты на транспортировку грузов собственными автомобилями-самосвалами определять по таблицам 11-002 и 11-003. Нормы на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки. При транспортировке контейнеров комбинированными дорожными

машинами, оборудованными краном, затраты времени на погрузку-разгрузку определять по нормам таблицы 11-004, а затраты времени на перевозку – по нормам таблиц 02-020 и 05-011.

8. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами принимать класс груза – первый, без надставленных бортов – второй.

Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода

Таблица ЭСНиЕРс*-01-01-001 Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
03. Развороты машины в конце участка.

Измеритель: 1000 м²

01-01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)

01-01-001-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-001-1	01-01-001-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,21	
4	МАТЕРИАЛЫ				
407-9080	Грунт дренирующий	м ³	350,88	115,00	11,50
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		167,27	
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		70,05	
Материальные ресурсы		руб		40351,20	4035,12
Всего, прямые затраты		руб		40518,47	4035,12

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-002 Подсыпка обочин бульдозером

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разработка грунта с перемещением.
03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
04. Развороты машины в конце участка.

Измеритель: 100 м³

01-01-002-1 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м

01-01-002-2 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-01-002-1

*Элементные сметные нормы и единичные расценки на содержание – далее по тексту ЭСНиЕРс.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-002-1	01-01-002-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,07	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	<u>539,89</u> 333,59	1,07	0,36
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		577,68	194,36
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		356,94	120,09
Всего, прямые затраты		руб		577,68	194,36

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-003 Уплотнение грунта

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.
03. Развороты катка в конце участка.

Измеритель: 1000 м²

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

01-01-003-1 16 т

01-01-003-2 30 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-003-1	01-01-003-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,48	1,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120910	Катки на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	<u>937,15</u> 333,59	1,48	
120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	<u>919,18</u> 333,59		1,25
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		1386,98	1148,97
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		493,71	416,99
Всего, прямые затраты		руб		1386,98	1148,97

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-004 Планировка обочин механизированным способом

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.
03. Развороты машины в конце участка.

Измеритель: 1 км прохода

Планировка автогрейдером:

01-01-004-1 грунтовых обочин

01-01-004-2 гравийных обочин

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-004-1	01-01-004-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,23	0,27
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		183,20	215,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		76,73	90,07
Всего, прямые затраты		руб		183,20	215,06

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-005 Планировка обочин вручную

Состав работ:

01. Натягивание шнура.
02. Удаление воды и грязи из выбоин.
03. Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений.
04. Проверка профиля шаблоном или рейкой.

Измеритель: 100 м²

01-01-005-1 Ремонтная планировка обочин вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-005-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	7,21
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	7,21
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3126,76
Всего, прямые затраты		руб		3126,76

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-006 Ремонт укрепления обочин

Состав работ:

01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Разравнивание материалов и планировка поверхности.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

Измеритель: 100 м²

01-01-006-1 Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см

01-01-006-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-1

01-01-006-3 Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см

01-01-006-4 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-006-1	01-01-006-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,70	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,21	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	<u>386,67</u> 266,87	0,49	
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м ³	524,11	12,60	1,30
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		356,74	
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		200,82	
Материальные ресурсы		руб		6603,79	681,34
Всего, прямые затраты		руб		6960,53	681,34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-006-3	01-01-006-4
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,70	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,21	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	<u>386,67</u> 266,87	0,49	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-006-3	01-01-006-4
4 408-9080	МАТЕРИАЛЫ Щебень	м ³	1162,27	12,60	1,30
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		356,74	
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		200,82	
Материальные ресурсы		руб		14644,60	1510,95
Всего, прямые затраты		руб		15001,34	1510,95

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-007 Планировка откосов

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа (1, 3, 4).

Измеритель: 1000 м²

Планировка откосов насыпей:

01-01-007-1 автогрейдером

01-01-007-2 экскаватором-планировщиком

Планировка откосов выемок автогрейдером:

01-01-007-3 грунт I группы

01-01-007-4 грунт II группы

Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком:

01-01-007-5 грунт I-II групп

01-01-007-6 грунт III группы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-007-1	01-01-007-2	01-01-007-3
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,65	9,80	0,71
3 060800	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Экскаваторы- планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч	<u>820,71</u> 600,46		4,90	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-007-1	01-01-007-2	01-01-007-3
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,65		0,71
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		517,74	4021,48	565,53
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		216,83	2942,25	236,85
Всего, прямые затраты		руб		517,74	4021,48	565,53

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-007-4	01-01-007-5	01-01-007-6
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,07	9,80	10,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
060800	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч	<u>820,71</u> 600,46		4,90	5,47
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	1,07		
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		852,28	4021,48	4489,28
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		356,94	2942,25	3284,52
Всего, прямые затраты		руб		852,28	4021,48	4489,28

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-008 Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов

Состав работ:

01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов.
02. Разравнивание выгруженного грунта.

Измеритель: 10 м³

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

- 01-01-008-1 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)
 01-01-008-2 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-008-1	01-01-008-2
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	0,72	0,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		120,10	155,12
Всего, прямые затраты		руб		120,10	155,12

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-009 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

Состав работ:

01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой водой при необходимости.
03. Планировка поверхности.
04. Переезды.

Измеритель: 10 м³

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

01-01-009-1 грунт I группы

01-01-009-2 грунт II группы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-009-1	01-01-009-2
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	4,08	4,44
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,08	4,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,36	1,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,36	1,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
407-9080	Грунт дренирующий	м ³	350,88	11,50	11,50
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1497,16	1629,26
Эксплуатация машин		руб		785,05	854,32
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		362,94	394,97
Материальные ресурсы		руб		4035,12	4035,12
Всего, прямые затраты		руб		6317,33	6518,70

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-010 Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

Состав работ:

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Распределение семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.
05. Переезды.

Измеритель: 100 м²

01-01-010-1 Засев трав вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-010-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,69
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,23
4	МАТЕРИАЛЫ			
414-9240	Семена многолетних трав	кг	177,28	1,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		299,23
Эксплуатация машин		руб		132,77
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		61,38
Материальные ресурсы		руб		212,74
Всего, прямые затраты		руб		644,74

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-011 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уборка посторонних предметов (1).
03. Скашивание травы (1, 2).
04. Скашивание травы и срезка кустарника с одновременным измельчением (3, 4, 5).
05. Объезд знаков.
06. Повороты в конце участка.

Измеритель: 1 км прохода

Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу:

- 01-01-011-1 55 л.с., ширина окашивания до 2 м
- 01-01-011-2 80 л.с., ширина окашивания до 2 м
- 01-01-011-3 Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.
- 01-01-011-4 Срезка кустарника с диаметром стволов до 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.
- 01-01-011-5 Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторезом)

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-011-1	01-01-011-2	01-01-011-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,28		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,28	0,18	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87	0,28		
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>463,5</u> 300,23		0,18	0,74
090720	Косилки-кусторезы навесные тракторные	маш.-ч	34,01			0,74
092401	Косилки тракторные	маш.-ч	24,10	0,28	0,18	
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		56,04		
	Эксплуатация машин в том числе	руб		137,09	87,77	368,16
	Оплата труда машинистов	руб		74,72	54,04	222,17
	Всего, прямые затраты	руб		193,13	87,77	368,16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-011-4	01-01-011-5
Норма расхода ресурсов					
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23		0,23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-011-4	01-01-011-5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,51	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>463,5</u> 300,23	1,51	
090720	Косилки-кусторезы навесные тракторные	маш.-ч	34,01	1,51	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,23
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб			69,05
Эксплуатация машин		руб		751,24	226,56
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		453,35	69,05
Всего, прямые затраты		руб		751,24	295,61

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-012 Скашивание травы вручную

Состав работ:

01. Уборка посторонних предметов.

02. Скашивание травы.

Измеритель: 100 м²

Скашивание травы вручную:

01-01-012-1 на обочинах и разделительной полосе

01-01-012-2 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-012-1	01-01-012-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,28	0,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		56,04	84,06
Всего, прямые затраты		руб		56,04	84,06

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-013 Откидывание травы на обрез

Состав работ:

01. Сгребание травы граблями.

02. Откидывание травы на обрез или складывание в кучи.

Измеритель: 100 м²

01-01-013-1 Откидывание травы на обрез вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-013-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,12
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		24,02
Всего, прямые затраты		руб		24,02

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-014 Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

Состав работ:

01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину (1, 2).

02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону (1, 2).

03. Прокопка прорезей при помощи навесного оборудования на тракторе (3).

04. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.

05. Перемещение в процессе работы.

Измеритель: 1 км обочины

Устройство дренажных прорезей вручную:

01-01-014-1 в немерзлом грунте

01-01-014-2 в мерзлом грунте

01-01-014-3 Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-01-014-1	01-01-014-2	01-01-014-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	415,00	735,00	250,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				10,45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-01-014-1	01-01-014-2	01-01-014-3
3 010409	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87			10,45
4 407-9080	МАТЕРИАЛЫ Грунт дренирующий	м ³	350,88	103,50	103,50	103,50
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		83062,25	147110,25	50037,50
	Эксплуатация машин в том числе	руб				4864,58
	Оплата труда машинистов	руб				2788,79
	Материальные ресурсы	руб		36316,08	36316,08	36316,08
	Всего, прямые затраты	руб		119378,33	183426,33	91218,16

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-015 Очистка водоотводных канав вручную

Состав работ:

01. Разбивка профиля с установкой маяков.
02. Удаление мусора и поросли.
03. Срезка откосов.
04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
05. Выкидка грунта.
06. Разравнивание выброшенного грунта на обресе.

Измеритель: 10 м

Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля:

01-01-015-1 грунт I группы

01-01-015-2 грунт II группы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-015-1	01-01-015-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,62	0,72
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		124,09	144,11
	Всего, прямые затраты	руб		124,09	144,11

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-016 Восстановление профиля водоотводных канав

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Установка и снятие откосника (1).
03. Восстановление профиля канав.
04. Повороты в конце участка.

Измеритель: 1 км

Восстановление профиля водоотводных канав:

01-01-016-1 автогрейдером среднего типа

01-01-016-2 экскаватором-планировщиком

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-016-1	01-01-016-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	33,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
060800	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч	<u>820,71</u> 600,46		16,87
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,29	
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		230,99	13845,38
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		96,74	10129,76
Всего, прямые затраты		руб		230,99	13845,38

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-017 Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа

Состав работ:

01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону (1).
02. Приведение агрегата в рабочее положение (2, 3).
03. Очистка водоотводных лотков и дренажа водой из шланга под давлением (2, 3).

Измеритель: 100 м

Очистка водоотводных лотков и быстротоков:

01-01-017-1 вручную

01-01-017-2 водой из шланга под давлением

01-01-017-3 Очистка дренажа водой из шланга под давлением

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-017-1	01-01-017-2	01-01-017-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,96	2,40	8,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,62	2,40	8,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	985,06 300,23		2,40	8,00
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	0,62		
4	МАТЕРИАЛЫ					
411-0001	Вода	м ³	22,44		0,60	0,60
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		992,74	480,36	1601,20
	Эксплуатация машин в том числе	руб		357,89	2364,14	7880,48
	Оплата труда машинистов	руб		165,46	720,55	2401,84
	Материальные ресурсы	руб			13,46	13,46
	Всего, прямые затраты	руб		1350,63	2857,96	9495,14

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-018 Ликвидация "диких" съездов

Состав работ:

01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Вспашка грунта трактором с плугом-рыхлителем (1).
03. Разработка и перемещение грунта бульдозером (2).
04. Развороты.

Измеритель: 1 съезд

Ликвидация "диких" съездов:

01-01-018-1 трактором 55 л.с. с плугом-рыхлителем

01-01-018-2 бульдозером 108 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-018-1	01-01-018-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,73	0,27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-018-1	01-01-018-2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87	0,73	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	<u>539,89</u> 333,59		0,27
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	23,74	0,73	
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		357,15	145,77
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		194,82	90,07
Всего, прямые затраты		руб		357,15	145,77

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-019 Укрепление водоотводных канав

Состав работ:

01. Распределение материалов.

02. Разравнивание материалов с проверкой правильности укладки рейкой.

03. Уплотнение материалов ручным катком (1) или ручной трамбовкой (2, 3).

Измеритель: 100 м²

Укрепление водоотводных канав:

01-01-019-1 асфальтобетонной смесью

01-01-019-2 щебнем

01-01-019-3 Ремонт щебеночного укрепления водоотводных канав

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-019-1	01-01-019-2	01-01-019-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	9,78	19,30	7,96
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,89		0,50
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	4,89		
4	МАТЕРИАЛЫ					
408-9080	Щебень	м ³	1162,27		12,60	2,50
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	14,00		

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-019-1	01-01-019-2	01-01-019-3
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4404,37	3862,90	1709,95
	Материальные ресурсы	руб		40038,74	14644,60	2905,68
	Всего, прямые затраты	руб		44443,11	18507,50	4615,63

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-020 Очистка водоприемных колодцев

Состав работ:

01. Очистка водоприемных колодцев от мусора и наносного грунта вручную.
02. Складирование мусора или погрузка в автотранспорт.
03. Переходы.

Измеритель: 1 колодец

01-01-020-1 Очистка водоприемных колодцев

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-020-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,34
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		268,20
	Всего, прямые затраты	руб		268,20

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-021 Ремонт водоприемных колодцев

Состав работ:

01. Срубка поврежденного бетона.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка бетона с устройством опалубки, разравнивание и уплотнение.
04. Железнение отремонтированной поверхности.

Измеритель: 10 м²

01-01-021-1 Ремонт бетонных водоприемных колодцев

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-021-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-021-1
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,25
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	5773,75	0,53
408-9020	Песок	м ³	517,57	0,862
408-9080	Щебень	м ³	1162,27	1,01
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,167
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		603,79
Эксплуатация машин		руб		259,76
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		120,09
Материальные ресурсы		руб		5888,08
Всего, прямые затраты		руб		6751,63

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-022 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

Состав работ:

01. Снятие дефектной решетки.

02. Установка новой решетки.

Измеритель: 1 шт.

01-01-022-1 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-022-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-01-022-1
4 101-2537	МАТЕРИАЛЫ Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3743,29	1,00
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		144,11
	Эксплуатация машин	руб		103,90
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		48,04
	Материальные ресурсы	руб		3743,29
	Всего, прямые затраты	руб		3991,30

Раздел 2. Содержание покрытия

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-001 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

Состав работ:

01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.

02. Развороты в конце участка.

03. Наполнение цистерны водой (2, 4).

Измеритель: 10000 м²

Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами:

01-02-001-1 мощностью менее 210 л.с. без увлажнения

01-02-001-2 мощностью менее 210 л.с. с увлажнением

01-02-001-3 мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения

01-02-001-4 мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-001-1	01-02-001-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,42	0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,42	0,63
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	22,44		2,50
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		376,34	564,51
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		112,09	168,13
Материальные ресурсы		руб			56,10
Всего, прямые затраты		руб		376,34	620,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-001-3	01-02-001-4
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23	0,40	0,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	22,44		2,50
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		394,02	610,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		120,09	186,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-001-3	01-02-001-4
Материальные ресурсы		руб			56,10
Всего, прямые затраты		руб		394,02	666,84

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-002 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

Состав работ:

01. Сбор мусора и посторонних предметов.
02. Складирование мусора.
03. Пробег и маневрирование комбинированной дорожной машины для погрузки мусора.
04. Погрузка мусора.

Измеритель: 1 км прохода

01-02-002-1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-002-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,09
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		214,16
Эксплуатация машин		руб		80,64
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		24,02
Всего, прямые затраты		руб		294,80

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-003 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

Состав работ:

01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.
02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м²

01-02-003-1 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-003-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
408-0244	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м ³	575,64	0,204
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		32,02
Материальные ресурсы		руб		117,43
Всего, прямые затраты		руб		149,45

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-004 Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

Состав работ:

01. Наметание материалов.

02. Развороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м²

01-02-004-1 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-004-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,82
4	МАТЕРИАЛЫ			
408-0244	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м ³	575,64	20,40
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб		734,75
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		218,83
Материальные ресурсы		руб		11743,06
Всего, прямые затраты		руб		12477,81

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

Состав работ:

01. Обрубка краев выбоин (1 - 3, 8 - 10).
02. Фрезерование разрушенного покрытия (4 - 6).
03. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
04. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией (1 - 6).
05. Разогрев ремонтируемой поверхности (7, 8).
06. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
07. Уплотнение смеси.
08. Уборка отходов.
09. Установка и снятие ограждений.
10. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м²

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя:

- 01-02-005-1 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²
 01-02-005-2 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м²
 01-02-005-3 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м²

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя:

- 01-02-005-4 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²
 01-02-005-5 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м²
 01-02-005-6 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м²

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разогревом покрытия:

- 01-02-005-7 с использованием ремонтера на базе КДМ и виброплиты, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²
 01-02-005-8 с уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме с обрубкой краев выбоины:

- 01-02-005-9 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²
 01-02-005-10 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-005-1	01-02-005-2	01-02-005-3
Норма расхода ресурсов						
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	15,54	18,00	11,64
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	15,54	12,00	7,76
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	23,31	24,00	15,52

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-005-1	01-02-005-2	01-02-005-3
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	7,77	6,00	3,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		23,31	18,00	11,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	7,77	6,00	3,88
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	<u>492,49</u> 300,23	7,77	6,00	3,88
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	7,77	6,00	3,88
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	7,77	12,00	7,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,053	0,0667	0,0667
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	11,70	16,40	16,40
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13219,33	12609,90	8154,40
Эксплуатация машин в том числе		руб		11041,33	8631,60	5581,77
Оплата труда машинистов		руб		6479,95	5003,82	3235,80
Материальные ресурсы		руб		34200,34	47833,04	47833,04
Всего, прямые затраты		руб		58461,00	69074,54	61569,21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-005-4	01-02-005-5	01-02-005-6
Норма расхода ресурсов						
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	6,02	3,01	1,92
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	6,02	3,01	1,92
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	12,04	6,02	3,84
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	12,04	6,02	3,84

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-005-4	01-02-005-5	01-02-005-6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,06	9,03	5,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23	6,02	3,01	1,92
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	6,02	3,01	1,92
122203	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм	маш.-ч	<u>1688,76</u> 333,59	6,02	3,01	1,92
122801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	268,85	6,02	3,01	1,92
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,053	0,053	0,053
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	11,70	11,70	11,70
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		8233,73	4116,87	2626,04
	Эксплуатация машин в том числе	руб		21189,86	10594,93	6758,23
	Оплата труда машинистов	руб		5422,15	2711,08	1729,32
	Материальные ресурсы	руб		34200,34	34200,34	34200,34
	Всего, прямые затраты	руб		63623,93	48912,14	43584,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-005-7	01-02-005-8
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	6,84	13,68
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	6,84	13,68
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	13,68	27,36
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	13,68	6,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		20,52	13,68

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-005-7	01-02-005-8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87		6,84
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	<u>492,49</u> 300,23		6,84
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23	6,84	
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	6,84	6,84
122601	Разогреватели асфальтобетонных покрытий	маш.-ч	<u>380,02</u> 266,87	6,84	6,84
122801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	268,85	6,84	
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58		6,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	11,40	11,40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		9355,27	13234,37
Эксплуатация машин		руб		15124,40	12319,11
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5704,35	7529,75
Материальные ресурсы		руб		32602,97	32602,97
Всего, прямые затраты		руб		57082,64	58156,45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-005-9	01-02-005-10
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	6,65	9,75
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	13,3	19,50
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	19,95	29,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,30	19,50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	6,65	9,75

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-005-9	01-02-005-10
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	6,65	9,75
122801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	268,85	6,65	9,75
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	6,65	9,75
4	МАТЕРИАЛЫ				
410-9010Д	Смесь асфальтобетонная холодная на полимермодифицированном битуме	т	5089,41	12,00	16,80
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8429,94	12359,69
Эксплуатация машин		руб		7962,58	11674,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3549,37	5203,96
Материальные ресурсы		руб		61072,92	85502,09
Всего, прямые затраты		руб		77465,44	109536,24

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-006 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией (1-3).
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м²

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя:

- 01-02-006-1 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²
 01-02-006-2 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м²
 01-02-006-3 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м²

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме без разломки старого покрытия и подгрунтовки выбоины:

- 01-02-006-4 толщина слоя до 30 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

01-02-006-5 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-006-1	01-02-006-2	01-02-006-3
Норма расхода ресурсов						
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	7,77	6,00	3,88
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	15,54	12,00	7,76
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	15,54	12,00	7,76
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	7,77	6,00	3,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		15,54	12,00	7,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	<u>492,49</u> 300,23	7,77	6,00	3,88
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	7,77	6,00	3,88
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,053	0,0667	0,0667
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	11,70	16,40	16,40
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		10108,85	7806,06	5047,92
Эксплуатация машин в том числе		руб		8311,80	6418,38	4150,55
Оплата труда машинистов		руб		4406,37	3402,60	2200,35
Материальные ресурсы		руб		34200,34	47833,04	47833,04
Всего, прямые затраты		руб		52620,99	62057,48	57031,51

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-006-4	01-02-006-5
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	8,63	10,62
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	8,63	10,62
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	8,63	10,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,31	5,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
122801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	268,85	4,31	5,31
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,31	5,31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-006-4	01-02-006-5
4	МАТЕРИАЛЫ				
410-9010Д	Смесь асфальтобетонная холодная на полимермодифицированном битуме	т	5089,41	7,27	12,0
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5182,06	6376,99
Эксплуатация машин		руб		3646,65	4492,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1150,21	1417,08
Материальные ресурсы		руб		37000,01	61072,92
Всего, прямые затраты		руб		45828,72	71942,65

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-007 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением литого асфальта и струйно-инъекционным методом

Состав работ:

01. Разломка и обрубка краев выбоин (1 - 3).
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение (1 - 3).
04. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси (1 - 3).
05. Посыпка высевками и затирка райбовкой (1 - 3).
06. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией (4 - 8).
07. Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией (4 - 8).
08. Посыпка белым щебнем (4 - 8).
09. Уборка отходов.
10. Установка и снятие ограждений.
11. Переходы и перемещение машин.
12. Загрузка материалов.
13. Пробег термоса-бункера (1 - 3).

Измеритель: 100 м²

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом толщина слоя:

- 01-02-007-1 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м², средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
- 01-02-007-2 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м², средняя дальность возки литого асфальта до 100 км
- 01-02-007-3 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м², средняя дальность возки литого асфальта до 50 км

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, глубина выбоин:

- 01-02-007-4 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

- 01-02-007-5 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м²
 01-02-007-6 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м²
 01-02-007-7 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²
 01-02-007-8 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-007-1	01-02-007-2	01-02-007-3
Норма расхода ресурсов						
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	5,70	7,04	4,49
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	5,70	7,04	4,49
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	11,40	14,08	8,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		17,10	21,12	13,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	5,70	7,04	4,49
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	5,70	7,04	4,49
122008	Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м ³	маш.-ч	<u>1452,29</u> 300,23	5,70	7,04	4,49
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	5,70	7,04	4,49
4	МАТЕРИАЛЫ					
408-0244	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м ³	575,64	1,30	1,30	1,30
410-0051	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)	т	3405,93	12,90	12,90	12,90
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4753,74	5871,29	3744,62
Эксплуатация машин в том числе		руб		13570,67	16760,97	10689,88
Оплата труда машинистов		руб		4753,63	5871,15	3744,53
Материальные ресурсы		руб		44684,83	44684,83	44684,83
Всего, прямые затраты		руб		63009,24	67317,09	59119,33

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-007-4	01-02-007-5	01-02-007-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	6,21	4,71	3,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,61	9,61	7,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	<u>571,11</u> 266,87	0,19	0,19	0,19
121805	Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	маш.-ч	<u>1296,59</u> 567,1	6,21	4,71	3,48
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,75	0,75	0,75
408-9084	Щебень, фракция 5-10 мм	м ³	1419,76	6,33	6,33	6,33
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1242,93	942,71	696,52
Эксплуатация машин		руб		8160,33	6215,45	4620,64
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3572,40	2721,75	2024,21
Материальные ресурсы		руб		19450,14	19450,14	19450,14
Всего, прямые затраты		руб		28853,40	26608,30	24767,30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-007-7	01-02-007-8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	8,94	5,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,15	10,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	<u>571,11</u> 266,87	0,27	0,27
121805	Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	маш.-ч	<u>1296,59</u> 567,1	8,94	5,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	1,011	1,011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-007-7	01-02-007-8
408-9084	Щебень, фракция 5-10 мм	м ³	1419,76	8,78	8,78
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1789,34	1022,77
Эксплуатация машин		руб		11745,71	6779,77
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5141,93	2969,94
Материальные ресурсы		руб		26569,69	26569,69
Всего, прямые затраты		руб		40104,74	34372,23

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-008 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом

Состав работ:

01. Наполнение цистерны битумными материалами.
02. Загрузка каменного материала.
03. Подогрев битумных материалов.
04. Обработка щебня битумной эмульсией (2).
05. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи, продувка сжатым воздухом.
06. Заполнение трещин ремонтными материалами.
07. Засыпка трещин высеками (1, 3).
08. Подгрунтовка трещины (2, 3).
10. Установка и снятие ограждений.
11. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м трещин

- 01-02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом с применением заливщика швов на базе автомобиля
- 01-02-008-2 Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом
- 01-02-008-3 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-полимерной мастикой с применением заливщика швов на базе автомобиля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-008-1	01-02-008-2
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	0,23	
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,69	1,13
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,69	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23	2,27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-008-1	01-02-008-2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	<u>931,43</u> 300,23	0,23	
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	<u>571,11</u> 266,87		0,01
121805	Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	маш.-ч	<u>1296,59</u> 567,1		1,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	14086,83	0,1061	
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74		0,05
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м ³	1419,76		0,40
408-0244	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м ³	575,64	0,02	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		337,60	226,17
Эксплуатация машин в том числе		руб		214,23	1470,86
Оплата труда машинистов		руб		69,05	643,49
Материальные ресурсы		руб		1506,13	1265,44
Всего, прямые затраты		руб		2057,96	2962,47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-008-3
Норма расхода ресурсов				
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	0,31
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,31
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	<u>931,43</u> 300,23	0,31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-008-3
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	25915,1	0,123
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,0055
408-0244	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м ³	575,64	0,0249
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		258,54
Эксплуатация машин		руб		288,74
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		93,07
Материальные ресурсы		руб		3278,62
Всего, прямые затраты		руб		3825,90

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-009 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Состав работ:

01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
04. Заполнение трещин битумом.
05. Засыпка трещин высевками или песком.
06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

Измеритель: 100 м трещин

01-02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-009-1
Норма расхода ресурсов				
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,80	2,04
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	3,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	56,86	2,04
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	117,89	1,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-009-1
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	1,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	14086,83	0,1061
408-9020	Песок	м ³	517,57	0,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1054,84
Эксплуатация машин		руб		709,03
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		272,21
Материальные ресурсы		руб		1504,96
Всего, прямые затраты		руб		3268,83

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

Состав работ:

01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания и удалением остатков бетона.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
06. Уборка отходов.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м²

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин:

01-02-010-1 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

01-02-010-2 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью, глубина выбоин:

01-02-010-3 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

01-02-010-4 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-010-1	01-02-010-2
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	36,26	61,80
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	36,26	61,80
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	36,26	61,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		72,52	123,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	36,26	61,80
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	36,26	61,80
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	36,26	61,80
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,0858	0,0858
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	12,40	16,49
410-9110	Щебень черный	т	1559,42		6,63
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		24192,31	41232,34
Эксплуатация машин		руб		33668,50	57383,15
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		19353,41	32985,13
Материальные ресурсы		руб		36659,86	58695,84
Всего, прямые затраты		руб		94520,67	157311,33

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-010-3	01-02-010-4
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	31,31	57,68
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	31,31	57,68
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	31,31	57,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		62,62	115,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	31,31	57,68
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	31,31	57,68

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-010-3	01-02-010-4
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	31,31	57,68
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,0858	0,0858
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	11,20	14,81
410-9110	Щебень черный	т	1559,42		6,63
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		20889,72	38483,52
Эксплуатация машин		руб		29072,27	53557,61
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		16711,40	30786,12
Материальные ресурсы		руб		33227,97	53891,20
Всего, прямые затраты		руб		83189,96	145932,33

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, ремонт сколов, выравнивание и замена цементобетонных плит

Состав работ:

для норм 1-3

01. Оконтуривание ремонтируемых мест.
02. Обрубка краев с удалением остатков бетона.
03. Очистка поверхности с продувкой сжатым воздухом.
04. Увлажнение стенок выбоин.
05. Приготовление цементного раствора (1,2).
06. Нанесение цементного раствора на ремонтируемую поверхность.
07. Приготовление бетонной смеси (3).
08. Установка и герметизация опалубки (3).
09. Укладка бетонной смеси.
10. Уплотнение смеси штыкованием или вибрированием.
11. Засыпка ремонтируемых мест песком, очистка поверхности от песка с окучиванием его на обочинах (1, 2).
12. Розлив пленкообразующего материала (3).
13. Удаление опалубки и восстановление шва (3).
14. Установка и снятие ограждений.
15. Переходы и перемещение машин.

для нормы 4

01. Сверление отверстий и установка штуцеров для нагнетания сжатого воздуха.

- 02. Уплотнение штуцеров паклей.
- 03. Подъем плит сжатым воздухом и нагнетание песка.
- 04. Заделка отверстий цементным раствором.
- 05. Заделка швов мастикой.
- 06. Установка и снятие ограждений.

для нормы 5

- 01. Очистка швов.
- 02. Резка мест сварки стыковых скоб.
- 03. Извлечение дефектных плит.
- 04. Частичное исправление основания с подсыпкой пескоцементной смеси.
- 05. Очистка стыковых скоб стальными щетками.
- 06. Укладка новых плит.
- 07. Сварка стыковых скоб.
- 08. Очистка швов с продувкой сжатым воздухом.
- 09. Заполнение швов пескоцементной смесью и мастикой.
- 10. Установка и снятие ограждений.

для нормы 6

- 01. Разрушение покрытия вибробетоноломом.
- 02. Срезка и извлечение отделившейся арматуры.
- 03. Погрузка лома в автосамосвал.
- 04. Частичное исправление основания с подсыпкой пескоцементной смеси.
- 05. Очистка стыковых скоб стальными щетками.
- 06. Укладка новых плит.
- 07. Сварка стыковых скоб.
- 08. Очистка швов с продувкой сжатым воздухом.
- 09. Заполнение швов пескоцементной смесью и мастикой.
- 10. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м²

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, глубина выбоин:

- 01-02-011-1 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²
- 01-02-011-2 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²
- 01-02-011-3 Ремонт сколов цементобетонных плит
- 01-02-011-4 Подъем и выравнивание цементобетонных плит
Замена сборных цементобетонных плит (до 10 шт. в одном месте):
- 01-02-011-5 с сохранением старых плит
- 01-02-011-6 с разрушением плит методом виброрезонансной деструктуризации

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-011-1	01-02-011-2	01-02-011-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	73,34	98,88	58,95
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	36,67	49,44	181,05

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-011-1	01-02-011-2	01-02-011-3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		73,34	98,88	222,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87			40,70
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	36,67	49,44	40,70
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>266,15</u> 233,52			40,70
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	<u>931,43</u> 300,23			18,25
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87			40,70
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	36,67	49,44	60,00
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	36,67	49,44	40,70
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,0998	0,0998	
101-1581	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	т	20005,2			0,05
101-1683	Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм	т	109182,15			0,167
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	25915,1			0,137
101-2422	Грунтовка полимерная Colzumix	т	11042,64			0,007
401-0111	Бетон дорожный, класс В30 (М400)	м ³	4683,43	5,20	10,20	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-011-1	01-02-011-2	01-02-011-3
401-1012Д	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЭМАКО S86 наливного типа	кг	48,19			19100
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	0,224	0,224	
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,158	0,158	3,40
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		23242,18	31336,06	54077,64
Эксплуатация машин в том числе		руб		34049,20	45906,52	126153,88
Оплата труда машинистов		руб		19572,25	26388,11	63580,49
Материальные ресурсы		руб		24954,04	48371,19	943366,64
Всего, прямые затраты		руб		82245,42	125613,77	1123598,16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-011-4	01-02-011-5	01-02-011-6
Норма расхода ресурсов						
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	6,28		
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	24,47	8,20	9,60
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	20,25	5,63	12,00
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	47,67	4,35	4,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		86,40	6,84	8,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87		1,91	1,06
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	9,06		

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-011-4	01-02-011-5	01-02-011-6
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	69,96		2,88	4,00
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	6,28		
050201	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 800 кПа (8 ат) 10 м ³ /мин	маш.-ч	<u>643,44</u> 266,87	13,77		
110953	Цемент-пушки при работе от компрессора	маш.-ч	125,91	13,77		
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	56,86	6,28		
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	<u>931,43</u> 300,23		0,38	0,38
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	117,89	6,28		
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	9,06		
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	25,40	4,55	6,60
122900Д	Вибробетоноломы	маш.-ч	<u>36951,45</u> 667,18			0,43
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	197,37	9,06		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,00429		
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	53325,58		0,00644	0,00644
101-1705	Пакля пропитанная	кг	45,2	1,79		

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-011-4	01-02-011-5	01-02-011-6
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	25915,1	0,063	0,0462	0,0462
101-1915	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм	шт.	1668,08	0,882		
101-2422	Грунтовка полимерная Colzumix	т	11042,64	0,00315	0,00231	0,00231
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м ³	10910,74		14	14
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м ³	4379,37		1,065	1,065
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	8,09		
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,373		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		23395,65	4116,83	6004,66
Эксплуатация машин		руб		41231,82	4259,86	20930,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		16964,93	1838,07	2445,20
Материальные ресурсы		руб		7435,77	158980,59	158980,59
Всего, прямые затраты		руб		72063,24	167357,28	185916,19

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

Состав работ:

01. Загрузка и разогревание битумных материалов.
02. Выравнивание краев швов и трещин (1, 3).
03. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
04. Подгрунтовка поверхности.
05. Укладка уплотнительного шнура (3).
06. Заполнение швов и трещин мастикой.
07. Посыпка поверхности песком.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м

Заливка трещин и швов в цементобетонных покрытиях:

01-02-012-1 вручную

01-02-012-2 заливщиком на базе автомобиля

01-02-012-3 Ремонт швов в цементобетонных покрытиях с использованием уплотнительного шнура

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-012-1	01-02-012-2	01-02-012-3
Норма расхода ресурсов						
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	4,72	0,31	
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15		0,31	
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,72	0,62	4,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,44	0,62	4,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	4,72		
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	56,86	4,72		
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	<u>931,43</u> 300,23		0,31	1,64
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	117,89	4,72		
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,72	0,31	1,64
121915	Машины для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях (25 л.с.)	маш.-ч	153,9			1,64
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	4,72		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1683	Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм	т	109182,15			0,02
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	25915,1	0,146	0,146	0,034
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,0055	0,0055	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-012-1	01-02-012-2	01-02-012-3
101-2422	Грунтовка полимерная Colzumix	т	11042,64			0,00686
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	0,0249	0,0249	0,025
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1889,51	258,54	1148,92
Эксплуатация машин		руб		5207,48	467,69	2726,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		2519,25	175,80	930,04
Материальные ресурсы		руб		3873,22	3873,22	3153,45
Всего, прямые затраты		руб		10970,21	4599,45	7028,98

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами

Состав работ:

01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.
04. Укладка черного щебня.
05. Уплотнение трамбованием.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м²

01-02-013-1 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня холодным способом

01-02-013-2 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-013-1	01-02-013-2
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	14,42	12,36
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	14,42	12,36
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	14,42	12,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,42	12,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	14,42	12,36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-013-1	01-02-013-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,0517	0,0858
410-9110	Щебень черный	т	1559,42	11,93	11,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		9620,88	8246,47
Эксплуатация машин в том числе		руб		8323,80	7134,69
Оплата труда машинистов		руб		3848,27	3298,51
Материальные ресурсы		руб		19325,13	19325,13
Всего, прямые затраты		руб		37269,81	34706,29

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия или щебня.
05. Уплотнение ручной трамбовкой.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

Измеритель: 100 м²

01-02-014-1 Ямочный ремонт гравийных покрытий

01-02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-014-1	01-02-014-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	21,42	28,84
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	10,71	14,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,71	14,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	10,71	14,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-9080	Щебень	м ³	1162,27		10,10
408-9280	Гравий	м ³	785,61	9,92	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-014-1	01-02-014-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		7145,39	9620,59
	Эксплуатация машин	руб		6182,24	8323,80
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2858,18	3848,27
	Материальные ресурсы	руб		7793,25	11738,93
	Всего, прямые затраты	руб		21120,88	29683,32

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

Состав работ:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи.

02. Развороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м²

01-02-015-1 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.

01-02-015-2 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-015-1	01-02-015-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,10	3,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	896,04 266,87	4,10	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	985,06 300,23		3,05
Стоимостные показатели					
	Эксплуатация машин	руб		3673,76	3004,43
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1094,17	915,70
	Всего, прямые затраты	руб		3673,76	3004,43

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.
03. Повороты машины в конце участка.
04. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1000 м²

01-02-016-1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,15
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб		119,48
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		50,04
Всего, прямые затраты		руб		119,48

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала

Состав работ:

01. Разломка и кирковка покрытия (1).
02. Срезка бугров и засыпка выбоин.
03. Восстановление поперечного профиля.
04. Укатка покрытия с поливкой водой (1).
05. Развороты машин в конце участка.
06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1000 м²

01-02-017-1 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

01-02-017-2 Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером

01-02-017-3 Профилирование грунтовых дорог средним автогрейдером

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-017-1	01-02-017-2	01-02-017-3
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,06	0,21	0,19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-017-1	01-02-017-2	01-02-017-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>463,5</u> 300,23	1,19		
091401	Рыхлители навесные (без трактора)	маш.-ч	17,75	1,19		
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,21	0,21	0,19
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	<u>492,49</u> 300,23	13,68		
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,98		
4	МАТЕРИАЛЫ					
411-0001	Вода	м ³	22,44	9,00		
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		8355,34	167,27	151,34
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		4796,01	70,05	63,38
Материальные ресурсы		руб		201,96		
Всего, прямые затраты		руб		8557,30	167,27	151,34

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

Состав работ:

01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.
03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
05. Укатка покрытия с поливкой водой.
06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1000 м²

Восстановление профиля с добавлением нового материала:

01-02-018-1 гравийных дорог

01-02-018-2 щебеночных дорог

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-018-1	01-02-018-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,22	14,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>463,5</u> 300,23	1,19	1,19
091401	Рыхлители навесные (без трактора)	маш.-ч	17,75	1,19	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	2,37	2,37
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	<u>492,49</u> 300,23	13,68	7,25
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,98	3,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-9080	Щебень	м ³	1162,27		15,00
408-9280	Гравий	м ³	785,61	15,00	
411-0001	Вода	м ³	22,44	9,00	31,00
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		10075,82	9095,45
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5516,56	4237,24
Материальные ресурсы		руб		11986,11	18129,69
Всего, прямые затраты		руб		22061,93	27225,14

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

Состав работ:

01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором.

02. Розлив обеспыливающего раствора.

03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м²

01-02-019-1 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-019-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт 1	т	4006,56	12,86
Стоимостные показатели				
	Эксплуатация машин	руб		546,58
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		162,79
	Материальные ресурсы	руб		51524,36
	Всего, прямые затраты	руб		52070,94

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими машинами

Состав работ:

01. Порожний пробег к месту загрузки.
02. Перемещение груженой машины к месту работы.
03. Маневрирование.

Измеритель: 10 км расстояния доставки

Доставка материалов к месту работ:

- 01-02-020-1 комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
 01-02-020-2 комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.
 01-02-020-3 установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-020-1	01-02-020-2	01-02-020-3
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,55	0,57	1,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,55		

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-020-1	01-02-020-2	01-02-020-3
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,57	
121805	Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	маш.-ч	<u>1296,59</u> 567,1			0,67
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		492,82	561,48	868,72
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		146,78	171,13	379,96
Всего, прямые затраты		руб		492,82	561,48	868,72

Таблица ЭСНиЕРс-01-02-021 Ликвидация колеи по полосам наката

Состав работ:

01. Приведение фрезы в рабочее положение.
02. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с погрузкой в транспортные средства.
03. Замена резцов.
04. Приведение фрезы в транспортное положение.
05. Очистка поверхности.
06. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.
07. Прием смеси из транспортных средств.
08. Укладка и разравнивание смеси с планировкой и проверкой профиля.
09. Укатка с подкаткой уложенной смеси.
10. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 м²

01-02-021-1 Ликвидация колеи глубиной до 30 мм по полосам наката

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-021-1
Норма расхода ресурсов				
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	2,64
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	2,64
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	5,28
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,32
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-02-021-1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	492,49 300,23	3,97
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	896,04 266,87	2,18
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	1,32
122203	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм	маш.-ч	1688,76 333,59	2,18
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44	2,18
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,0533
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	7,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2950,31
Эксплуатация машин		руб		9645,71
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2853,18
Материальные ресурсы		руб		20820,14
Всего, прямые затраты		руб		33416,16

Раздел 3. Содержание искусственных сооружений

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-001 Окрашивание оголовков труб

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Расчистка отслаивающейся краски (2).
03. Приготовление известкового состава (1).
04. Расшивка и подмазывание трещин.
05. Грунтование.
06. Окрашивание за один раз.

Измеритель: 100 м²

Окрашивание оголовков труб:

01-03-001-1 известковым составом

01-03-001-2 эмалью

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-001-1	01-03-001-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	6,10	3,62
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	6,10	3,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,05	1,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,05	1,81
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0628	Олифа комбинированная, марка К-3	т		0,00127	
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91		39,40
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	3754,55	0,0191	
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,127	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2645,39	1569,89
Эксплуатация машин		руб		1760,58	1044,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		813,95	483,03
Материальные ресурсы		руб		74,56	1808,85
Всего, прямые затраты		руб		4480,53	4423,54

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Состав работ:

01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
02. Откидка наносного грунта.
03. Переходы на другую сторону сооружения.

Измеритель: 10 м

01-03-002-1 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-002-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		640,48
Эксплуатация машин		руб		230,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		106,75
Всего, прямые затраты		руб		871,38

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах

Состав работ:

01. Расчистка швов.
02. Приготовление цементного раствора (1).
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов (1).
04. Заделка швов цементным раствором (1).
05. Изготовление жгутов из пакли, пропитанной битумом (2).
06. Конопатка швов (2).

Измеритель: 10 м шва

01-03-003-1 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором

01-03-003-2 Конопатка швов в железобетонных трубах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-003-1	01-03-003-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,18	0,40
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,18	0,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,59	0,20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-003-1	01-03-003-2
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,59	0,20
4 101-1705	МАТЕРИАЛЫ Пакля пропитанная	кг	45,2		3,57
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,02	
408-9020	Песок	м ³	517,57	0,04	
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,0135	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		511,73	173,47
Эксплуатация машин		руб		340,57	115,45
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		157,45	53,37
Материальные ресурсы		руб		117,34	161,36
Всего, прямые затраты		руб		969,64	450,28

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором

Состав работ:

01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

Измеритель: 10 м²

01-03-004-1 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-004-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	20,60
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	20,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,30
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	10,30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-004-1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1668	Рогожа	м ²	34,01	10,00
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,224
408-9020	Песок	м ³	517,57	0,318
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,161
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8933,60
Эксплуатация машин		руб		5945,57
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2748,76
Материальные ресурсы		руб		1587,27
Всего, прямые затраты		руб		16466,44

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-005 Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Состав работ:

01. Срубка поврежденного бетона вручную.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
04. Уплотнение ручной трамбовкой.
05. Железнение бетонной поверхности.

Измеритель: 10 м²

01-03-005-1 Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-005-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	6,52
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	13,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,26
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,29

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-005-1
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	5773,75	0,01
408-9020	Песок	м ³	517,57	1,00
408-9080	Щебень	м ³	1162,27	1,17
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,193
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4350,08
Эксплуатация машин		руб		1881,80
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		870,00
Материальные ресурсы		руб		3336,38
Всего, прямые затраты		руб		9568,26

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

Состав работ:

01. Разборка каменного мощения с сортировкой годного материала.
02. Планировка основания со срезкой и засыпкой неровностей и уплотнением поверхности трамбовкой.
03. Двойное каменное мощение с подборкой камня по размерам и расщебенкой.
04. Утрамбовка замощенной поверхности.

Измеритель: 10 м²

01-03-006-1 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-006-1
Норма расхода ресурсов				
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	9,78
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	9,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,26
4	МАТЕРИАЛЫ			
408-9080	Щебень	м ³	1162,27	0,51
413-9012	Камень	м ³	774,51	0,60

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-006-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4893,81
	Эксплуатация машин	руб		1881,80
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		870,00
	Материальные ресурсы	руб		1057,46
	Всего, прямые затраты	руб		7833,07

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках

Состав работ:

01. Расчистка ремонтируемой поверхности.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Заделка трещин и раковин цементным раствором.

Измеритель: 10 м лотка

01-03-007-1 Заделка трещин и раковин на железобетонных лотках цементным раствором

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-007-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,025
408-9020	Песок	м ³	517,57	0,056
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,0145
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		208,16
	Эксплуатация машин	руб		150,08
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		69,39
	Материальные ресурсы	руб		149,73
	Всего, прямые затраты	руб		507,97

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную

Состав работ:

01. Очистка русла от зарослей кустарника и травы (1).
02. Сбор и перенос кустарника и травы на расстояние до 10 м (1).
03. Разрыхление наносов, погрузка на тачку или носилки (2, 3).
04. Перемещение наносов в отвал (2, 3).
05. Разравнивание грунта с уплотнением ручной трамбовкой (2, 3).

Измеритель: 10 м²

Очистка русел труб и малых мостов:

01-03-008-1 от растительности

01-03-008-2 от наносов с отвозкой грунта тачками

01-03-008-3 от наносов с выноской грунта носилками

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-008-1	01-03-008-2	01-03-008-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	2,80	2,96	3,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,37	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,35	0,37	0,44
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		560,42	592,44	704,53
Эксплуатация машин		руб		202,03	213,58	253,99
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		93,40	98,74	117,42
Всего, прямые затраты		руб		762,45	806,02	958,52

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов от наносов механизированным способом

Состав работ:

01. Установка машины на место работы.
02. Очистка русла от наносного грунта.
03. Перемещение машины по руслу в процессе работы.
04. Разравнивание грунта на отвале с уплотнением ручной трамбовкой.

Измеритель: 100 м³

01-03-009-1 Очистка русел труб и малых мостов от наносов экскаватором на пневмоколесном ходу

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-009-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	47,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³	маш.-ч	382,84 300,23	6,05
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	5,93
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		9495,12
Эксплуатация машин		руб		5739,22
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		3398,93
Всего, прямые затраты		руб		15234,34

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Состав работ:

01. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора.

Измеритель: 1000 м²

01-03-010-1 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-010-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	7,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	0,90
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1441,08
Эксплуатация машин		руб		519,52
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		240,18
Всего, прямые затраты		руб		1960,60

Таблица ЭСНиЕРс-01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения

Состав работ:

01. Очистка ограждения от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски.

02. Нанесение грунтовки.

03. Окраска поверхности.

Измеритель: 100 м

01-03-011-1 Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-03-011-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,10
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	4,10
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,10
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0023
101-1757	Ветошь	кг	28,91	1,80
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	49788,56	0,0065
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	45914,13	0,0094
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2872,21
Эксплуатация машин		руб		4106,68
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2188,33
Материальные ресурсы		руб		910,03
Всего, прямые затраты		руб		7888,92

Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков, дорожных буферов, световозвращающих флажков

Состав работ:

01. Очистка поверхности щеткой (1, 2, 6, 7).
02. Мойка поверхности водой из шланга (1, 2, 6, 7).
03. Мойка поверхности дисковой щеткой с одновременной подачей воды под давлением (5).
04. Мойка поверхности водой из "гидропушки" (3, 4).
05. Перемещение к следующему объекту.
06. Установка и уборка ограждений (5, 6).

Измеритель: 100 шт.

Очистка и мойка водой из шланга:

- 01-04-001-1 дорожных знаков и указателей
01-04-001-2 сигнальных столбиков и тумб

Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки":

- 01-04-001-3 площадь знака до 3 м²
01-04-001-4 площадь знака более 3 м²
01-04-001-5 Мойка осевых дорожных буферов с использованием оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щетки)

Мойка световозвращающих флажков:

- 01-04-001-6 работа выполняется не одновременно с мойкой барьерного ограждения
01-04-001-7 работа выполняется одновременно с мойкой барьерного ограждения

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-001-1	01-04-001-2	01-04-001-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	10,25	7,97	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,25	7,97	3,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	10,25	7,97	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23			3,52
4	МАТЕРИАЛЫ					
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,00	1,00	3,10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-001-1	01-04-001-2	01-04-001-3
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2051,54	1595,20	
	Эксплуатация машин	руб		9184,41	7141,44	3467,41
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		2735,42	2126,95	1056,81
	Материальные ресурсы	руб		22,44	22,44	69,56
	Всего, прямые затраты	руб		11258,39	8759,08	3536,97

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-001-4	01-04-001-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15		4,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,98	4,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23	3,98	4,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	22,44	5,50	1,94
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб			968,73
	Эксплуатация машин	руб		3920,54	4767,69
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1194,92	1453,11
	Материальные ресурсы	руб		123,42	43,53
	Всего, прямые затраты	руб		4043,96	5779,95

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-001-6	01-04-001-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	2,06	0,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,06	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	2,06	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,035	0,035

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-001-6	01-04-001-7
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		412,31	36,03
	Эксплуатация машин	руб		1845,84	161,29
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		549,75	48,04
	Материальные ресурсы	руб		0,79	0,79
	Всего, прямые затраты	руб		2258,94	198,11

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
02. Обезжиривание поверхности.
03. Нанесение грунтовки.
04. Окрашивание знака.
05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

Измеритель: 100 шт.

Окраска щитков дорожных знаков:

- 01-04-002-1 километровых
 01-04-002-2 запрещающих, предписывающих, предупреждающих
 01-04-002-3 указательных площадью до 1 кв.м
 01-04-002-4 указательных площадью свыше 1 кв.м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-002-1	01-04-002-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	20,92	28,32
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	20,92	28,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,46	14,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	10,46	14,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0006	0,0064
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	49788,56	0,0008	0,00965
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	45914,13	0,0052	0,0127

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-002-1	01-04-002-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		9072,38	12281,53
	Эксплуатация машин	руб		6037,93	8173,72
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2791,46	3778,88
	Материальные ресурсы	руб		305,39	1349,55
	Всего, прямые затраты	руб		15415,70	21804,80

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-002-3	01-04-002-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	50,46	74,16
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	50,46	74,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,23	32,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	25,23	32,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0064	0,008
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	49788,56	0,01	0,015
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	45914,13	0,02	0,03
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		21882,99	32160,97
	Эксплуатация машин	руб		14563,77	18517,86
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		6733,13	8561,19
	Материальные ресурсы	руб		1702,15	2481,72
	Всего, прямые затраты	руб		38148,91	53160,55

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.
03. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 шт.

01-04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков

01-04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-003-1	01-04-003-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	14,42	21,64
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	14,42	21,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,21	10,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	7,21	10,82
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	12,00	27,40
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная (черная)	кг	45,91	2,72	1,72
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6253,52	9384,62
Эксплуатация машин		руб		4161,90	6245,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1924,13	2887,53
Материальные ресурсы		руб		675,80	1336,90
Всего, прямые затраты		руб		11091,22	16967,26

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-004 Замена дорожных знаков

Состав работ:

01. Снятие старого знака.
02. Установка нового знака.
03. Установка и снятие ограждений.
04. Приведение подъемных механизмов в рабочее и транспортное положение (2-4).
05. Переезды.

Измеритель: 100 шт.

Замена щитков дорожных знаков:

01-04-004-1 на стойках

01-04-004-2 на рамных опорах

Замена указателей и знаков индивидуального проектирования:

01-04-004-3 на стойках

01-04-004-4 на рамных опорах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-004-1	01-04-004-2
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	28,43	68,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28,43	34,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	<u>567,8</u> 266,87		34,10
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	28,43	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	108,7	13	13
101-4323	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт.	2430,48	100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6638,97	15926,06
Эксплуатация машин		руб		16410,93	19361,98
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		7587,11	9100,27
Материальные ресурсы		руб		244461,10	244461,10
Всего, прямые затраты		руб		267511,00	279749,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-004-3	01-04-004-4
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	91,46	110,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,73	55,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87	45,73	55,00
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	<u>567,8</u> 266,87		55,00
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	108,7	24	24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-004-3	01-04-004-4
101-4329	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.	5636,99	100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		21357,74	25687,20
Эксплуатация машин		руб		25809,55	62270,45
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		12203,97	29355,70
Материальные ресурсы		руб		566307,80	566307,80
Всего, прямые затраты		руб		613475,09	654265,45

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-005 Замена стоек дорожных знаков

Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 шт.

01-04-005-1 Замена стоек дорожных знаков с установкой старого знака

01-04-005-2 Замена стоек дорожных знаков с установкой нового знака

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-005-1	01-04-005-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	135,44	149,86
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	135,44	149,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		67,72	74,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	67,72	74,93

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-005-1	01-04-005-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-9540	Цемент	т	4816,83	2,059	2,059
101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	108,7		13
101-4323	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт.	2430,48		100
110-9180	Стойки металлические (оцинкованные)	шт.	1931,53	100	100
408-9020	Песок	м ³	517,57	3,47	3,47
408-9080	Щебень	м ³	1162,27	3,76	3,76
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,301	1,301
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58736,26	64989,79
Эксплуатация машин		руб		39090,69	43252,59
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		18072,44	19996,57
Материальные ресурсы		руб		209266,15	453727,25
Всего, прямые затраты		руб		307093,10	561969,63

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-006 Установка дорожных знаков

Состав работ:

01. Закрепление щитков знаков на стойках.
02. Копание ям (1,3).
03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (1,3).
04. Приготовление цементного раствора (1,3).
05. Установка стоек с заливкой цементным раствором (1,3).
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки (1,3).
07. Установка и снятие ограждений, проезды.

Измеритель: 100 шт.

Установка:

- 01-04-006-1 дорожных знаков на металлических стойках
- 01-04-006-2 дополнительных щитков дорожных знаков
- 01-04-006-3 информационно-указательных знаков на металлических стойках

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-006-1	01-04-006-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	88,76	
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	88,76	19,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		44,38	19,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	44,38	19,78
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-9540	Цемент	т	4816,83	2,059	
101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	108,7	26	26
101-4323	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт.	2430,48	100	100
110-9180	Стойки металлические (оцинкованные)	шт.	1931,53	100	
201-0856	Хомуты стальные	кг	54,54	48,00	48,00
408-9020	Песок	м ³	517,57	3,47	
408-9080	Щебень	м ³	1162,27	3,76	
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,30	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		38492,55	4619,03
Эксплуатация машин		руб		25617,91	11417,81
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		11843,69	5278,69
Материальные ресурсы		руб		457758,25	248492,12
Всего, прямые затраты		руб		521868,71	264528,96

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-006-3
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	159,80
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	159,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		79,90

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-006-3
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	79,90
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-9540	Цемент	т	4816,83	4,12
101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	108,7	52
101-4329	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.	5636,99	100
110-9180	Стойки металлические (оцинкованные)	шт.	1931,53	200
201-0856	Хомуты стальные	кг	54,54	96,00
408-9020	Песок	м ³	517,57	6,94
408-9080	Щебень	м ³	1162,27	7,52
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,60
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		69300,47
Эксплуатация машин		руб		46121,48
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		21322,91
Материальные ресурсы		руб		993106,69
Всего, прямые затраты		руб		1108528,64

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков, дорожных буферов

Состав работ:

01. Выкапывание старых столбиков (1, 3).
02. Копание ям (2,4).
03. Установка новых конструкций.
04. Погрузка заменяемых конструкций в автомобиль (1, 3, 5).
05. Обработка столбиков жидким битумом, нанесение вертикальной разметки, наклеивание светоотражающей пленки (1, 2).
06. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки (1-4).
07. Наполнение буферов резиновой крошкой (5, 6)
08. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 шт.

- 01-04-007-1 Замена старых сигнальных столбиков новыми железобетонными
 01-04-007-2 Установка железобетонных сигнальных столбиков
 01-04-007-3 Замена старых сигнальных столбиков новыми пластиковыми
 01-04-007-4 Установка пластиковых сигнальных столбиков
 01-04-007-5 Замена осевых дорожных буферов
 01-04-007-6 Установка осевых дорожных буферов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-007-1	01-04-007-2	01-04-007-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	83,44	67,98	61,80
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	83,44	67,98	61,80
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	25,75	25,75	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		41,72	33,99	30,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	41,72	33,99	30,90
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0002	0,0002	
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	14086,83	0,06	0,06	
101-1579	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом	1000 м ²	332666,62	0,000832	0,000832	
101-2777	Столбики сигнальные дорожные пластиковые	шт.	283,91			100
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	27,40	27,40	
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная (черная)	кг	45,91	1,72	1,72	
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м ³	6423,08	3,30	3,30	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		43057,33	36352,79	26800,81
Эксплуатация машин в том числе		руб		24082,45	19620,39	17836,72
Оплата труда машинистов		руб		11133,82	9070,91	8246,28
Материальные ресурсы		руб		23663,99	23663,99	28391,00
Всего, прямые затраты		руб		90803,77	79637,17	73028,53

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-007-4	01-04-007-5	01-04-007-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	46,36	65,20	57,90
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	46,36		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		23,18	16,47	10,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87		11,00	7,32
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	23,18	5,49	3,66
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2777	Столбики сигнальные дорожные пластиковые	шт.	283,91	100		
101-2777Д	Буферы дорожные осевые с маской	шт.	12845,3		100	100
101-1818	Крошка резиновая	кг	37,63		50000	50000
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	руб			20104,94	13049,78	11588,68
Эксплуатация машин в том числе	руб			13380,42	9377,34	6244,03
Оплата труда машинистов	руб			6186,05	4400,69	2930,23
Материальные ресурсы	руб			28391,00	3166030,00	3166030,00
Всего, прямые затраты	руб			61876,36	3188457,12	3183862,71

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта

Состав работ:

01. Очистка поверхности ограждения (1 - 4).
02. Маневрирование машины и н аполнение цистерны водой (1, 2).
03. Подноска воды ведрами из кювета (4).
04. Очистка световозвращающих элементов щеткой, кистью или ветошью (5).

05. Уборка наносного грунта и мусора из-под ограждения с откидкой в сторону или погрузкой в автотранспорт (б).

Измеритель: 100 м

- 01-04-008-1 Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга
 01-04-008-2 Очистка ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин
 01-04-008-3 Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником
 01-04-008-4 Очистка поверхности ограждения от пыли и грязи с подносной воды ведрами
 01-04-008-5 Очистка световозвращающих элементов (катафотов) от пыли и грязи щеткой, кистью или ветошью
 01-04-008-6 Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-008-1	01-04-008-2	01-04-008-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,61		0,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,61	0,04	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,61		
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,04	
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87			0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,20	0,20	
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		122,09		176,13
	Эксплуатация машин в том числе	руб		546,58	39,40	63,50
	Оплата труда машинистов	руб		162,79	12,01	29,36
	Материальные ресурсы	руб		4,49	4,49	
	Всего, прямые затраты	руб		673,16	43,89	239,63

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-008-4	01-04-008-5	01-04-008-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,20	0,24	4,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,03	0,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,15	0,03	0,62
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб			48,04	992,74
Эксплуатация машин в том числе		руб			17,32	
Оплата труда машинистов		руб			8,01	
Всего, прямые затраты		руб			65,36	992,74

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-009 Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли, грязи.
02. Удаление отстающей краски и окрашивание поверхности (1, 3).
03. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности (2, 4).
04. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности эмалью (2, 4).
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м

- 01-04-009-1 Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью
- 01-04-009-2 Окрашивание дефектных мест оцинкованного криволинейного бруса с одной стороны эмалью
- 01-04-009-3 Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью
- 01-04-009-4 Окрашивание дефектных мест оцинкованного металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-009-1	01-04-009-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,94	6,86
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,94	6,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,47	3,43

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-009-1	01-04-009-2
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,47	3,43
4 101-1292	МАТЕРИАЛЫ Уайт-спирит	т	44684,04		0,0022
101-1757	Ветошь	кг	28,91	0,15	0,15
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	49788,56		0,00584
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	45914,13	0,0071	0,00624
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2142,33	2974,98
Эксплуатация машин		руб		1425,78	1979,93
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		659,17	915,36
Материальные ресурсы		руб		330,33	679,91
Всего, прямые затраты		руб		3898,44	5634,82

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-009-3	01-04-009-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	7,40	8,90
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	7,40	8,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,70	4,45
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,70	4,45
4 101-1292	МАТЕРИАЛЫ Уайт-спирит	т	44684,04		0,0033
101-1757	Ветошь	кг	28,91	0,23	0,23
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	49788,56		0,00876
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	45914,13	0,0129	0,0113
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3209,16	3859,66
Эксплуатация машин		руб		2135,79	2568,72
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		987,42	1187,57
Материальные ресурсы		руб		598,94	1109,08
Всего, прямые затраты		руб		5943,89	7537,46

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень

Состав работ:

- 01. Очистка поверхности.
- 02. Разметка и нанесение полос.
- 03. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м

Нанесение вертикальной разметки:

- 01-04-010-1 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение
- 01-04-010-2 2.5 на железобетонное барьерное ограждение
- 01-04-010-3 2.7 на бордюрный камень

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-010-1	01-04-010-2	01-04-010-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	2,88	2,88	3,20
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,88	2,88	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,44	1,44	1,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,44	1,44	1,60
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	4,56	8,13	6,86
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная (черная)	кг	45,91	2,54	5,13	2,86
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1248,97	1248,97	1387,74
Эксплуатация машин в том числе		руб		831,23	831,23	923,58
Оплата труда машинистов		руб		384,29	384,29	426,99
Материальные ресурсы		руб		325,96	608,77	446,25
Всего, прямые затраты		руб		2406,16	2688,97	2757,57

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

Состав работ:

- 01. Разборка поврежденного ограждения.
- 02. Выправка деформированных частей.

03. Установка элементов на место.
 04. Закрепление балок болтами.
 05. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м

01-04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-011-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	38,87
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	12,96
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	38,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87	12,96
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	69,96	12,96
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	12,96
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	53325,58	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	63,21	28,60
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		21179,49
Эксплуатация машин		руб		15702,21
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		6917,27
Материальные ресурсы		руб		1889,93
Всего, прямые затраты		руб		38771,63

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-012 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
 02. Выкапывание поврежденных стоек
 03. Монтаж новых элементов.
 05. Засыпка ям с послойным трамбованием
 06. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м

01-04-012-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения на
металлических стойках

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-012-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	70,03
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	9,46
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	15,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		30,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87	15,41
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	69,96	9,46
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	15,41
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	53325,58	0,00154
101-9312	Металлоконструкции барьерного ограждения оцинкованные	м	1619,06	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	63,21	28,61
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		20338,07
Эксплуатация машин		руб		18254,34
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		8224,93
Материальные ресурсы		руб		163796,56
Всего, прямые затраты		руб		202388,97

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов.
03. Установка новых столбов.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием.
05. Установка бруса и его закрепление болтами.
06. Загибание монтажных петель.
07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора.

08. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м

01-04-013-1 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-013-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	49,54
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	29,15
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	40,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		49,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87	20,39
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	29,15
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1.8 кг	т	54661,88	0,0302
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,798
101-9660	Болты с гайками	кг	63,21	47,00
403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м ³	11910,11	3,39
403-9032	Столбы железобетонные	м ³	20471,03	3,73
408-9020	Песок	м ³	517,57	1,79
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,46
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		27608,17
Эксплуатация машин		руб		28334,46
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		13220,74
Материальные ресурсы		руб		126134,48
Всего, прямые затраты		руб		182077,11

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-014 Окраска тросового ограждения

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.
02. Окраска за один раз.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м

01-04-014-1 Окраска металлических частей тросового ограждения

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-014-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,87
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,87
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	45914,13	0,00687
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2111,97
Эксплуатация машин		руб		2811,16
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1299,66
Материальные ресурсы		руб		315,43
Всего, прямые затраты		руб		5238,56

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-015 Замена и натяжение троса тросового ограждения

Состав работ:

01. Демонтаж троса (04-015-1).

02. Разматывание нового троса, запасовка его в отверстия компенсатора, установка сжимов (04-015-1).

03. Натяжение троса стяжками.

04. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м ограждения

01-04-015-1 Замена троса тросового ограждения

01-04-015-2 Натяжение троса тросового ограждения

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-015-1	01-04-015-2
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	5,56	
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	5,56	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,78	0,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,78	0,70

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-015-1	01-04-015-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1.8 кг	т	54661,88	0,258	
508-0142	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	706,84	21,40	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2782,17	747,24
Эксплуатация машин		руб		1604,73	404,07
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		741,90	186,81
Материальные ресурсы		руб		29229,14	
Всего, прямые затраты		руб		33616,04	1151,31

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора

Состав работ:

01. Подметание территории (1).
02. Сбор, складирование, погрузка мусора.
03. Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом (2 - 4).
04. Задний холостой ход и развороты машин (2 - 4).

Измеритель: 1000 м²

- 01-04-016-1 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную
- 01-04-016-2 Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
- 01-04-016-3 Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.
- 01-04-016-4 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-016-1	01-04-016-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	11,34	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,89	0,20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-016-1	01-04-016-2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87		0,20
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,89	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2269,70	
Эксплуатация машин		руб		1090,98	179,21
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		504,38	53,37
Всего, прямые затраты		руб		3360,68	179,21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-016-3	01-04-016-4
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87		0,27
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23	0,17	
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		167,46	125,69
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		51,04	72,05
Всего, прямые затраты		руб		167,46	125,69

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов

Состав работ:

01. Очистка поверхности щеткой или веником.
02. Промывка поверхности водой.
03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.
04. Перемещение машин.
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м²

Очистка и мойка:

01-04-017-1 автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов

01-04-017-2 внешней поверхности надземных пешеходных переходов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-017-1	01-04-017-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,94	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	1,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м		<u>567,8</u> 266,87		0,85
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,47	0,85
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		188,14	340,26
Эксплуатация машин		руб		421,14	1244,26
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		125,43	453,68
Материальные ресурсы		руб		4,49	4,49
Всего, прямые затраты		руб		613,77	1589,01

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.

02. Приготовление известкового состава (2).

03. Окрашивание.

Измеритель: 100 м²

01-04-018-1 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью

01-04-018-2 Побелка автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-018-1	01-04-018-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	3,62	4,02
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	3,62	4,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-018-1	01-04-018-2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,81	2,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,81	2,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0628	Олифа комбинированная, марка К-3	т			0,00127
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	45914,13	0,0394	
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	3754,55		0,0191
411-0001	Вода	м ³	22,44		0,127
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1569,89	1743,35
Эксплуатация машин		руб		1044,80	1160,25
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		483,03	536,41
Материальные ресурсы		руб		1809,02	74,56
Всего, прямые затраты		руб		4423,71	2978,16

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхности железобетонных ограждений

Состав работ:

01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала (1, 2).
02. Насечка поверхности (1, 2).
03. Смачивание поверхности водой (1, 2).
04. Приготовление цементного раствора (1, 2).
05. Нанесение раствора и затирка поверхности (1, 2).
06. Удаление поврежденных металлических листов (3).
07. Очистка кромок от ржавчины и грязи (3).
08. Крепление новых листов сваркой (3).

Измеритель: 100 м²

Заделка трещин, раковин и сколов:

- 01-04-019-1 стен железобетонных или оштукатуренных автопавильонов
- 01-04-019-2 поверхности железобетонных ограждений
- 01-04-019-3 Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-019-1	01-04-019-2	01-04-019-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	75,00	77,24	70,50
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	75,00	77,24	70,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		37,50	38,62	35,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	37,50	38,62	35,25
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	69,96			70,50
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	53325,58			0,0023
101-1668	Рогожа	м ²	34,01	100,00	100,00	
101-9350	Сталь листовая	т	45756,33			1,601
101-9540	Цемент	т	4816,83	2,24	2,24	
408-9020	Песок	м ³	517,57	3,18	3,18	
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,61	1,61	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		32525,25	33496,67	30573,74
Эксплуатация машин в том числе		руб		21646,50	22293,01	25279,89
Оплата труда машинистов		руб		10007,62	10306,52	9407,17
Материальные ресурсы		руб		15872,70	15872,70	73378,53
Всего, прямые затраты		руб		70044,45	71662,38	129232,16

Таблица ЭСНиЕРс-01-01-04-020 Исправление и замена бортовых камней

Состав работ:

01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
02. Подъем бортовых камней.
03. Рыхление материала основания при необходимости.
04. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания (1).

05. Установка новых бортовых камней (2).
06. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
07. Приготовление цементного раствора.
08. Промывка швов водой и заделка раствором.
09. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м

01-04-020-1 Исправление бортовых камней

01-04-020-2 Замена бортовых камней

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-020-1	01-04-020-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	30,39	33,30
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	30,39	33,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,13	11,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	10,13	11,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-9540	Цемент	т	4816,83	0,639	0,639
403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	м ³	9646,16		5,40
408-9020	Песок	м ³	517,57	1,43	1,43
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,371	0,371
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13179,23	14441,21
Эксплуатация машин		руб		5847,44	6407,36
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2703,39	2962,26
Материальные ресурсы		руб		3826,40	55915,67
Всего, прямые затраты		руб		22853,07	76764,24

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-021 Очистка тротуаров

Состав работ:

01. Очистка тротуара одним проходом по одному следу (1).
02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка (1).
03. Очистка тротуара и кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную (2).

Измеритель: 1000 м²

Очистка тротуаров:

01-04-021-1 механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

01-04-021-2 вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-021-1	01-04-021-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15		19,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,11	2,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87	0,11	
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87		2,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		0,00	3922,94
Эксплуатация машин		руб		51,21	1414,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		29,36	653,83
Всего, прямые затраты		руб		51,21	5337,18

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров

Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м²

01-04-022-1 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-022-1
Норма расхода ресурсов				
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	6,47
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	12,95
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	12,95
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	6,47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-022-1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	<u>386,67</u> 266,87	6,47
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	6,47
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,07
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	6,89
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8421,87
Эксплуатация машин		руб		6236,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		3453,30
Материальные ресурсы		руб		20681,33
Всего, прямые затраты		руб		35339,70

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-023 Ремонт скамеек

Состав работ:

01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

Измеритель: 1 шт.

01-04-023-1 Ремонт деревянных скамеек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-023-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	48026,27	0,00034

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-023-1
102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м ³	6919,31	0,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		88,07
Эксплуатация машин		руб		63,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		29,36
Материальные ресурсы		руб		154,72
Всего, прямые затраты		руб		306,29

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-024 Окрашивание скамеек

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски.

02. Окрашивание кистью.

Измеритель: 1 шт.

Окрашивание скамеек:

01-04-024-1 за один раз

01-04-024-2 за два раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-024-1	01-04-024-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,24	2,32
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,24	2,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,62	1,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,62	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	45,91	1,70	2,89
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		537,75	1006,11
Эксплуатация машин		руб		357,89	669,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		165,46	309,57
Материальные ресурсы		руб		78,05	132,68
Всего, прямые затраты		руб		973,69	1808,39

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Нарезка светоотражающих материалов.
03. Наклеивание светоотражающих материалов с двух сторон столбика или световозвращающего элемента ограждения (1, 5).
04. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака (2 - 4).
05. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 шт.

01-04-025-1 Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики

Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки:

01-04-025-2 простое изображение

01-04-025-3 изображение средней сложности

01-04-025-4 сложное изображение

01-04-025-5 Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждения

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-025-1	01-04-025-2	01-04-025-3
Норма расхода ресурсов						
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	25,76	25,00	47,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,44	6,25	11,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	6,44	6,25	11,75
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0002	0,00097	0,00042
101-1579	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом	1000 м ²	332666,62	0,000832	0,007	0,003
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6874,57	6671,75	12542,89
Эксплуатация машин в том числе		руб		3717,43	3607,75	6782,57
Оплата труда машинистов		руб		1718,64	1667,94	3135,72
Материальные ресурсы		руб		285,72	2372,01	1016,77
Всего, прямые затраты		руб		10877,72	12651,51	20342,23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-025-4	01-04-025-5
Норма расхода ресурсов					
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	52,00	25,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,00	6,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	13,00	6,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,00111	0,00015
101-1579	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом	1000 м ²	332666,62	0,008	0,000443
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13877,24	6874,57
Эксплуатация машин		руб		7504,12	3717,43
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3469,31	1718,64
Материальные ресурсы		руб		2710,93	154,07
Всего, прямые затраты		руб		24092,29	10746,07

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-026 Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении

Состав работ:

01. Установка световозвращающих элементов и флажков с закреплением болтами.
02. Демонтаж дефектных световозвращающих элементов и флажков (2, 4).
03. Установка и уборка переносных ограждений.
04. Переходы и переезды.

Измеритель: 100 шт.

- 01-04-026-1 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение
 01-04-026-2 Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении
 01-04-004-3 Установка световозвращающих флажков на барьерном ограждении
 01-04-004-4 Замена световозвращающих флажков на барьерном ограждении

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-026-1	01-04-026-2
Норма расхода ресурсов					
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	13,76	19,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,44	9,65

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-026-1	01-04-026-2
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,44	9,65
4 101-2776	МАТЕРИАЛЫ Элементы световозвращающие на барьерные ограждения	шт.	150,95	100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3672,13	5150,59
Эксплуатация машин		руб		1985,71	5570,37
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		918,03	2575,30
Материальные ресурсы		руб		15095,00	15095,00
Всего, прямые затраты		руб		20752,84	25815,96

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-026-3	01-04-026-4
Норма расхода ресурсов					
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	14,60	19,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,87	14,63
3 040101	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	5,22	3,83
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,65	9,79
330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,76	5,22	3,83
4 101-2039	МАТЕРИАЛЫ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	108,7	12	6
101-2776Д	Флажки световозвращающие на барьерные ограждения	шт.	1011,1	100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3896,30	5225,31
Эксплуатация машин		руб		3794,34	6889,27
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2367,14	3634,77
Материальные ресурсы		руб		102414,40	101762,20
Всего, прямые затраты		руб		110105,04	113876,78

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-027 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

Состав работ:

01. Подъем ламп на опору.
02. Замена ламп.
03. Опробование светильников.
04. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 светильник

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

01-04-027-1 1 лампа

01-04-027-2 2 лампы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-027-1	01-04-027-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,31	0,42
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,31	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,31	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	567,8 266,87	0,31	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-0678	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5	10 шт.	5575,01	0,102	0,204
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		144,78	196,15
Эксплуатация машин		руб		176,02	238,48
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		82,73	112,09
Материальные ресурсы		руб		568,65	1137,30
Всего, прямые затраты		руб		889,45	1571,93

Таблица ЭСНиЕРс-01-04-028 Замена светильников на опорах дорожного освещения

Состав работ:

01. Демонтаж неисправного светильника.
02. Сборка нового светильника.
03. Подъем светильника на опору.
04. Присоединение светильника к линиям освещения.
05. Опробование светильника.
06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 светильник

01-04-028-1 Замена светильников на опорах наружного освещения

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-04-028-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,72
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	<u>567,8</u> 266,87	0,80
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	108,7	0,04
509-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	3441,02	1,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		803,27
Эксплуатация машин		руб		454,24
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		213,50
Материальные ресурсы		руб		3445,37
Всего, прямые затраты		руб		4702,88

Раздел 5. Зимнее содержание

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-001 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

Состав работ:

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
02. Удаление снежного вала (один проход).
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10 км вала

- 01-05-001-1 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля
 01-05-001-2 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-001-1	01-05-001-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,07	10,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	<u>1489,03</u> 300,23	7,07	10,91
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		10527,44	16245,32
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2122,63	3275,51
Всего, прямые затраты		руб		10527,44	16245,32

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-002 Очистка дорог от снега комбинированными дорожными машинами

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м²

Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины:

- 01-05-002-1 мощностью менее 210 л.с.
 01-05-002-2 мощностью от 210 до 270 л.с.

Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины:

- 01-05-002-3 мощностью менее 210 л.с.
 01-05-002-4 мощностью от 210 до 270 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-002-1	01-05-002-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,33	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,25
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		295,69	246,26
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		88,07	75,06
Всего, прямые затраты		руб		295,69	246,26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-002-3	01-05-002-4
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,47	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,40
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		421,14	394,02
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		125,43	120,09
Всего, прямые затраты		руб		421,14	394,02

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-003 Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка обочин от снега (один проход).
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10 км обочины

Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами:

01-05-003-1 мощностью менее 210 л.с.

01-05-003-2 мощностью от 210 до 270 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-003-1	01-05-003-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,80	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,80	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,34
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		716,83	334,92
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		213,50	102,08
Всего, прямые затраты		руб		716,83	334,92

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-004 Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Состав работ:

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м²

01-05-004-1 Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-004-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	<u>926,78</u> 333,59	0,44
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб		407,78
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		146,78
Всего, прямые затраты		руб		407,78

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Состав работ:

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.

02. Очистка обочин от снега (одним проходом).

03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10 км обочины

01-05-005-1 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-005-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	<u>926,78</u> 333,59	0,77
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин в том числе		руб		713,62
Оплата труда машинистов		руб		256,86
Всего, прямые затраты		руб		713,62

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-006 Очистка дорог от снега автогрейдерами

Состав работ:

01. Приведение автогрейдера в рабочее положение.

02. Очистка дороги от снега.

03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м²

Очистка дороги от снега средними автогрейдерами:

01-05-006-1 снег уплотненный до 300 мм

01-05-006-2 снег рыхлый до 500 мм

01-05-006-3 снег уплотненный до 500 мм

Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами:

01-05-006-4 снег рыхлый до 500 мм

01-05-006-5 снег уплотненный до 500 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-006-1	01-05-006-2	01-05-006-3
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,85	0,39	1,20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-006-1	01-05-006-2	01-05-006-3
3 120202	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,85	0,39	1,20
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		677,04	310,64	955,82
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		283,55	130,10	400,31
Всего, прямые затраты		руб		677,04	310,64	955,82

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-006-4	01-05-006-5
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,52	1,00
3 120203	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.)	маш.-ч	<u>1669,04</u> 333,59	0,52	1,00
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		867,90	1669,04
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		173,47	333,59
Всего, прямые затраты		руб		867,90	1669,04

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерными

Состав работ:

01. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
02. Перемещение снежного вала (1).
03. Очистка обочин от снега (один проход).
04. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10 км вала

01-05-007-1 Уборка снежных валов автогрейдерными

Очистка обочин от снега средними автогрейдерными с использованием бокового отвала:

01-05-007-2 снег рыхлый

01-05-007-3 снег уплотненный

Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерными с использованием бокового отвала:

01-05-007-4 снег рыхлый

01-05-007-5 снег уплотненный

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-007-1	01-05-007-2	01-05-007-3
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,60	0,68	2,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	1,60	0,68	2,20
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		1274,43	541,63	1752,34
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		533,74	226,84	733,90
Всего, прямые затраты		руб		1274,43	541,63	1752,34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-007-4	01-05-007-5
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,91	1,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120203	Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.)	маш.-ч	<u>1669,04</u> 333,59	0,91	1,80
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		1518,83	3004,27
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		303,57	600,46
Всего, прямые затраты		руб		1518,83	3004,27

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-008 Очистка дорог и полосы отвода от снега бульдозерами

Состав работ:

01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Сдвигание снега.
03. Подъем и опускание отвала во время работы.
04. Повороты.

Измеритель: 10000 м²

Очистка дороги от снега бульдозерами:

01-05-008-1 80 л.с.

01-05-008-2 108 л.с.

Сдвигание снега с откосов и в полосе отвода бульдозерами:

01-05-008-3 80 л.с.

01-05-008-4 108 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-008-1	01-05-008-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,33	1,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>497,2</u> 300,23	2,33	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	<u>539,89</u> 333,59		1,63
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		1158,48	880,02
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		699,54	543,75
Всего, прямые затраты		руб		1158,48	880,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-008-3	01-05-008-4
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,68	1,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>497,2</u> 300,23	2,68	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	<u>539,89</u> 333,59		1,87
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		1332,50	1009,59
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		804,62	623,81
Всего, прямые затраты		руб		1332,50	1009,59

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами

Состав работ:

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

Измеритель: 10 км вала

Уборка снежных валов бульдозерами:

01-05-009-1 80 л.с.

01-05-009-2 108 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-009-1	01-05-009-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,1	2,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	497,2 300,23	4,1	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	539,89 333,59		2,90
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		2038,52	1565,68
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1230,94	967,41
Всего, прямые затраты		руб		2038,52	1565,68

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-010 Распределение противогололедных материалов механизированным способом

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Загрузка реагентов или фрикционных материалов.
03. Распределение противогололедных материалов.

Измеритель: 10000 м²

Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов:

01-05-010-1 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.

01-05-010-2 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

Распределение жидких противогололедных материалов:

01-05-010-3 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.

01-05-010-4 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

Распределение твердых хлоридов:

01-05-010-5 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.

01-05-010-6 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-010-1	01-05-010-2	01-05-010-3
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,32	0,18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-010-1	01-05-010-2	01-05-010-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	<u>571,11</u> 266,87	0,08	0,08	
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,64		0,18
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,24	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9709	Противогололедные материалы			П	П	П
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин в том числе		руб		619,15	282,10	161,29
Оплата труда машинистов		руб		192,15	93,40	48,04
Всего, прямые затраты		руб		619,15	282,10	161,29

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-010-4	01-05-010-5	01-05-010-6
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,51	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	<u>571,11</u> 266,87		0,01	0,01
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87		0,50	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23	0,15		0,17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-010-4	01-05-010-5	01-05-010-6
4 101-9709	МАТЕРИАЛЫ Противогололедные материалы				П	П
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин в том числе		руб		147,76	453,73	173,17
Оплата труда машинистов		руб		45,03	136,10	53,71
Всего, прямые затраты		руб		147,76	453,73	173,17

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами

Состав работ:

01. Перемещение грузовой машины к месту работы.
02. Порожний пробег к месту загрузки.
03. Маневрирование.

Измеритель: 10 км расстояния доставки

Доставка противогололедных материалов к месту распределения:

- 01-05-011-1 комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
01-05-011-2 комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-011-1	01-05-011-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,60	0,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,60	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,62
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин в том числе		руб		537,62	610,74
Оплата труда машинистов		руб		160,12	186,14
Всего, прямые затраты		руб		537,62	610,74

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-012 Устройство снежных валов и траншей

Состав работ:

01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Нарезка траншеи (1).
03. Устройство вала (2).
04. Подъем и опускание отвала во время работы.
05. Повороты.

Измеритель: 10 км

01-05-012-1 Устройство траншей в снегу бульдозерами

01-05-012-2 Устройство снежных валов бульдозерами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-012-1	01-05-012-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,96	5,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	<u>539,89</u> 333,59	3,96	5,70
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		2137,96	3077,37
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1321,02	1901,46
Всего, прямые затраты		руб		2137,96	3077,37

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-013 Установка, перестановка и уборка снегозащитных планочных щитов

Состав работ:

01. Разметка и пробивка ямок для кольев (1).
02. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев (1).
03. Установка щитов с прикреплением к кольям (1).
04. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля (1).
05. Вытаскивание кольев, сортировка и складирование (1).
06. Отрывка щитов (2).
07. Перестановка щитов (2).
08. Переезды.

Измеритель: 100 шт.

01-05-013-1 Установка и уборка планочных щитов на кольях.

01-05-013-2 Перестановка щитов.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-013-1	01-05-013-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	20,40	37,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,40	6,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,40	6,23
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4083,06	7481,61
Эксплуатация машин		руб		1962,62	3596,21
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		907,36	1662,60
Всего, прямые затраты		руб		6045,68	11077,82

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов

Состав работ:

01. Выборка щитов из штабеля (1).
02. Ремонт щитов с добавлением новых планок (1).
03. Подбор планок и сколачивание щитов (2 - 5).
04. Укладка щитов в штабель.
05. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
06. Складирование готовых кольев.

Измеритель: 100 шт.

01-05-014-1 Ремонт снегозащитных планочных щитов

Изготовление снегозащитных планочных щитов:

01-05-014-2 тип I (2x2 м)

01-05-014-3 тип II (1,5x2 м)

01-05-014-4 тип III (2x2 м)

01-05-014-5 тип IV (1,5x2 м)

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-014-1	01-05-014-2	01-05-014-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	11,56	29,77	29,77
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	6,06	7,73	7,73
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1805	Гвозди строительные	т	48026,27	0,0031	0,0132	0,0109

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-014-1	01-05-014-2	01-05-014-3
102-0306	Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов	м ³	5189,29	1,0015	4,006	2,984
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3728,87	7763,58	7763,58
Материальные ресурсы		руб		5345,96	21422,24	16008,33
Всего, прямые затраты		руб		9074,83	29185,82	23771,91

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-014-4	01-05-014-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	29,77	29,77
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	7,73	7,73
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	48026,27	0,0076	0,00716
102-0306	Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов	м ³	5189,29	2,962	2,314
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7763,58	7763,58
Материальные ресурсы		руб		15735,68	12351,89
Всего, прямые затраты		руб		23499,26	20115,47

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех

Состав работ:

01. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля, складирование вех (1).
02. Изготовление вех из пиломатериалов, наклеивание светоотражающей пленки (2).
03. Пробивка ямок, установка вех (3, 4).
04. Уборка вех с погрузкой в автотранспорт (5).
05. Переезды.

Измеритель: 100 шт.

- 01-05-015-1 Заготовка указательных вех из жердей
01-05-015-2 Изготовление указательных вех со светоотражающими элементами
01-05-015-3 Установка указательных вех в снег
01-05-015-4 Установка указательных вех в грунт

01-05-015-5 Уборка указательных вех

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-015-1	01-05-015-2	01-05-015-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,28		0,92
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87		38,11	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16		0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,16		0,23
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1579	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом	1000 м ²	332666,62		0,004	
102-0085	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	4857,79		0,60	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		256,19	10170,42	184,14
Эксплуатация машин в том числе		руб		92,36		132,77
Оплата труда машинистов		руб		42,70		61,38
Материальные ресурсы		руб			4245,34	
Всего, прямые затраты		руб		348,55	14415,76	316,91

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-015-4	01-05-015-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,92	1,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,48	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,48	0,26
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		384,29	208,16
Эксплуатация машин в том числе		руб		277,08	150,08

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-015-4	01-05-015-5
	Оплата труда машинистов	руб		128,10	69,39
	Всего, прямые затраты	руб		661,37	358,24

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-016 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

Состав работ:

01. Очистка двух отверстий.
02. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
03. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
04. Относка щитов и колеб в сторону и складирование в штабеля или погрузка в автомобиль.
05. Переезды.

Измеритель: 10 труб

Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб:

01-05-016-1 диаметр отверстия до 1 м²

01-05-016-2 диаметр отверстия до 2 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-016-1	01-05-016-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	7,36	12,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,92	1,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	0,92	1,56
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1473,10	2497,87
	Эксплуатация машин	руб		531,06	900,49
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		245,52	416,32
	Всего, прямые затраты	руб		2004,16	3398,36

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

Состав работ:

01. Выборка щитов из штабеля.

02. Разборка поврежденных элементов щитов.
03. Отпиливание концов досок.
04. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
05. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
06. Складирование готовых кольев.

Измеритель: 100 шт.

01-05-017-1 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-017-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	19,48
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	13,91
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	48026,27	0,012
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	5773,75	7,05
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7147,19
Материальные ресурсы		руб		41281,25
Всего, прямые затраты		руб		48428,44

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда

Состав работ:

01. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
02. Переходы на другую сторону сооружения.
03. Переезды.

Измеритель: 10 м отверстия

01-05-018-1 Очистка отверстий труб от снега и льда.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-018-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	2,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-018-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		544,41
	Эксплуатация машин	руб		196,26
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		90,74
	Всего, прямые затраты	руб		740,67

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-019 Очистка дорожных знаков, дорожных буферов и световозвращающих флажков от снега и грязи

Состав работ:

01. Очистка поверхности от снега и грязи щетками (1, 3, 4).
02. Приведение машины в рабочее положение (2).
03. Очистка знаков дисковой щеткой (2).
04. Протирка световозвращающих флажков и "маски" буферов ветошью (3, 4).
05. Установка и уборка ограждений (3).
06. Переезды.

Измеритель: 100 шт.

Очистка от снега и грязи:

- 01-05-019-1 дорожных знаков вручную.
- 01-05-019-2 дорожных знаков с применением оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щеткой)
- 01-05-019-3 осевых буферов вручную
- 01-05-019-4 световозвращающих флажков вручную (одновременно с очисткой барьерного ограждения)

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-019-1	01-05-019-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	3,68	3,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,46	3,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,46	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		3,29
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		736,55	658,49
	Эксплуатация машин	руб		265,53	3240,85

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-019-1	01-05-019-2
в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		122,76	987,76
	Всего, прямые затраты	руб		1002,08	3899,34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-019-3	01-05-019-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	7,84	0,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,98	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,98	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	28,91	0,50	0,10
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1569,18	64,05
	Эксплуатация машин	руб		565,70	23,09
в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		261,53	10,67
	Материальные ресурсы	руб		14,46	2,89
	Всего, прямые затраты	руб		2149,34	90,03

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

Состав работ:

01. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

02. Переезды и переходы.

Измеритель: 100 шт.

01-05-020-1 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-020-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-020-1
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,56
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		896,67
Эксплуатация машин в том числе		руб		323,25
Оплата труда машинистов		руб		149,45
Всего, прямые затраты		руб		1219,92

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение (2)
02. Очистка ограждения от снега и грязи.
03. Развороты (2).
04. Переезды.

Измеритель: 1000 м

01-05-021-1 Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную

Очистка барьерного ограждения от снега и грязи с применением оборудования комбинированных дорожных машин:

01-05-021-2 боковой щеткой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-021-1	01-05-021-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	8,24	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,03	0,17
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,03	
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,17
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1649,24	
Эксплуатация машин в том числе		руб		594,56	167,46
Оплата труда машинистов		руб		274,88	51,04
Всего, прямые затраты		руб		2243,80	167,46

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения

Состав работ:

01. Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную с откидкой в сторону (1).
02. Приведение агрегата в рабочее положение (2 - 4).
03. Перемещение снега одним проходом (2 - 4).
04. Выдвигание отвала под барьерное ограждение (2).
05. Приведение отвала в транспортное положение, объезд стойки ограждения (2).
06. Повороты в конце участка (2 - 4).
07. Переезды.

Измеритель: 1000 м

01-05-022-1 Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

01-05-022-2 Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдером с навесным оборудованием

01-05-022-3 Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдером с навесным оборудованием

01-05-022-4 Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-022-1	01-05-022-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	20,24	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,53	1,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59		1,82
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,53	
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4051,04	
	Эксплуатация машин	руб		1460,42	1449,67
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		675,18	607,13
	Всего, прямые затраты	руб		5511,46	1449,67

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-022-3	01-05-022-4
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23	0,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
010411Д	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	<u>926,78</u> 333,59		0,59

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-022-3	01-05-022-4
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>796,52</u> 333,59	0,23	
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		183,20	546,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		76,73	196,82
Всего, прямые затраты		руб		183,20	546,80

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Состав работ:

01. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную с откидкой снега в сторону (1).
02. Приведение агрегата в рабочее положение (2).
03. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом (2).
04. Повороты (2).
05. Переезды.

Измеритель: 1000 м²

- 01-05-023-1 Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную.
- 01-05-023-2 Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-023-1	01-05-023-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	30,32	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,79	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,79	
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87		0,15
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6068,55	
Эксплуатация машин		руб		2187,74	69,83
в том числе					

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-023-1	01-05-023-2
	Оплата труда машинистов	руб		1011,44	40,03
	Всего, прямые затраты	руб		8256,29	69,83

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

Состав работ:

01. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.
02. Сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль.
03. Переезды.

Измеритель: 1000 м²

01-05-024-1 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-024-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	31,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	5,22
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6268,70
Эксплуатация машин		руб		3013,19
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1393,06
Всего, прямые затраты		руб		9281,89

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-025 Прокопка канав в снегу, очистка от снега и льда кюветов, русел труб и малых мостов

Состав работ:

01. Прокопка канав или траншей в снегу вручную с откидкой снега в сторону (1).
02. Выколка льда и обледенелого снега из кюветов (канав) с откидкой в сторону (2).
03. Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов экскаваторами, переезды (3, 4).

Измеритель: 10 м³

- 01-05-025-1 Прокопка канав или траншей в снегу вручную
 01-05-025-2 Выколка льда и обледенелого снега из кюветов
 Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов
 экскаваторами вместимостью ковша:
 01-05-025-3 0,25 м³
 01-05-025-4 0,4 м³

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-025-1	01-05-025-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,52	8,96
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		304,23	1793,34
Всего, прямые затраты		руб		304,23	1793,34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-025-3	01-05-025-4
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³	маш.-ч	<u>382,84</u> 300,23	0,74	
060338	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	маш.-ч	<u>487,47</u> 300,23		0,45
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		283,30	219,36
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		222,17	135,10
Всего, прямые затраты		руб		283,30	219,36

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега

Состав работ:

01. Сколка льда и обледенелого снега или прорубка борозд вручную.
02. Откидка льда и снега в сторону.

Измеритель: 100 м²

- 01-05-026-1 Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-026-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	9,08
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1817,36
Всего, прямые затраты		руб		1817,36

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда

Состав работ:

01. Очистка лестничных сходов от снега и льда с откидкой в сторону.

02. Переезды.

Измеритель: 1000 м²

01-05-027-1 Очистка лестничных сходов от снега и льда

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-027-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	42,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	5,35
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8566,42
Эксплуатация машин		руб		3088,23
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1427,75
Всего, прямые затраты		руб		11654,65

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную

Состав работ:

01. Россыпь противогололедных материалов вручную.

02. Переезды.

Измеритель: 1000 м²

01-05-028-1 Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха

01-05-028-2 Россыпь песка вручную на лестничных сходах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-028-1	01-05-028-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	2,56	2,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,32	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-9020	Песок	м ³	517,57	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		512,38	576,43
Эксплуатация машин		руб		184,72	207,81
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		85,40	96,07
Материальные ресурсы		руб		103,51	103,51
Всего, прямые затраты		руб		800,61	887,75

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-029 Приготовление пескосоляной смеси

Состав работ:

01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Перемещение песка.
03. Перемещение соли.
04. Перемешивание соли с песком.
05. Перемещение и окучивание готовой смеси.
06. Повороты.

Измеритель: 100 т

Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов:

01-05-029-1 10%

01-05-029-2 20%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-029-1	01-05-029-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,07	3,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	<u>539,89</u> 333,59	3,07	3,07

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-029-1	01-05-029-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101- 2318Д	Натрий хлористый технический карьерный	т	2089,36	10	20
408-9020	Песок	м ³	517,57	60	53,33
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		1657,46	1657,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1024,12	1024,12
Материальные ресурсы		руб		51947,80	69389,21
Всего, прямые затраты		руб		53605,26	71046,67

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-030 Установка, уборка, наполнение и очистка от снега ящиков для противогололедных материалов

Состав работ:

01. Установка и уборка ящиков для противогололедных материалов, включая погрузку-разгрузку и очистку от остатков материалов (1).
02. Наполнение ящиков противогололедными материалами (2).
03. Очистка поверхности ящика, раскидывание снега вокруг ящика (3).
04. Переезды.

Измеритель: 100 шт.

01-05-030-1 Установка и уборка ящиков для противогололедных материалов

01-05-030-2 Наполнение ящиков противогололедными материалами

01-05-030-3 Очистка от снега ящиков для противогололедных материалов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-030-1	01-05-030-2	01-05-030-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	23,42	25,12	8,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,71	3,14	1,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	чел.-ч	<u>577,24</u> 266,87		3,14	1,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
408-9020	Песок	м ³	517,57		0,254	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-030-1	01-05-030-2	01-05-030-3
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4687,51	5027,77	1633,22
	Эксплуатация машин	руб		0,00	1812,53	588,78
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб			837,97	272,21
	Материальные ресурсы	руб			131,46	
	Всего, прямые затраты	руб		4687,51	6971,76	2222,00

Таблица ЭСНиЕРс-01-05-031 Ремонт и окрашивание ящиков для противогололедных материалов

Состав работ:

01. Подноска ящиков из штабеля и укладка в штабель.
02. Разборка поврежденных элементов (2).
03. Перепиливание досок и прибивка гвоздями (2).
04. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски, окрашивание кистью (1).

Измеритель: 100 шт.

01-05-031-1 Окрашивание ящиков для противогололедных материалов

01-05-031-2 Ремонт деревянных ящиков для противогололедных материалов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-05-031-1	01-05-031-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	15,55	22,50
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	70,81	22,50
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	48026,27		0,00712
102-0085	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	4857,79		0,906
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	5773,75		1,64
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	45,91	142,00	
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		19647,88	9757,58
	Материальные ресурсы	руб		6519,22	14212,05
	Всего, прямые затраты	руб		26167,1	23969,63

Раздел 6. Дорожная разметка

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром:

- 01-06-001-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
 01-06-001-2 1.1, ширина 0,15 м
 01-06-001-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-001-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-001-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-001-6 1.3, ширина 0,2 м
 01-06-001-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-001-1	01-06-001-2	01-06-001-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,85	0,85	0,85
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,85	0,85	0,85
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,85	0,85	0,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,85	0,85	0,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,85	0,85	0,85
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-001-1	01-06-001-2	01-06-001-3
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	66,6	99,1	132
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		595,46	595,46	595,46
Эксплуатация машин		руб		387,92	387,92	387,92
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		311,91	311,91	311,91
Материальные ресурсы		руб		6783,87	10023,31	13297,78
Всего, прямые затраты		руб		7767,25	11006,69	14281,16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-001-4	01-06-001-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,92	1,03
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,92	1,03
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,92	1,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,92	1,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,92	1,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	132	197
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		644,50	721,56
Эксплуатация машин		руб		419,87	470,07
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		337,59	377,96
Материальные ресурсы		руб		13297,78	19776,66
Всего, прямые затраты		руб		14362,15	20968,29

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-001-6	01-06-001-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,03	0,97
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,03	0,97
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,03	0,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,03	0,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	1,03	0,97
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	262	262
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		721,56	679,52
Эксплуатация машин		руб		470,07	442,69
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		377,96	355,94
Материальные ресурсы		руб		26255,53	26255,53
Всего, прямые затраты		руб		27447,16	27377,74

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром:

01-06-002-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м

01-06-002-2 1.1, ширина 0,15 м

01-06-002-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м

01-06-002-4 1.3, ширина 0,1 м

01-06-002-5 1.3, ширина 0,15 м

01-06-002-6 1.3, ширина 0,2 м

01-06-002-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-002-1	01-06-002-2	01-06-002-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,85	0,85	0,85
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,85	0,85	0,85
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,85	0,85	0,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,85	0,85	0,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,85	0,85	0,85
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	81,6	122	162
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		595,4600	595,46	595,46
	Эксплуатация машин в том числе	руб		387,9200	387,92	387,9200
	Оплата труда машинистов	руб		311,9100	311,91	311,91
	Материальные ресурсы	руб		8097,5700	12028,89	15925,18
	Всего, прямые затраты	руб		9080,95	13012,27	16908,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-002-4	01-06-002-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,92	1,03

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-002-4	01-06-002-5
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,92	1,03
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,92	1,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,92	1,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,92	1,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	162	242
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		644,50	721,56
Эксплуатация машин		руб		419,87	470,07
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		337,59	377,96
Материальные ресурсы		руб		15925,18	23717,76
Всего, прямые затраты		руб		16989,55	24909,39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-002-6	01-06-002-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,03	0,97
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,03	0,97
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,03	0,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,03	0,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	1,03	0,97
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,1000	0,1000
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	322	322

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-002-6	01-06-002-7
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		721,56	679,52
	Эксплуатация машин	руб		470,07	442,69
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		377,96	355,94
	Материальные ресурсы	руб		31510,33	31510,33
	Всего, прямые затраты	руб		32701,96	32632,54

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром:

- 01-06-003-1 1.2.2
- 01-06-003-2 1.5, ширина 0,1 м
- 01-06-003-3 1.5, ширина 0,15 м
- 01-06-003-4 1.6, ширина 0,1 м
- 01-06-003-5 1.6, ширина 0,15 м
- 01-06-003-6 1.7, ширина 0,1 м
- 01-06-003-7 1.7, ширина 0,15 м
- 01-06-003-8 1.8, ширина 0,2 м
- 01-06-003-9 1.8, ширина 0,4 м
- 01-06-003-10 1.9, ширина 0,1 м
- 01-06-003-11 1.9, ширина 0,2 м
- 01-06-003-12 1.10, ширина 0,1 м
- 01-06-003-13 1.10, ширина 0,2 м
- 01-06-003-14 1.11, ширина 0,1 м

01-06-003-15 1.11, ширина 0,2 м

01-06-003-16 1.15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003-1	01-06-003-2	01-06-003-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,71	0,74	0,74
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,71	0,74	0,74
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,71	0,74	0,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,71	0,74	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,71	0,74	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	23,2	17,8	25,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		497,39	518,39	518,39
Эксплуатация машин в том числе		руб		324,03	337,72	337,72
Оплата труда машинистов		руб		260,53	271,54	271,54
Материальные ресурсы		руб		2458,68	1920,33	2728,16
Всего, прямые затраты		руб		3280,10	2776,44	3584,27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003-4	01-06-003-5	01-06-003-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	0,77	0,81
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	0,77	0,81
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,77	0,77	0,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	0,77	0,81

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003-4	01-06-003-5	01-06-003-6
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,77	0,77	0,81
4 101-1682	МАТЕРИАЛЫ Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	50,3	74,7	34,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		539,42	539,42	567,43
Эксплуатация машин в том числе		руб		351,41	351,41	369,67
Оплата труда машинистов		руб		282,55	282,55	297,23
Материальные ресурсы		руб		5161,34	7590,76	3544,44
Всего, прямые затраты		руб		6052,17	8481,59	4481,54

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003-7	01-06-003-8	01-06-003-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,81	0,97	1,39
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,81	0,97	1,39
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,81	0,97	1,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	0,97	1,39
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,81	0,97	1,39
4 101-1682	МАТЕРИАЛЫ Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003-7	01-06-003-8	01-06-003-9
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	50,3	34,1	66,6
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		567,43	679,52	973,75
Эксплуатация машин в том числе		руб		369,67	442,69	634,37
Оплата труда машинистов		руб		297,23	355,94	510,06
Материальные ресурсы		руб		5161,34	3544,44	6783,88
Всего, прямые затраты		руб		6098,44	4666,65	8392,00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003-10	01-06-003-11	01-06-003-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,78	0,81	0,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,78	0,81	0,70
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,78	0,81	0,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78	0,81	0,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,78	0,81	0,70
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	99,1	196,6	34,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		546,43	567,43	490,38
Эксплуатация машин в том числе		руб		355,98	369,67	319,47
Оплата труда машинистов		руб		286,22	297,23	256,87
Материальные ресурсы		руб		10023,31	19741,63	3544,44
Всего, прямые затраты		руб		10925,72	20678,73	4354,29

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003- 13	01-06-003- 14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	0,84
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	0,84
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,77	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,77	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	66,6	115
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		539,42	588,46
Эксплуатация машин		руб		351,41	383,36
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		282,55	308,24
Материальные ресурсы		руб		6783,88	11613,95
Всего, прямые затраты		руб		7674,71	12585,77

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003-15	01-06-003-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,89	1,04
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,89	1,04
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,89	1,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,89	1,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,89	1,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0875	0,1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-003-15	01-06-003-16
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	229	262
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		623,47	728,56
Эксплуатация машин		руб		406,18	474,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		326,59	381,63
Материальные ресурсы		руб		22972,30	26255,53
Всего, прямые затраты		руб		24001,95	27458,73

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
04. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром:

- 01-06-004-1 1.2.2
- 01-06-004-2 1.5, ширина 0,1 м
- 01-06-004-3 1.5, ширина 0,15 м
- 01-06-004-4 1.6, ширина 0,1 м
- 01-06-004-5 1.6, ширина 0,15 м
- 01-06-004-6 1.7, ширина 0,1 м
- 01-06-004-7 1.7, ширина 0,15 м
- 01-06-004-8 1.8, ширина 0,2 м
- 01-06-004-9 1.8, ширина 0,4 м
- 01-06-004-10 1.9, ширина 0,1 м
- 01-06-004-11 1.9, ширина 0,2 м
- 01-06-004-12 1.10, ширина 0,1 м

01-06-004-13 1.10, ширина 0,2 м

01-06-004-14 1.11, ширина 0,1 м

01-06-004-15 1.11, ширина 0,2 м

01-06-004-16 1.15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004-1	01-06-004-2	01-06-004-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,71	0,74	0,74
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,71	0,74	0,74
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,71	0,74	0,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,71	0,74	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,71	0,74	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	28,2	21,6	31,6
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		497,38	518,40	518,40
Эксплуатация машин в том числе		руб		324,03	337,72	337,72
Оплата труда машинистов		руб		260,53	271,54	271,54
Материальные ресурсы		руб		2896,58	2253,14	3227,37
Всего, прямые затраты		руб		3717,99	3109,26	4083,49

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004-4	01-06-004-5	01-06-004-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	0,77	0,81
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	0,77	0,81
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,77	0,77	0,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	0,77	0,81

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004-4	01-06-004-5	01-06-004-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,77	0,77	0,81
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	61,6	91,6	41,6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		539,42	539,42	567,44
	Эксплуатация машин в том числе	руб		351,41	351,41	369,67
	Оплата труда машинистов	руб		282,55	282,55	297,23
	Материальные ресурсы	руб		6151,00	9070,86	4201,29
	Всего, прямые затраты	руб		7041,83	9961,69	5138,40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004-7	01-06-004-8	01-06-004-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,81	0,97	1,39
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,81	0,97	1,39
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,81	0,97	1,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	0,97	1,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,81	0,97	1,39
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004-7	01-06-004-8	01-06-004-9
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	61,6	41,6	81,6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		567,44	679,52	973,75
	Эксплуатация машин	руб		369,67	442,69	634,37
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		297,23	355,94	510,06
	Материальные ресурсы	руб		6151,00	4201,29	8097,57
	Всего, прямые затраты	руб		7088,11	5323,50	9705,69

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004-10	01-06-004-11	01-06-004-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,78	0,81	0,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,78	0,81	0,70
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,78	0,81	0,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78	0,81	0,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,78	0,81	0,70
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	121,6	241,6	41,6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		546,42	567,44	490,38
	Эксплуатация машин	руб		355,98	369,67	319,47
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		286,22	297,23	256,86
	Материальные ресурсы	руб		11993,86	23682,72	4201,29
	Всего, прямые затраты	руб		12896,26	24619,83	5011,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004- 13	01-06-004- 14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	0,84
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	0,84
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,77	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,77	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	81,6	142
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		539,42	588,45
Эксплуатация машин		руб		351,41	383,36
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		282,55	308,24
Материальные ресурсы		руб		8097,57	13978,61
Всего, прямые затраты		руб		8988,40	14950,42

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004-15	01-06-004-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,89	1,04
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,89	1,04
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,89	1,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,89	1,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,89	1,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0875	0,1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-004-15	01-06-004-16
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	282	322
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		623,48	728,56
Эксплуатация машин		руб		406,18	474,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		326,59	381,63
Материальные ресурсы		руб		27614,04	31510,33
Всего, прямые затраты		руб		28643,70	32713,53

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручную

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
03. Нанесение краской контрольных точек (1) или линии (2) предварительной разметки.
04. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение предварительной разметки вручную не одновременно с работой машин:

01-06-005-1 контрольными точками

01-06-005-2 непрерывной линией

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-005-1	01-06-005-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,62	1,32
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,31	0,66
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,31	0,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,31	0,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,31	0,66
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,56	1,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-005-1	01-06-005-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		279,21	594,46
	Эксплуатация машин	руб		178,94	380,98
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		82,73	176,13
	Материальные ресурсы	руб		301,50	301,50
	Всего, прямые затраты	руб		759,65	1276,94

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
05. Нанесение разметки.
06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
08. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-006-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
01-06-006-2 1.1, ширина 0,15 м
01-06-006-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
01-06-006-4 1.3, ширина 0,1 м
01-06-006-5 1.3, ширина 0,15 м
01-06-006-6 1.3, ширина 0,2 м, 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-006-1	01-06-006-2	01-06-006-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,61	0,61	0,61
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,61	0,61	0,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,61	0,61	0,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-006-1	01-06-006-2	01-06-006-3
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,61	0,61	0,61
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	65	97,5	130
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		264,54	264,54	264,54
Эксплуатация машин в том числе		руб		278,39	278,39	278,39
Оплата труда машинистов		руб		223,84	223,84	223,84
Материальные ресурсы		руб		6478,88	9718,31	12957,75
Всего, прямые затраты		руб		7021,81	10261,24	13500,68

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-006-4	01-06-006-5	01-06-006-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,65	0,70	0,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,65	0,70	0,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,65	0,70	0,70
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,65	0,70	0,70
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075	0,10
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	130	195	260
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		281,89	303,57	303,57
Эксплуатация машин в том числе		руб		296,65	319,47	319,47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-006-4	01-06-006-5	01-06-006-6
	Оплата труда машинистов	руб		238,52	256,86	256,86
	Материальные ресурсы	руб		12957,75	19436,62	25915,50
	Всего, прямые затраты	руб		13536,29	20059,66	26538,54

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
05. Нанесение разметки.
06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
08. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-007-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
 01-06-007-2 1.1, ширина 0,15 м
 01-06-007-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-007-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-007-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-007-6 1.3, ширина 0,2 м, 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-007-1	01-06-007-2	01-06-007-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,61	0,61	0,61
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,61	0,61	0,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,61	0,61	0,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-007-1	01-06-007-2	01-06-007-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,61	0,61	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	80	120	160
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		264,54	264,54	264,54
Эксплуатация машин в том числе		руб		278,39	278,39	278,39
Оплата труда машинистов		руб		223,84	223,84	223,84
Материальные ресурсы		руб		7792,58	11688,86	15585,15
Всего, прямые затраты		руб		8335,51	12231,79	16128,08

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-007-4	01-06-007-5	01-06-007-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,65	0,70	0,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,65	0,70	0,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,65	0,70	0,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,65	0,70	0,70
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075	0,10
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	160	240	320
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		281,89	303,57	303,57
Эксплуатация машин в том числе		руб		296,65	319,47	319,47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-007-4	01-06-007-5	01-06-007-6
	Оплата труда машинистов	руб		238,52	256,86	256,86
	Материальные ресурсы	руб		15585,15	23377,72	31170,30
	Всего, прямые затраты	руб		16163,69	24000,76	31793,34

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
05. Нанесение разметки.
06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
08. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-008-1 1.2.2
- 01-06-008-2 1.5, ширина 0,1 м
- 01-06-008-3 1.5, ширина 0,15 м
- 01-06-008-4 1.6, ширина 0,1 м
- 01-06-008-5 1.6, ширина 0,15 м
- 01-06-008-6 1.7, ширина 0,1 м
- 01-06-008-7 1.7, ширина 0,15 м
- 01-06-008-8 1.8, ширина 0,2 м
- 01-06-008-9 1.8, ширина 0,4 м
- 01-06-008-10 1.9, ширина 0,1 м
- 01-06-008-11 1.9, ширина 0,2 м
- 01-06-008-12 1.10, ширина 0,1 м
- 01-06-008-13 1.10, ширина 0,2 м
- 01-06-008-14 1.11, ширина 0,1 м
- 01-06-008-15 1.11, ширина 0,2 м
- 01-06-008-16 1.15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008-1	01-06-008-2	01-06-008-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,71	0,74	0,74
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,71	0,74	0,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,71	0,74	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,71	0,74	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	21,6	16,3	24,4
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		307,91	320,92	320,92
Эксплуатация машин в том числе		руб		324,03	337,72	337,72
Оплата труда машинистов		руб		260,53	271,54	271,54
Материальные ресурсы		руб		2153,68	1624,10	2431,92
Всего, прямые затраты		руб		2785,62	2282,74	3090,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008-4	01-06-008-5	01-06-008-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	0,77	0,81
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	0,77	0,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	0,77	0,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,77	0,77	0,81
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	48,8	73,1	32,5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008-4	01-06-008-5	01-06-008-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		333,93	333,93	351,27
	Эксплуатация машин	руб		351,41	351,41	369,67
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		282,55	282,55	297,23
	Материальные ресурсы	руб		4865,11	7285,76	3239,44
	Всего, прямые затраты	руб		5550,45	7971,10	3960,38

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008-7	01-06-008-8	01-06-008-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,81	0,97	1,39
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,81	0,97	1,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	0,97	1,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,81	0,97	1,39
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	48,8	32,5	65
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		351,27	420,66	602,80
	Эксплуатация машин	руб		369,67	442,69	634,37
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		297,23	355,94	510,06
	Материальные ресурсы	руб		4865,11	3239,44	6478,88
	Всего, прямые затраты	руб		5586,05	4102,79	7716,05

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008-10	01-06-008-11	01-06-008-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,78	0,81	0,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,78	0,81	0,70

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008-10	01-06-008-11	01-06-008-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78	0,81	0,70
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,78	0,81	0,70
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	97,5	195	32,5
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		338,26	351,27	303,57
Эксплуатация машин		руб		355,98	369,67	319,47
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		286,22	297,23	256,86
Материальные ресурсы		руб		9718,31	19436,62	3239,44
Всего, прямые затраты		руб		10412,55	20157,56	3862,48

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008-13	01-06-008-14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	0,84
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	0,84
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,77	0,84
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	65	114
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		333,93	364,28
Эксплуатация машин		руб		351,41	383,36
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		282,55	308,24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008- 13	01-06-008- 14
Материальные ресурсы		руб		6478,88	11361,50
Всего, прямые затраты		руб		7164,22	12109,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-008-15	01-06-008-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,89	1,04
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,89	1,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,89	1,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,89	1,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0875	0,1
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	228	260
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		385,97	451,02
Эксплуатация машин		руб		406,18	474,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		326,59	381,63
Материальные ресурсы		руб		22719,85	25915,50
Всего, прямые затраты		руб		23512,00	26841,16

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
05. Нанесение разметки.
06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.

08. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-009-1 1.2.2
 01-06-009-2 1.5, ширина 0,1 м
 01-06-009-3 1.5, ширина 0,15 м
 01-06-009-4 1.6, ширина 0,1 м
 01-06-009-5 1.6, ширина 0,15 м
 01-06-009-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-009-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-009-8 1.8, ширина 0,2 м
 01-06-009-9 1.8, ширина 0,4 м
 01-06-009-10 1.9, ширина 0,1 м
 01-06-009-11 1.9, ширина 0,2 м
 01-06-009-12 1.10, ширина 0,1 м
 01-06-009-13 1.10, ширина 0,2 м
 01-06-009-14 1.11, ширина 0,1 м
 01-06-009-15 1.11, ширина 0,2 м
 01-06-009-16 1.15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-1	01-06-009-2	01-06-009-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,71	0,74	0,74
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,71	0,74	0,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,71	0,74	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,71	0,74	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	26,6	20	30
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		307,91	320,92	320,92
Эксплуатация машин в том числе		руб		324,03	337,72	337,72

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-1	01-06-009-2	01-06-009-3
	Оплата труда машинистов	руб		260,53	271,54	271,54
	Материальные ресурсы	руб		2591,58	1948,14	2922,37
	Всего, прямые затраты	руб		3223,52	2606,78	3581,01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-4	01-06-009-5	01-06-009-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	0,77	0,81
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	0,77	0,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	0,77	0,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,77	0,77	0,81
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	60	90	40
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		333,93	333,93	351,27
	Эксплуатация машин в том числе	руб		351,41	351,41	369,67
	Оплата труда машинистов	руб		282,55	282,55	297,23
	Материальные ресурсы	руб		5846,00	8765,86	3896,29
	Всего, прямые затраты	руб		6531,34	9451,20	4617,23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-7	01-06-009-8	01-06-009-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,81	0,97	1,39
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,81	0,97	1,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	0,97	1,39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-7	01-06-009-8	01-06-009-9
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,81	0,97	1,39
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	60	40	80
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		351,27	420,66	602,80
Эксплуатация машин в том числе		руб		369,67	442,69	634,37
Оплата труда машинистов		руб		297,23	355,94	510,06
Материальные ресурсы		руб		5846,00	3896,29	7792,58
Всего, прямые затраты		руб		6566,94	4759,64	9029,75

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-10	01-06-009-11	01-06-009-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,78	0,81	0,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,78	0,81	0,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78	0,81	0,70
3 121400	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,78	0,81	0,70
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	120	240	40
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		338,26	351,27	303,57
Эксплуатация машин в том числе		руб		355,98	369,67	319,47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-10	01-06-009-11	01-06-009-12
	Оплата труда машинистов	руб		286,22	297,23	256,86
	Материальные ресурсы	руб		11688,86	23377,72	3896,29
	Всего, прямые затраты	руб		12383,10	24098,66	4519,33

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-13	01-06-009-14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	0,84
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,77	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	80	140
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		333,93	364,28
	Эксплуатация машин	руб		351,41	383,36
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		282,55	308,24
	Материальные ресурсы	руб		7792,58	13638,58
	Всего, прямые затраты	руб		8477,92	14386,22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-15	01-06-009-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,89	1,04
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,89	1,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,89	1,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	<u>456,38</u> 366,95	0,89	1,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0875	0,1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-009-15	01-06-009-16
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	280	320
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		385,97	451,02
Эксплуатация машин		руб		406,18	474,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		326,59	381,63
Материальные ресурсы		руб		27274,01	31170,30
Всего, прямые затраты		руб		28066,16	32095,96

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки

Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем:

- 01-06-010-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- 01-06-010-2 1.1, ширина 0,15 м
- 01-06-010-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- 01-06-010-4 1.10, ширина 0,1 м
- 01-06-010-5 1.10, ширина 0,2 м
- 01-06-010-6 1.11, ширина 0,1 м
- 01-06-010-7 1.11, ширина 0,2 м
- 01-06-010-8 1.12
- 01-06-010-9 1.13
- 01-06-010-10 1.14.1, длина полосы 4 м
- 01-06-010-11 1.14.1, длина полосы 6 м
- 01-06-010-12 1.14.2, длина полосы 8 м
- 01-06-010-13 1.15, 1.25
- 01-06-010-14 1.17
- 01-06-010-15 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-010-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-1	01-06-010-2	01-06-010-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,94	0,94	0,94
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,47	0,47	0,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,94	0,94	0,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,47	0,47	0,47
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,47	0,47	0,47
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0025	0,00375	0,005
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	6,5	9,75	13
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		344,94	344,94	344,94
Эксплуатация машин в том числе		руб		470,77	470,77	470,77
Оплата труда машинистов		руб		250,86	250,86	250,86
Материальные ресурсы		руб		647,89	971,83	1295,78
Всего, прямые затраты		руб		1463,60	1787,54	2111,49

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-4	01-06-010-5	01-06-010-6
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,50	0,58	1,34
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,25	0,29	0,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,50	0,58	1,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,25	0,29	0,67

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-4	01-06-010-5	01-06-010-6
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,25	0,29	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00125	0,0025	0,00438
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	3,25	6,5	11,4
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		183,48	212,83	491,72
Эксплуатация машин в том числе		руб		250,41	290,47	671,09
Оплата труда машинистов		руб		133,44	154,78	357,61
Материальные ресурсы		руб		323,94	647,89	1136,15
Всего, прямые затраты		руб		757,83	1151,19	2298,96

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-7	01-06-010-8	01-06-010-9
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,62	1,14	3,80
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,81	0,57	1,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,62	1,14	3,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,81	0,57	1,90
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,81	0,57	1,90
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00875	0,01	0,00375
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	22,8	26	9,75

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-7	01-06-010-8	01-06-010-9
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		594,47	418,33	1394,43
	Эксплуатация машин	руб		811,32	570,93	1903,10
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		432,33	304,23	1014,11
	Материальные ресурсы	руб		2271,99	2591,55	971,83
	Всего, прямые затраты	руб		3677,78	3580,81	4269,36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-10	01-06-010-11
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	12,12	16,36
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	6,06	8,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,12	16,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	6,06	8,18
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	6,06	8,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,04	0,06
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	104	156
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4447,49	6003,38
	Эксплуатация машин	руб		6069,88	8193,33
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3234,46	4365,99
	Материальные ресурсы	руб		10366,20	15549,30
	Всего, прямые затраты	руб		20883,57	29746,01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-12	01-06-010-13
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	24,22	1,68

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-12	01-06-010-13
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	12,11	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		24,22	1,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	12,11	0,84
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	12,11	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0763	0,01
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	198	26
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8887,65	616,48
Эксплуатация машин		руб		12129,74	841,37
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6463,59	448,34
Материальные ресурсы		руб		19740,25	2591,55
Всего, прямые затраты		руб		40757,64	4049,40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-14	01-06-010-15
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,36	2,12
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,68	1,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,36	2,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,68	1,06
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,68	1,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00383	0,0095

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-010-14	01-06-010-15
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	9,9	24,7
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		499,06	777,94
Эксплуатация машин		руб		681,11	1061,73
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		362,94	565,76
Материальные ресурсы		руб		987,48	2461,97
Всего, прямые затраты		руб		2167,65	4301,64

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки

Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем:

- 01-06-011-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- 01-06-011-2 1.1, ширина 0,15 м
- 01-06-011-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- 01-06-011-4 1.10, ширина 0,1 м
- 01-06-011-5 1.10, ширина 0,2 м
- 01-06-011-6 1.11, ширина 0,1 м
- 01-06-011-7 1.11, ширина 0,2 м
- 01-06-011-8 1.12
- 01-06-011-9 1.13
- 01-06-011-10 1.14.1, длина полосы 4 м
- 01-06-011-11 1.14.1, длина полосы 6 м
- 01-06-011-12 1.14.2, длина полосы 8 м
- 01-06-011-13 1.15, 1.25
- 01-06-011-14 1.17
- 01-06-010-15 На каждый 1 м изменения полосы линии разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-010-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-1	01-06-011-2	01-06-011-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,94	0,94	0,94
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,47	0,47	0,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,94	0,94	0,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,47	0,47	0,47
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,47	0,47	0,47
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0025	0,00375	0,005
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	8	12	16
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		344,94	344,94	344,94
Эксплуатация машин в том числе		руб		470,77	470,77	470,77
Оплата труда машинистов		руб		250,86	250,86	250,86
Материальные ресурсы		руб		779,26	1168,89	1558,52
Всего, прямые затраты		руб		1594,97	1984,60	2374,23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-4	01-06-011-5	01-06-011-6
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,50	0,58	1,34
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,25	0,29	0,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,50	0,58	1,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,25	0,29	0,67

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-4	01-06-011-5	01-06-011-6
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,25	0,29	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00125	0,0025	0,00438
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	4	8	14
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		183,48	212,83	491,72
Эксплуатация машин в том числе		руб		250,41	290,47	671,09
Оплата труда машинистов		руб		133,44	154,78	357,61
Материальные ресурсы		руб		389,63	779,26	1363,86
Всего, прямые затраты		руб		823,52	1282,56	2526,67

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-7	01-06-011-8	01-06-011-9
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,62	1,14	3,80
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,81	0,57	1,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,62	1,14	3,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,81	0,57	1,90
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,81	0,57	1,90
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00875	0,01	0,00375
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	28	32	12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-7	01-06-011-8	01-06-011-9
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		594,47	418,33	1394,43
	Эксплуатация машин	руб		811,32	570,93	1903,10
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		432,33	304,23	1014,11
	Материальные ресурсы	руб		2727,40	3117,03	1168,89
	Всего, прямые затраты	руб		4133,19	4106,29	4466,42

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-10	01-06-011-11
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	12,12	16,36
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	6,06	8,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,12	16,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	6,06	8,18
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	6,06	8,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,04	0,06
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	128	192
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4447,49	6003,38
	Эксплуатация машин	руб		6069,88	8193,33
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3234,46	4365,99
	Материальные ресурсы	руб		12468,12	18702,18
	Всего, прямые затраты	руб		22985,49	32898,89

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-12	01-06-011-13
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	24,22	1,68

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-12	01-06-011-13
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	12,11	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		24,22	1,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	12,11	0,84
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	12,11	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0763	0,01
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	244	32
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8887,65	616,48
Эксплуатация машин		руб		12129,74	841,37
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6463,59	448,34
Материальные ресурсы		руб		23768,93	3117,03
Всего, прямые затраты		руб		44786,32	4574,88

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-14	01-06-011-15
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,36	2,12
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,68	1,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,36	2,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,68	1,06
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,68	1,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00383	0,0095

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-011-14	01-06-011-15
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	12,2	30,4
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		499,06	777,94
Эксплуатация машин		руб		681,11	1061,73
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		362,94	565,76
Материальные ресурсы		руб		1188,92	2961,18
Всего, прямые затраты		руб		2369,09	4800,85

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-012 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч:

- 01-06-012-1 1.18.1
- 01-06-012-2 1.18.2
- 01-06-012-3 1.18.3
- 01-06-012-4 1.18.4
- 01-06-012-5 1.18.5
- 01-06-012-6 1.18.6
- 01-06-012-7 1.19
- 01-06-012-8 1.20

Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

- 01-06-012-9 1.18.1
- 01-06-012-10 1.18.2
- 01-06-012-11 1.18.3
- 01-06-012-12 1.18.4
- 01-06-012-13 1.18.5
- 01-06-012-14 1.18.6
- 01-06-012-15 1.19

01-06-012-16 1.20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-1	01-06-012-2	01-06-012-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,16	0,20	0,22
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,08	0,10	0,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16	0,20	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,08	0,10	0,11
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,08	0,10	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0003	0,00038	0,00055
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	0,79	0,98	1,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58,71	73,39	80,73
Эксплуатация машин в том числе		руб		80,13	100,16	110,18
Оплата труда машинистов		руб		42,70	53,37	58,71
Материальные ресурсы		руб		78,62	97,78	141,66
Всего, прямые затраты		руб		217,46	271,33	332,57

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-4	01-06-012-5	01-06-012-6
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,26	0,30	0,28
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,13	0,15	0,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,30	0,28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-4	01-06-012-5	01-06-012-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,13	0,15	0,14
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,13	0,15	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00062	0,00074	0,00049
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,61	1,92	1,27
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		95,41	110,09	102,75
Эксплуатация машин в том числе		руб		130,21	150,24	140,23
Оплата труда машинистов		руб		69,39	80,06	74,72
Материальные ресурсы		руб		160,50	191,42	126,64
Всего, прямые затраты		руб		386,12	451,75	369,62

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-7	01-06-012-8	01-06-012-9
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,20	0,16	0,20
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,08	0,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,20	0,16	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,10	0,08	0,10
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,10	0,08	0,10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-7	01-06-012-8	01-06-012-9
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00041	0,00031	0,0004
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,06	0,8	1,03
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		73,39	58,71	73,39
Эксплуатация машин в том числе		руб		100,16	80,13	100,16
Оплата труда машинистов		руб		53,37	42,70	53,37
Материальные ресурсы		руб		105,73	79,81	102,79
Всего, прямые затраты		руб		279,28	218,65	276,34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-10	01-06-012-11	01-06-012-12
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,22	0,26	0,28
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,11	0,13	0,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22	0,26	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,11	0,13	0,14
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,11	0,13	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00049	0,00068	0,00077
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,27	1,76	2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-10	01-06-012-11	01-06-012-12
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		80,73	95,41	102,75
	Эксплуатация машин	руб		110,18	130,21	140,23
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		58,71	69,39	74,72
	Материальные ресурсы	руб		126,64	175,52	199,37
	Всего, прямые затраты	руб		317,55	401,14	442,35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-13	01-06-012-14
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,34	0,30
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,17	0,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,17	0,15
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,17	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00087	0,0006
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	2,26	1,57
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		124,76	110,09
	Эксплуатация машин	руб		170,28	150,24
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		90,74	80,06
	Материальные ресурсы	руб		225,29	156,37
	Всего, прямые затраты	руб		520,33	416,70

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-15	01-06-012-16
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,26	0,34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-012-15	01-06-012-16
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,13	0,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	424,39 266,87	0,13	0,17
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	0,13	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00063	0,00091
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,64	2,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		95,41	124,76
Эксплуатация машин		руб		130,21	170,28
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		69,39	90,74
Материальные ресурсы		руб		163,44	234,43
Всего, прямые затраты		руб		389,06	529,47

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-013 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч:

- 01-06-013-1 1.18.1
- 01-06-013-2 1.18.2
- 01-06-013-3 1.18.3
- 01-06-013-4 1.18.4
- 01-06-013-5 1.18.5

01-06-013-6 1.18.6

01-06-013-7 1.19

01-06-013-8 1.20

Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

01-06-013-9 1.18.1

01-06-013-10 1.18.2

01-06-013-11 1.18.3

01-06-013-12 1.18.4

01-06-013-13 1.18.5

01-06-013-14 1.18.6

01-06-013-15 1.19

01-06-013-16 1.20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-013-1	01-06-013-2	01-06-013-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,16	0,20	0,22
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,08	0,10	0,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16	0,20	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,08	0,10	0,11
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,08	0,10	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0003	0,00038	0,00055
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	0,97	1,2	1,75
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58,71	73,39	80,73
Эксплуатация машин в том числе		руб		80,13	100,16	110,18
Оплата труда машинистов		руб		42,70	53,37	58,71
Материальные ресурсы		руб		94,39	117,05	170,56
Всего, прямые затраты		руб		233,23	290,60	361,47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-013-4	01-06-013-5	01-06-013-6
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,26	0,30	0,28
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,13	0,15	0,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,30	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,13	0,15	0,14
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,13	0,15	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00062	0,00074	0,00049
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,98	2,36	1,57
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		95,41	110,09	102,75
	Эксплуатация машин в том числе	руб		130,21	150,24	140,23
	Оплата труда машинистов	руб		69,39	80,06	74,72
	Материальные ресурсы	руб		192,91	229,96	152,91
	Всего, прямые затраты	руб		418,53	490,29	395,89

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-013-7	01-06-013-8	01-06-013-9
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,20	0,16	0,20
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,08	0,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,20	0,16	0,20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-013-7	01-06-013-8	01-06-013-9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,10	0,08	0,10
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,10	0,08	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00041	0,00031	0,0004
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,3	0,98	1,27
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		73,39	0,04	73,39
Эксплуатация машин в том числе		руб		100,16	0,02	100,16
Оплата труда машинистов		руб		53,37	0,00	53,37
Материальные ресурсы		руб		126,75	1,27	123,81
Всего, прямые затраты		руб		300,30	1,33	297,36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-013-10	01-06-013-11	01-06-013-12
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,22	0,26	0,28
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,11	0,13	0,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22	0,26	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,11	0,13	0,14
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,11	0,13	0,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-013-10	01-06-013-11	01-06-013-12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00049	0,00068	0,00077
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,56	2,17	2,46
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		80,73	95,41	102,75
Эксплуатация машин в том числе		руб		110,18	130,21	140,23
Оплата труда машинистов		руб		58,71	69,39	74,72
Материальные ресурсы		руб		152,03	211,43	239,66
Всего, прямые затраты		руб		342,94	437,05	482,64

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-013-13	01-06-013-14
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,34	0,30
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,17	0,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,17	0,15
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,17	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00087	0,0006
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	2,78	1,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		124,76	110,09
Эксплуатация машин в том числе		руб		170,28	150,24
Оплата труда машинистов		руб		90,74	80,06
Материальные ресурсы		руб		270,83	187,90
Всего, прямые затраты		руб		565,87	448,23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-013-15	01-06-013-16
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,26	0,34
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,13	0,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	0,13	0,17
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,13	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00063	0,00091
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	2,02	2,9
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		95,41	124,76
Эксплуатация машин		руб		130,21	170,28
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		69,39	90,74
Материальные ресурсы		руб		196,72	282,60
Всего, прямые затраты		руб		422,34	577,64

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м²

01-06-014-1 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем

Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем:

01-06-014-2 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

01-06-014-3 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-014-1	01-06-014-2	01-06-014-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	9,18	17,64	19,40
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	4,59	8,82	9,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,18	17,64	19,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>424,39</u> 266,87	4,59	8,82	9,70
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,59	8,82	9,70
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,025	0,025	0,025
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	65	65	65
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3368,65	6473,09	7118,93
Эксплуатация машин в том числе		руб		4597,48	8834,38	9715,81
Оплата труда машинистов		руб		2449,87	4707,59	5177,28
Материальные ресурсы		руб		6478,88	6478,88	6478,88
Всего, прямые затраты		руб		14445,01	21786,35	23313,62

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-015 Нанесение островков, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение графаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м²

01-06-015-1 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем

Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем:

01-06-015-2 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

01-06-015-3 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-015-1	01-06-015-2	01-06-015-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	9,18	17,64	19,40
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	4,59	8,82	9,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,18	17,64	19,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	424,39 266,87	4,59	8,82	9,70
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	4,59	8,82	9,70
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,025	0,025	0,025
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	80	80	80
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3368,65	6473,09	7118,93
Эксплуатация машин в том числе		руб		4597,48	8834,38	9715,81
Оплата труда машинистов		руб		2449,87	4707,59	5177,28
Материальные ресурсы		руб		7792,58	7792,58	7792,58
Всего, прямые затраты		руб		15758,71	23100,05	24627,32

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.

02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.

03. Нанесение разметки.

04. Распределение стеклянных микросфер.

05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки

Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную:

01-06-016-1 1.12

01-06-016-2 1.13

01-06-016-3 1.14.1, длина полосы 4 м

01-06-016-4 1.14.1, длина полосы 6 м

01-06-016-5 1.14.2, длина полосы 8 м

01-06-016-6 1.15, 1.25

01-06-016-7 1.17

01-06-016-8 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-016-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-016-1	01-06-016-2	01-06-016-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,87	1,15	17,71
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,74	2,30	35,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,87	1,15	17,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,87	1,15	17,71
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,01	0,00375	0,04
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	26	9,75	104
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		580,46	767,27	11815,93
Эксплуатация машин		руб		502,20	663,83	10222,92
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		232,18	306,90	4726,27
Материальные ресурсы		руб		2591,55	971,83	10366,20
Всего, прямые затраты		руб		3674,21	2402,93	32405,05

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-016-4	01-06-016-5	01-06-016-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	21,01	36,26	2,64
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	42,02	72,52	5,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,01	36,26	2,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	21,01	36,26	2,64
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,06	0,0763	0,01
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	156	198	26
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		14017,66	24192,31	1761,38
	Эксплуатация машин в том числе	руб		12127,81	20930,72	1523,91
	Оплата труда машинистов	руб		5606,94	9676,71	704,54
	Материальные ресурсы	руб		15549,30	19740,25	2591,55
	Всего, прямые затраты	руб		41694,77	64863,28	5876,84

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-016-7	01-06-016-8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,04	1,66
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,08	3,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,04	1,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,04	1,66
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00383	0,0095
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	9,9	24,7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-016-7	01-06-016-8
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		693,88	1107,54
	Эксплуатация машин	руб		600,33	958,22
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		277,54	443,00
	Материальные ресурсы	руб		987,48	2461,97
	Всего, прямые затраты	руб		2281,69	4527,73

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки

Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную:

- 01-06-017-1 1.12
 01-06-017-2 1.13
 01-06-017-3 1.14.1, длина полосы 4 м
 01-06-017-4 1.14.1, длина полосы 6 м
 01-06-017-5 1.14.2, длина полосы 8 м
 01-06-017-6 1.15, 1.25
 01-06-017-7 1.17
 01-06-017-8 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-017-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-017-1	01-06-017-2	01-06-017-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,87	1,15	17,71
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,74	2,30	35,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,87	1,15	17,71

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-017-1	01-06-017-2	01-06-017-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,87	1,15	17,71
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,01	0,00375	0,04
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	32	12	128
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		580,46	767,27	11815,93
Эксплуатация машин в том числе		руб		502,20	663,83	10222,92
Оплата труда машинистов		руб		232,18	306,90	4726,27
Материальные ресурсы		руб		3117,03	1168,89	12468,12
Всего, прямые затраты		руб		4199,69	2599,99	34506,97

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-017-4	01-06-017-5	01-06-017-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	21,01	36,26	2,64
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	42,02	72,52	5,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,01	36,26	2,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	21,01	36,26	2,64
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,06	0,0763	0,01
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	192	244	32
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		14017,66	24192,31	1761,38
Эксплуатация машин в том числе		руб		12127,81	20930,72	1523,91

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-017-4	01-06-017-5	01-06-017-6
	Оплата труда машинистов	руб		5606,94	9676,71	704,54
	Материальные ресурсы	руб		18702,18	23768,93	3117,03
	Всего, прямые затраты	руб		44847,65	68891,96	6402,32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-017-7	01-06-017-8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,04	1,66
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,08	3,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,04	1,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,04	1,66
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00383	0,0095
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	12,2	30,4
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		693,88	1107,54
	Эксплуатация машин	руб		600,33	958,22
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		277,54	443,00
	Материальные ресурсы	руб		1188,92	2961,18
	Всего, прямые затраты	руб		2483,13	5026,94

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч:

01-06-018-1 1.18.1
 01-06-018-2 1.18.2
 01-06-018-3 1.18.3
 01-06-018-4 1.18.4
 01-06-018-5 1.18.5
 01-06-018-6 1.18.6
 01-06-018-7 1.19
 01-06-018-8 1.20

Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

01-06-018-9 1.18.1
 01-06-018-10 1.18.2
 01-06-018-11 1.18.3
 01-06-018-12 1.18.4
 01-06-018-13 1.18.5
 01-06-018-14 1.18.6
 01-06-018-15 1.19
 01-06-018-16 1.20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-018-1	01-06-018-2	01-06-018-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,23	0,28	0,29
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,46	0,56	0,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23	0,28	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,23	0,28	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0003	0,00038	0,00055
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	0,79	0,98	1,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		153,45	186,81	193,49
Эксплуатация машин в том числе		руб		132,77	161,63	167,40
Оплата труда машинистов		руб		61,38	74,72	77,39
Материальные ресурсы		руб		78,62	97,78	141,66
Всего, прямые затраты		руб		364,84	446,22	502,55

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-018-4	01-06-018-5	01-06-018-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,34	0,45	0,41
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,68	0,90	0,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,45	0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,34	0,45	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00062	0,00074	0,00049
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,61	1,92	1,27
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		226,84	300,24	273,55
Эксплуатация машин в том числе		руб		196,26	259,76	236,67
Оплата труда машинистов		руб		90,74	120,09	109,42
Материальные ресурсы		руб		160,50	191,42	126,64
Всего, прямые затраты		руб		583,60	751,42	636,86

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-018-7	01-06-018-8	01-06-018-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,26	0,23	0,25
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,52	0,46	0,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,23	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,26	0,23	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00041	0,00031	0,0004
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,06	0,8	1,03

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-018-7	01-06-018-8	01-06-018-9
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		173,47	153,45	166,80
	Эксплуатация машин	руб		150,08	132,77	144,31
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		69,39	61,38	66,72
	Материальные ресурсы	руб		105,73	79,81	102,79
	Всего, прямые затраты	руб		429,28	366,03	413,90

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-018-10	01-06-018-11	01-06-018-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,32	0,33	0,37
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,64	0,66	0,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,33	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,32	0,33	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00049	0,00068	0,00077
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,27	1,76	2
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		213,50	220,17	246,86
	Эксплуатация машин	руб		184,72	190,49	213,58
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		85,40	88,07	98,74
	Материальные ресурсы	руб		126,64	175,52	199,37
	Всего, прямые затраты	руб		524,86	586,18	659,81

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-018-13	01-06-018-14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,49	0,45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-018-13	01-06-018-14
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,98	0,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,49	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,49	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00087	0,0006
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	2,26	1,57
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		326,92	300,24
Эксплуатация машин		руб		282,85	259,76
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		130,77	120,09
Материальные ресурсы		руб		225,29	156,37
Всего, прямые затраты		руб		835,06	716,37

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-018-15	01-06-018-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,28	0,49
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,56	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,28	0,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,28	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00063	0,00091
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,64	2,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		186,81	326,92
Эксплуатация машин		руб		161,63	282,85
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		74,72	130,77
Материальные ресурсы		руб		163,44	234,43
Всего, прямые затраты		руб		511,88	844,20

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч:

01-06-019-1	1.18.1
01-06-019-2	1.18.2
01-06-019-3	1.18.3
01-06-019-4	1.18.4
01-06-019-5	1.18.5
01-06-019-6	1.18.6
01-06-019-7	1.19
01-06-019-8	1.20

Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

01-06-019-9	1.18.1
01-06-019-10	1.18.2
01-06-019-11	1.18.3
01-06-019-12	1.18.4
01-06-019-13	1.18.5
01-06-019-14	1.18.6
01-06-019-15	1.19
01-06-019-16	1.20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-1	01-06-019-2	01-06-019-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,23	0,28	0,29
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,46	0,56	0,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23	0,28	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,23	0,28	0,29

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-1	01-06-019-2	01-06-019-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0003	0,00038	0,00055
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	0,97	1,2	1,75
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		153,45	186,81	193,49
Эксплуатация машин в том числе		руб		132,77	161,63	167,40
Оплата труда машинистов		руб		61,38	74,72	77,39
Материальные ресурсы		руб		94,39	117,05	170,56
Всего, прямые затраты		руб		380,61	465,49	531,45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-4	01-06-019-5	01-06-019-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,34	0,45	0,41
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,68	0,90	0,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,45	0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,34	0,45	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00062	0,00074	0,00049
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,98	2,36	1,57
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		226,84	300,24	273,55
Эксплуатация машин в том числе		руб		196,26	259,76	236,67
Оплата труда машинистов		руб		90,74	120,09	109,42
Материальные ресурсы		руб		192,91	229,96	152,91
Всего, прямые затраты		руб		616,01	789,96	663,13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-7	01-06-019-8	01-06-019-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,26	0,23	0,25
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,52	0,46	0,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,23	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,26	0,23	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00041	0,00031	0,0004
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,3	0,98	1,27
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		173,47	153,45	166,80
Эксплуатация машин в том числе		руб		150,08	132,77	144,31
Оплата труда машинистов		руб		69,39	61,38	66,72
Материальные ресурсы		руб		126,75	95,58	123,81
Всего, прямые затраты		руб		450,30	381,80	434,92

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-10	01-06-019-11	01-06-019-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,32	0,33	0,37
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,64	0,66	0,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,33	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,32	0,33	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00049	0,00068	0,00077

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-10	01-06-019-11	01-06-019-12
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	1,56	2,17	2,46
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		213,50	220,17	246,86
	Эксплуатация машин	руб		184,72	190,49	213,58
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		85,40	88,07	98,74
	Материальные ресурсы	руб		152,03	211,43	239,66
	Всего, прямые затраты	руб		550,25	622,09	700,10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-13	01-06-019-14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,49	0,45
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,98	0,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,49	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,49	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00087	0,0006
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	2,78	1,93
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		326,92	300,24
	Эксплуатация машин	руб		282,85	259,76
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		130,77	120,09
	Материальные ресурсы	руб		270,83	187,90
	Всего, прямые затраты	руб		880,60	747,90

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-15	01-06-019-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,28	0,49
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,56	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,28	0,49

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-019-15	01-06-019-16
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,28	0,49
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00063	0,00091
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	2,02	2,9
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		186,81	326,92
Эксплуатация машин		руб		161,63	282,85
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		74,72	130,77
Материальные ресурсы		руб		196,72	282,60
Всего, прямые затраты		руб		545,16	892,37

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м²

01-06-020-1 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки вручную

Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную:

01-06-020-2 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

01-06-020-3 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-020-1	01-06-020-2	01-06-020-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	14,20	16,48	18,13
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	28,40	32,96	36,26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-020-1	01-06-020-2	01-06-020-3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,20	16,48	18,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	14,20	16,48	18,13
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,025	0,025	0,025
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	65	65	65
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		9474,10	10995,29	12096,15
Эксплуатация машин		руб		8196,81	9512,92	10465,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3789,55	4398,02	4838,35
Материальные ресурсы		руб		6478,88	6478,88	6478,88
Всего, прямые затраты		руб		24149,79	26987,09	29040,39

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м²

01-06-021-1 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой вручную

Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой вручную:

01-06-021-2 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

01-06-021-3 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-021-1	01-06-021-2	01-06-021-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	14,20	16,48	18,13
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	28,40	32,96	36,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,20	16,48	18,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	14,20	16,48	18,13
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,025	0,025	0,025
101-9402	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	87,58	80	80	80
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		9474,10	10995,29	12096,15
Эксплуатация машин в том числе		руб		8196,81	9512,92	10465,36
Оплата труда машинистов		руб		3789,55	4398,02	4838,35
Материальные ресурсы		руб		7792,58	7792,58	7792,58
Всего, прямые затраты		руб		25463,49	28300,79	30354,09

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 м высоты

Нанесение вертикальной разметки:

- 01-06-022-1 2.1.1, 2.1.3
01-06-022-2 2.1.2
01-06-022-3 2.3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-022-1	01-06-022-2	01-06-022-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,29	0,30	0,27
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,29	0,30	0,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0,30	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожного мастера	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,29	0,30	0,27
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	0,15	0,15	0,27
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная (черная)	кг	45,91	0,091	0,091	0,171
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		125,76	130,10	117,09
Эксплуатация машин в том числе		руб		167,40	173,17	155,85
Оплата труда машинистов		руб		77,39	80,06	72,05
Материальные ресурсы		руб		11,06	11,06	20,25
Всего, прямые затраты		руб		304,22	314,33	293,19

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

01-06-023-1 Нанесение разметки 2.2 на нижний край пролетных строений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-023-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,57
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,57

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-023-1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	<u>567,8</u> 266,87	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	0,23
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная (черная)	кг	45,91	0,11
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		285,22
Эксплуатация машин		руб		323,65
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		152,12
Материальные ресурсы		руб		15,61
Всего, прямые затраты		руб		624,48

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки термопластиком.
05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- 01-06-024-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
01-06-024-2 1.1, ширина 0,15 м
01-06-024-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
01-06-024-4 1.3, ширина 0,1 м
01-06-024-5 1.3, ширина 0,15 м
01-06-024-6 1.3, ширина 0,2 м
01-06-024-7 1.12
01-06-024-8 структурная, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-024-1	01-06-024-2	01-06-024-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,67	0,79	0,93
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,67	0,79	0,93
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,67	0,79	0,93
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,67	0,79	0,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,67	0,79	0,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,67	0,79	0,93
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-3508	Термопластик	кг	79,76	750	1125	1500
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		670,52	790,61	930,72
Эксплуатация машин в том числе		руб		325,83	384,18	452,27
Оплата труда машинистов		руб		245,86	289,89	341,26
Материальные ресурсы		руб		60842,67	91145,75	121448,84
Всего, прямые затраты		руб		61839,02	92320,54	122831,83

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-024-4	01-06-024-5	01-06-024-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,93	1,18	1,45
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,93	1,18	1,45
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,93	1,18	1,45
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,93	1,18	1,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,93	1,18	1,45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-024-4	01-06-024-5	01-06-024-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,93	1,18	1,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075	0,10
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1500	2250	3000
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		930,72	1180,91	1451,12
Эксплуатация машин в том числе		руб		452,27	573,85	705,15
Оплата труда машинистов		руб		341,26	433,00	532,08
Материальные ресурсы		руб		121448,84	182055,02	242661,19
Всего, прямые затраты		руб		122831,83	183809,78	244817,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-024-7	01-06-024-8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,45	1,09
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,45	1,09
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,45	1,09
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,45	1,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,45	1,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,45	1,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-3508	Термопластик	кг	79,76	3000	1400

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-024-7	01-06-024-8
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1451,12	1090,84
	Эксплуатация машин	руб		705,15	530,08
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		532,08	399,98
	Материальные ресурсы	руб		242661,19	115045,19
	Всего, прямые затраты	руб		244817,46	116666,11

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки термопластиком.
05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-025-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
01-06-025-2 1.1, ширина 0,15 м
01-06-025-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
01-06-025-4 1.3, ширина 0,1 м
01-06-025-5 1.3, ширина 0,15 м
01-06-025-6 1.3, ширина 0,2 м
01-06-025-7 1.12
01-06-025-8 структурная, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-025-1	01-06-025-2	01-06-025-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,72	0,89	1,06
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,72	0,89	1,06
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,72	0,89	1,06
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,72	0,89	1,06

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-025-1	01-06-025-2	01-06-025-3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,89	1,06
3 381201	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,72	0,89	1,06
4 101-1682	МАТЕРИАЛЫ Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-3508	Термопластик	кг	79,76	930	1395	1860
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		720,55	890,69	1060,82
Эксплуатация машин		руб		350,14	432,82	515,49
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		264,20	326,59	388,97
Материальные ресурсы		руб		75199,47	112680,95	150162,44
Всего, прямые затраты		руб		76270,16	114004,46	151738,75

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-025-4	01-06-025-5	01-06-025-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,06	1,38	1,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,06	1,38	1,70
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,06	1,38	1,70
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,06	1,38	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,06	1,38	1,70
3 381201	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,06	1,38	1,70

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-025-4	01-06-025-5	01-06-025-6
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075	0,10
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1860	2790	3720
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1060,82	1381,06	1701,31
Эксплуатация машин в том числе		руб		515,49	671,11	826,73
Оплата труда машинистов		руб		388,97	506,39	623,82
Материальные ресурсы		руб		150162,44	225125,42	300088,39
Всего, прямые затраты		руб		151738,75	227177,59	302616,43

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-025-7	01-06-025-8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,70	1,18
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,70	1,18
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,70	1,18
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,70	1,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,70	1,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,70	1,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-3508	Термопластик	кг	79,76	3720	1736
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1701,31	1180,91
Эксплуатация машин в том числе		руб		826,73	573,85

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-025-7	01-06-025-8
	Оплата труда машинистов	руб		623,82	433,00
	Материальные ресурсы	руб		300088,39	141844,55
	Всего, прямые затраты	руб		302616,43	143599,31

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки термопластиком.
05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- 01-06-026-1 1.2.2
 01-06-026-2 1.5, ширина 0,1 м
 01-06-026-3 1.5, ширина 0,15 м
 01-06-026-4 1.6, ширина 0,1 м
 01-06-026-5 1.6, ширина 0,15 м
 01-06-026-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-026-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-026-8 1.8, ширина 0,2 м
 01-06-026-9 1.8, ширина 0,4 м
 01-06-026-10 1.9, ширина 0,1 м
 01-06-026-11 1.9, ширина 0,2 м
 01-06-026-12 1.10, ширина 0,1 м
 01-06-026-13 1.10, ширина 0,2 м
 01-06-026-14 1.11, ширина 0,1 м
 01-06-026-15 1.11, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-1	01-06-026-2	01-06-026-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,63	0,61	0,64
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,63	0,61	0,64

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-1	01-06-026-2	01-06-026-3
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,63	0,61	0,64
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,63	0,61	0,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,63	0,61	0,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,63	0,61	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-3508	Термопластик	кг	79,76	249,75	187,5	281,25
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		630,49	610,47	640,49
	Эксплуатация машин в том числе	руб		306,38	296,65	311,24
	Оплата труда машинистов	руб		231,18	223,84	234,85
	Материальные ресурсы	руб		20418,50	15388,04	22963,96
	Всего, прямые затраты	руб		21355,37	16295,16	23915,69

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-4	01-06-026-5	01-06-026-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,74	0,84	0,67
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,74	0,84	0,67
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,74	0,84	0,67
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,74	0,84	0,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	0,84	0,67

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-4	01-06-026-5	01-06-026-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,74	0,84	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-3508	Термопластик	кг	79,76	562,5	843,75	375
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		740,57	840,65	670,52
Эксплуатация машин в том числе		руб		359,87	408,50	325,83
Оплата труда машинистов		руб		271,54	308,24	245,86
Материальные ресурсы		руб		45692,70	68417,65	30539,58
Всего, прямые затраты		руб		46793,14	69666,80	31535,93

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-7	01-06-026-8	01-06-026-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,74	0,67	0,81
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,74	0,67	0,81
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,74	0,67	0,81
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,74	0,67	0,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	0,67	0,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,74	0,67	0,81
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-7	01-06-026-8	01-06-026-9
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-3508	Термопластик	кг	79,76	562,5	375	750
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		740,57	670,52	810,62
Эксплуатация машин в том числе		руб		359,87	325,83	393,91
Оплата труда машинистов		руб		271,54	245,86	297,23
Материальные ресурсы		руб		45692,70	30539,58	60842,67
Всего, прямые затраты		руб		46793,14	31535,93	62047,20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-10	01-06-026-11	01-06-026-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,93	1,32	0,67
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,93	1,32	0,67
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,93	1,32	0,67
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,93	1,32	0,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,93	1,32	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,93	1,32	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1125	2250	375
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		930,72	1321,02	670,52
Эксплуатация машин в том числе		руб		452,27	641,93	325,83

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-10	01-06-026-11	01-06-026-12
	Оплата труда машинистов	руб		341,26	484,37	245,86
	Материальные ресурсы	руб		91145,75	182055,02	30539,58
	Всего, прямые затраты	руб		92528,74	184017,97	31535,93

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-026-13	01-06-026-14	01-06-026-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,81	1,00	1,46
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,81	1,00	1,46
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,81	1,00	1,46
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,81	1,00	1,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	1,00	1,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,81	1,00	1,46
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-3508	Термопластик	кг	79,76	750	1312,5	2625
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		810,62	1000,77	1461,12
	Эксплуатация машин в том числе	руб		393,91	486,31	710,01
	Оплата труда машинистов	руб		297,23	366,95	535,75
	Материальные ресурсы	руб		60842,67	106298,87	212358,10
	Всего, прямые затраты	руб		62047,20	107785,95	214529,23

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки термопластиком.
05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-027-1 1.2.2
 01-06-027-2 1.5, ширина 0,1 м
 01-06-027-3 1.5, ширина 0,15 м
 01-06-027-4 1.6, ширина 0,1 м
 01-06-027-5 1.6, ширина 0,15 м
 01-06-027-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-027-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-027-8 1.8, ширина 0,2 м
 01-06-027-9 1.8, ширина 0,4 м
 01-06-027-10 1.9, ширина 0,1 м
 01-06-027-11 1.9, ширина 0,2 м
 01-06-027-12 1.10, ширина 0,1 м
 01-06-027-13 1.10, ширина 0,2 м
 01-06-027-14 1.11, ширина 0,1 м
 01-06-027-15 1.11, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-027-1	01-06-027-2	01-06-027-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,65	0,63	0,67
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,65	0,63	0,67
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,65	0,63	0,67
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,65	0,63	0,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,65	0,63	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,65	0,63	0,67

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-027-1	01-06-027-2	01-06-027-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-3508	Термопластик	кг	79,76	309,69	232,5	348,75
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		650,50	630,49	670,52
Эксплуатация машин в том числе		руб		316,10	306,38	325,83
Оплата труда машинистов		руб		238,52	231,18	245,86
Материальные ресурсы		руб		25199,32	18977,24	28347,76
Всего, прямые затраты		руб		26165,92	19914,11	29344,11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-027-4	01-06-027-5	01-06-027-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,78	0,90	0,71
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,78	0,90	0,71
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,78	0,90	0,71
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,78	0,90	0,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78	0,90	0,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,78	0,90	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-3508	Термопластик	кг	79,76	697,5	1046,25	465
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-027-4	01-06-027-5	01-06-027-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		780,60	900,69	710,55
	Эксплуатация машин	руб		379,32	437,68	345,28
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		286,22	330,26	260,53
	Материальные ресурсы	руб		56460,30	84569,05	37717,98
	Всего, прямые затраты	руб		57620,22	85907,42	38773,81

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-027-7	01-06-027-8	01-06-027-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,78	0,71	0,86
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,78	0,71	0,86
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,78	0,71	0,86
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,78	0,71	0,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78	0,71	0,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	486,31 366,95	0,78	0,71	0,86
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-3508	Термопластик	кг	79,76	697,5	465	930
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		780,60	710,55	860,66
	Эксплуатация машин	руб		379,32	345,28	418,23
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		286,22	260,53	315,58
	Материальные ресурсы	руб		56460,30	37717,98	75199,47
	Всего, прямые затраты	руб		57620,22	38773,81	76478,36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-027-10	01-06-027-11	01-06-027-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,03	1,52	0,71
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,03	1,52	0,71
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,03	1,52	0,71
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,03	1,52	0,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,03	1,52	0,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,03	1,52	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1395	2790	465
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1030,79	1521,17	710,55
Эксплуатация машин		руб		500,90	739,19	345,28
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		377,96	557,76	260,53
Материальные ресурсы		руб		112680,95	225125,42	37717,98
Всего, прямые затраты		руб		114212,64	227385,78	38773,81

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-027-13	01-06-027-14	01-06-027-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,86	1,11	1,67
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,86	1,11	1,67
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,86	1,11	1,67
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,86	1,11	1,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,86	1,11	1,67

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-027-13	01-06-027-14	01-06-027-15
3 381201	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,86	1,11	1,67
4 101-1682	МАТЕРИАЛЫ Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206089,78	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-3508	Термопластик	кг	79,76	930	1627,5	3255
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих- строителей		руб		860,66	1110,85	1671,29
Эксплуатация машин в том числе		руб		418,23	539,80	812,14
Оплата труда машинистов		руб		315,58	407,31	612,81
Материальные ресурсы		руб		75199,47	131423,27	262606,90
Всего, прямые затраты		руб		76478,36	133073,92	265090,33

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки термопластиком.
04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

01-06-028-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м

- 01-06-028-2 1.1, ширина 0,15 м
 01-06-028-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-028-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-028-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-028-6 1.3, ширина 0,2 м
 01-06-028-7 1.12
 01-06-028-8 структурная, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-028-1	01-06-028-2	01-06-028-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,57	0,69	0,83
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,57	0,69	0,83
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,57	0,69	0,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,57	0,69	0,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,57	0,69	0,83
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-3508	Термопластик	кг	79,76	750	1125	1500
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		418,32	506,39	609,14
Эксплуатация машин в том числе		руб		277,20	335,55	403,64
Оплата труда машинистов		руб		209,16	253,20	304,57
Материальные ресурсы		руб		60606,18	90909,26	121212,35
Всего, прямые затраты		руб		61301,70	91751,20	122225,13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-028-4	01-06-028-5	01-06-028-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,83	1,08	1,35
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,83	1,08	1,35
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,83	1,08	1,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,83	1,08	1,35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-028-4	01-06-028-5	01-06-028-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,83	1,08	1,35
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075	0,10
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1500	2250	3000
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		609,14	792,61	990,77
Эксплуатация машин в том числе		руб		403,64	525,21	656,52
Оплата труда машинистов		руб		304,57	396,31	495,38
Материальные ресурсы		руб		121212,35	181818,52	242424,70
Всего, прямые затраты		руб		122225,13	183136,34	244071,99

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-028-7	01-06-028-8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,35	0,99
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,35	0,99
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,35	0,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,35	0,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,35	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,05
101-3508	Термопластик	кг	79,76	3000	1400
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		990,77	726,56
Эксплуатация машин в том числе		руб		656,52	481,45
Оплата труда машинистов		руб		495,38	363,28
Материальные ресурсы		руб		242424,70	113236,35
Всего, прямые затраты		руб		244071,99	114444,36

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки термопластиком.
04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-029-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
 01-06-029-2 1.1, ширина 0,15 м
 01-06-029-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-029-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-029-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-029-6 1.3, ширина 0,2 м
 01-06-029-7 1.12
 01-06-028-8 структурная, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-029-1	01-06-029-2	01-06-029-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,62	0,79	0,96
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,62	0,79	0,96
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,62	0,79	0,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,62	0,79	0,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,62	0,79	0,96
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-3508	Термопластик	кг	79,76	930	1395	1860
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		455,02	579,78	704,54
Эксплуатация машин		руб		301,51	384,18	466,86

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-029-1	01-06-029-2	01-06-029-3
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		227,51	289,89	352,27
	Материальные ресурсы	руб		74962,98	112444,46	149925,95
	Всего, прямые затраты	руб		75719,51	113408,42	151097,35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-029-4	01-06-029-5	01-06-029-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,96	1,28	1,60
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,96	1,28	1,60
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,96	1,28	1,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,96	1,28	1,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,96	1,28	1,60
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075	0,10
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1860	2790	3720
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		704,54	939,39	1174,24
	Эксплуатация машин	руб		466,86	622,48	778,10
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		352,27	469,70	587,12
	Материальные ресурсы	руб		149925,95	224888,92	299851,90
	Всего, прямые затраты	руб		151097,35	226450,79	301804,24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-029-7	01-06-029-8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,60	1,08
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,60	1,08
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,60	1,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,60	1,08

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-029-7	01-06-029-8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,60	1,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,05
101-3508	Термопластик	кг	79,76	3720	1736
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1174,24	792,61
Эксплуатация машин		руб		778,10	525,21
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		587,12	396,31
Материальные ресурсы		руб		299851,90	140035,71
Всего, прямые затраты		руб		301804,24	141353,53

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки термопластиком.
04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-030-1 1.2.2
- 01-06-030-2 1.5, ширина 0,1 м
- 01-06-030-3 1.5, ширина 0,15 м
- 01-06-030-4 1.6, ширина 0,1 м
- 01-06-030-5 1.6, ширина 0,15 м
- 01-06-030-6 1.7, ширина 0,1 м
- 01-06-030-7 1.7, ширина 0,15 м
- 01-06-030-8 1.8, ширина 0,2 м
- 01-06-030-9 1.8, ширина 0,4 м

01-06-030-10 1.9, ширина 0,1 м
 01-06-030-11 1.9, ширина 0,2 м
 01-06-030-12 1.10, ширина 0,1 м
 01-06-030-13 1.10, ширина 0,2 м
 01-06-030-14 1.11, ширина 0,1 м
 01-06-030-15 1.11, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-030-1	01-06-030-2	01-06-030-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,53	0,52	0,55
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,53	0,52	0,55
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,53	0,52	0,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,53	0,52	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,53	0,52	0,55
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-3508	Термопластик	кг	79,76	249,75	187,5	281,25
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		388,97	381,63	403,64
	Эксплуатация машин в том числе	руб		257,74	252,88	267,47
	Оплата труда машинистов	руб		194,48	190,81	201,82
	Материальные ресурсы	руб		20182,01	15151,54	22727,47
	Всего, прямые затраты	руб		20828,72	15786,05	23398,58

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-030-4	01-06-030-5	01-06-030-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,64	0,74	0,57
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,64	0,74	0,57
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,64	0,74	0,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,64	0,74	0,57

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-030-4	01-06-030-5	01-06-030-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,64	0,74	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-3508	Термопластик	кг	79,76	562,5	843,75	375
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		469,70	543,09	418,32
Эксплуатация машин в том числе		руб		311,24	359,87	277,20
Оплата труда машинистов		руб		234,85	271,54	209,16
Материальные ресурсы		руб		45456,20	68181,16	30303,09
Всего, прямые затраты		руб		46237,14	69084,12	30998,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-030-7	01-06-030-8	01-06-030-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,64	0,57	0,71
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,64	0,57	0,71
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,64	0,57	0,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,64	0,57	0,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,64	0,57	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-3508	Термопластик	кг	79,76	562,5	375	750
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		469,70	418,32	521,07
Эксплуатация машин в том числе		руб		311,24	277,20	345,28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-030-7	01-06-030-8	01-06-030-9
	Оплата труда машинистов	руб		234,85	209,16	260,53
	Материальные ресурсы	руб		45456,20	30303,09	60606,18
	Всего, прямые затраты	руб		46237,14	30998,61	61472,53

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-030-10	01-06-030-11	01-06-030-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,84	1,23	0,57
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,84	1,23	0,57
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,84	1,23	0,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,84	1,23	0,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,84	1,23	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1125	2250	375
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		616,48	902,70	418,32
	Эксплуатация машин в том числе	руб		408,50	598,16	277,20
	Оплата труда машинистов	руб		308,24	451,35	209,16
	Материальные ресурсы	руб		90909,26	181818,52	30303,09
	Всего, прямые затраты	руб		91934,24	183319,38	30998,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-030-13	01-06-030-14	01-06-030-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,71	0,91	1,37
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,71	0,91	1,37
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,71	0,91	1,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,71	0,91	1,37

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-030-13	01-06-030-14	01-06-030-15
3 381201	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	486,31 366,95	0,71	0,91	1,37
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-3508	Термопластик	кг	79,76	750	1312,5	2625
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		521,07	667,85	1005,44
Эксплуатация машин в том числе		руб		345,28	442,54	666,24
Оплата труда машинистов		руб		260,53	333,92	502,72
Материальные ресурсы		руб		60606,18	106062,38	212121,61
Всего, прямые затраты		руб		61472,53	107172,77	213793,29

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки термопластиком.
04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-031-1 1.2.2
- 01-06-031-2 1.5, ширина 0,1 м
- 01-06-031-3 1.5, ширина 0,15 м
- 01-06-031-4 1.6, ширина 0,1 м
- 01-06-031-5 1.6, ширина 0,15 м

01-06-031-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-031-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-031-8 1.8, ширина 0,2 м
 01-06-031-9 1.8, ширина 0,4 м
 01-06-031-10 1.9, ширина 0,1 м
 01-06-031-11 1.9, ширина 0,2 м
 01-06-031-12 1.10, ширина 0,1 м
 01-06-031-13 1.10, ширина 0,2 м
 01-06-031-14 1.11, ширина 0,1 м
 01-06-031-15 1.11, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-031-1	01-06-031-2	01-06-031-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,56	0,53	0,57
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,56	0,53	0,57
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,56	0,53	0,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,56	0,53	0,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,56	0,53	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-3508	Термопластик	кг	79,76	309,69	232,5	348,75
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		410,98	388,97	418,32
	Эксплуатация машин	руб		272,33	257,74	277,20
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		205,49	194,48	209,16
	Материальные ресурсы	руб		24962,83	18740,74	28111,27
	Всего, прямые затраты	руб		25646,14	19387,45	28806,79

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-031-4	01-06-031-5	01-06-031-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,69	0,81	0,62
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,69	0,81	0,62
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,69	0,81	0,62

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-031-4	01-06-031-5	01-06-031-6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,69	0,81	0,62
3 381201	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,69	0,81	0,62
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-3508	Термопластик	кг	79,76	697,5	1046,25	465
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		506,39	594,46	455,02
Эксплуатация машин		руб		335,55	393,91	301,51
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		253,20	297,23	227,51
Материальные ресурсы		руб		56223,80	84332,56	37481,49
Всего, прямые затраты		руб		57065,74	85320,93	38238,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-031-7	01-06-031-8	01-06-031-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,69	0,62	0,77
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,69	0,62	0,77
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,69	0,62	0,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,69	0,62	0,77
3 381201	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,69	0,62	0,77
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-3508	Термопластик	кг	79,76	697,5	465	930

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-031-7	01-06-031-8	01-06-031-9
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		506,39	455,02	565,10
	Эксплуатация машин	руб		335,55	301,51	374,46
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		253,20	227,51	282,55
	Материальные ресурсы	руб		56223,80	37481,49	74962,98
	Всего, прямые затраты	руб		57065,74	38238,02	75902,54

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-031-10	01-06-031-11	01-06-031-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,94	1,42	0,62
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,94	1,42	0,62
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,94	1,42	0,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,94	1,42	0,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,94	1,42	0,62
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1395	2790	465
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		689,87	1042,14	455,02
	Эксплуатация машин	руб		457,13	690,56	301,51
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		344,93	521,07	227,51
	Материальные ресурсы	руб		112444,46	224888,92	37481,49
	Всего, прямые затраты	руб		113591,46	226621,62	38238,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-031-13	01-06-031-14	01-06-031-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,77	1,02	1,58
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,77	1,02	1,58

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-031-13	01-06-031-14	01-06-031-15
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,77	1,02	1,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,77	1,02	1,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,77	1,02	1,58
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-3508	Термопластик	кг	79,76	930	1627,5	3255
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		565,10	748,58	1159,56
Эксплуатация машин в том числе		руб		374,46	496,04	768,37
Оплата труда машинистов		руб		282,55	374,29	579,78
Материальные ресурсы		руб		74962,98	131186,78	262370,41
Всего, прямые затраты		руб		75902,54	132431,40	264298,34

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-032 Разогрев пластических материалов горячего нанесения

Состав работ:

01. Загрузка термопластика.
02. Разогрев термопластика.
03. Слив термопластика.

Измеритель: 1 т

01-06-032-1 Разогрев термопластика в передвижном котле

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	01-06-032-1	
Норма расхода ресурсов				
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,18
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	2,09
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,09

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-032-1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121030	Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л	маш.-ч	224,18	2,09
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,09
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2161,35
	Эксплуатация машин	руб		1674,97
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		557,76
	Всего, прямые затраты	руб		3836,32

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки

Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки:

01-06-033-1 1.14.1, длина полосы 4 м

01-06-033-2 1.14.1, длина полосы 6 м

01-06-033-3 1.14.2, длина полосы 8 м

01-06-033-4 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-033-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-033-1	01-06-033-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	16,48	18,95
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	32,96	37,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,48	18,95

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-033-1	01-06-033-2
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	16,48	18,95
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,04	0,06
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1040	1560
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13194,05	15171,56
Эксплуатация машин		руб		9512,92	10938,70
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4398,02	5057,19
Материальные ресурсы		руб		84208,28	126312,42
Всего, прямые затраты		руб		106915,25	152422,68

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-033-3	01-06-033-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	33,91	1,24
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	67,82	2,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		33,91	1,24
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	33,91	1,24
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0763	0,0095
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1983	247
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		27148,69	992,76
Эксплуатация машин		руб		19574,21	715,78
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9049,56	330,92
Материальные ресурсы		руб		160523,61	19999,47
Всего, прямые затраты		руб		207246,51	21708,01

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки

Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-034-1 1.14.1, длина полосы 4 м
 01-06-034-2 1.14.1, длина полосы 6 м
 01-06-034-3 1.14.2, длина полосы 8 м
 01-06-034-4 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-034-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-034-1	01-06-034-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	16,48	18,95
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	32,96	37,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,48	18,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	16,48	18,95
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,04	0,06
101-3508	Термопластик	кг	79,76	1360	2040
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13194,05	15171,56
Эксплуатация машин		руб		9512,92	10938,70
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4398,02	5057,19
Материальные ресурсы		руб		109731,48	164597,22
Всего, прямые затраты		руб		132438,45	190707,48

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-034-3	01-06-034-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	33,91	1,24
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	67,82	2,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		33,91	1,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	33,91	1,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0763	0,0095
101-3508	Термопластик	кг	79,76	2592,5	323
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		27148,69	992,76
Эксплуатация машин		руб		19574,21	715,78
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9049,56	330,92
Материальные ресурсы		руб		209177,21	26061,23
Всего, прямые затраты		руб		255900,11	27769,77

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч:

- 01-06-035-1 1.18.1
- 01-06-035-2 1.18.2
- 01-06-035-3 1.18.3
- 01-06-035-4 1.18.4
- 01-06-035-5 1.18.5
- 01-06-035-6 1.18.6

01-06-035-7 1.19

01-06-035-8 1.20

Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки,
расчетная скорость свыше 60 км/ч:

01-06-035-9 1.18.1

01-06-035-10 1.18.2

01-06-035-11 1.18.3

01-06-035-12 1.18.4

01-06-035-13 1.18.5

01-06-035-14 1.18.6

01-06-035-15 1.19

01-06-035-16 1.20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-1	01-06-035-2	01-06-035-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,22	0,27	0,29
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,44	0,54	0,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22	0,27	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,22	0,27	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0003	0,00038	0,00055
101-3508	Термопластик	кг	79,76	7,865	9,750	14,235
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		176,13	216,16	232,18
	Эксплуатация машин в том числе	руб		126,99	155,85	167,40
	Оплата труда машинистов	руб		58,71	72,05	77,39
	Материальные ресурсы	руб		636,75	789,61	1152,68
	Всего, прямые затраты	руб		939,87	1161,62	1552,26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-4	01-06-035-5	01-06-035-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,44	0,49	0,37
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,88	0,98	0,74

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-4	01-06-035-5	01-06-035-6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,44	0,49	0,37
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,44	0,49	0,37
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00062	0,00074	0,00049
101-3508	Термопластик	кг	79,76	16,120	19,175	12,740
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		352,27	392,30	296,23
Эксплуатация машин в том числе		руб		253,99	282,85	213,58
Оплата труда машинистов		руб		117,42	130,77	98,74
Материальные ресурсы		руб		1305,23	1552,67	1031,55
Всего, прямые затраты		руб		1911,49	2227,82	1541,36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-7	01-06-035-8	01-06-035-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,25	0,22	0,26
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,50	0,44	0,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,22	0,26
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,25	0,22	0,26
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00041	0,00031	0,0004
101-3508	Термопластик	кг	79,76	10,595	7,995	10,335
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		200,15	176,13	208,16
Эксплуатация машин в том числе		руб		144,31	126,99	150,08

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-7	01-06-035-8	01-06-035-9
	Оплата труда машинистов	руб		66,72	58,71	69,39
	Материальные ресурсы	руб		857,95	647,43	836,90
	Всего, прямые затраты	руб		1202,41	950,55	1195,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-10	01-06-035-11	01-06-035-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,33	0,36	0,49
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,66	0,72	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,36	0,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,33	0,36	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00049	0,00068	0,00077
101-3508	Термопластик	кг	79,76	12,675	17,615	19,955
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		264,20	288,22	392,30
	Эксплуатация машин в том числе	руб		190,49	207,81	282,85
	Оплата труда машинистов	руб		88,07	96,07	130,77
	Материальные ресурсы	руб		1026,37	1426,36	1615,82
	Всего, прямые затраты	руб		1481,06	1922,39	2290,97

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-13	01-06-035-14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,54	0,42
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,08	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,54	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,54	0,42

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-13	01-06-035-14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00087	0,0006
101-3508	Термопластик	кг	79,76	22,555	15,665
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		432,33	336,26
Эксплуатация машин		руб		311,71	242,44
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		144,11	112,09
Материальные ресурсы		руб		1826,35	1268,31
Всего, прямые затраты		руб		2570,39	1847,01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-035-15	01-06-035-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,30	0,54
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,60	1,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,30	0,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,30	0,54
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00063	0,00091
101-3508	Термопластик	кг	79,76	16,445	23,530
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		240,18	432,33
Эксплуатация машин		руб		173,17	311,71
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		80,06	144,11
Материальные ресурсы		руб		1331,46	1905,37
Всего, прямые затраты		руб		1744,81	2649,41

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.

02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч:

- 01-06-036-1 1.18.1
- 01-06-036-2 1.18.2
- 01-06-036-3 1.18.3
- 01-06-036-4 1.18.4
- 01-06-036-5 1.18.5
- 01-06-036-6 1.18.6
- 01-06-036-7 1.19
- 01-06-036-8 1.20

Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

- 01-06-036-9 1.18.1
- 01-06-036-10 1.18.2
- 01-06-036-11 1.18.3
- 01-06-036-12 1.18.4
- 01-06-036-13 1.18.5
- 01-06-036-14 1.18.6
- 01-06-036-15 1.19
- 01-06-036-16 1.20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-1	01-06-036-2	01-06-036-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,22	0,27	0,29
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,44	0,54	0,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22	0,27	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,22	0,27	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0003	0,00038	0,00055
101-3508	Термопластик	кг	79,76	10,285	12,750	18,615

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-1	01-06-036-2	01-06-036-3
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		176,13	216,16	232,18
	Эксплуатация машин	руб		126,99	155,85	167,40
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		58,71	72,05	77,39
	Материальные ресурсы	руб		829,77	1028,89	1502,03
	Всего, прямые затраты	руб		1132,89	1400,90	1901,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-4	01-06-036-5	01-06-036-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,44	0,49	0,37
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,88	0,98	0,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,44	0,49	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,44	0,49	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00062	0,00074	0,00049
101-3508	Термопластик	кг	79,76	21,080	25,075	16,660
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		352,27	392,30	296,23
	Эксплуатация машин	руб		253,99	282,85	213,58
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		117,42	130,77	98,74
	Материальные ресурсы	руб		1700,84	2023,25	1344,21
	Всего, прямые затраты	руб		2307,10	2698,40	1854,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-7	01-06-036-8	01-06-036-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,25	0,22	0,26
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,50	0,44	0,52

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-7	01-06-036-8	01-06-036-9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,22	0,26
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,25	0,22	0,26
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00041	0,00031	0,0004
101-3508	Термопластик	кг	79,76	13,855	10,455	13,515
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		200,15	176,13	208,16
Эксплуатация машин в том числе		руб		144,31	126,99	150,08
Оплата труда машинистов		руб		66,72	58,71	69,39
Материальные ресурсы		руб		1117,97	843,64	1090,54
Всего, прямые затраты		руб		1462,43	1146,76	1448,78

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-10	01-06-036-11	01-06-036-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,33	0,36	0,49
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,66	0,72	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,36	0,49
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,33	0,36	0,49
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00049	0,00068	0,00077
101-3508	Термопластик	кг	79,76	16,575	23,035	26,095
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		264,20	288,22	392,30
Эксплуатация машин в том числе		руб		190,49	207,81	282,85

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-10	01-06-036-11	01-06-036-12
	Оплата труда машинистов	руб		88,07	96,07	130,77
	Материальные ресурсы	руб		1337,43	1858,66	2105,55
	Всего, прямые затраты	руб		1792,12	2354,69	2780,70

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-13	01-06-036-14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,54	0,42
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,08	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,54	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,54	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00087	0,0006
101-3508	Термопластик	кг	79,76	29,495	20,485
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		432,33	336,26
	Эксплуатация машин	руб		311,71	242,44
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		144,11	112,09
	Материальные ресурсы	руб		2379,88	1652,75
	Всего, прямые затраты	руб		3123,92	2231,45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-15	01-06-036-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,30	0,54
0-0005	Рабочие 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,60	1,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,30	0,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,30	0,54
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00063	0,00091
101-3508	Термопластик	кг	79,76	21,505	30,770

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-036-15	01-06-036-16
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		240,18	432,33
	Эксплуатация машин	руб		173,17	311,71
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		80,06	144,11
	Материальные ресурсы	руб		1735,05	2482,83
	Всего, прямые затраты	руб		2148,40	3226,87

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-037 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки спрей-пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- 01-06-037-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
 01-06-037-2 1.1, ширина 0,15 м
 01-06-037-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-037-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-037-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-037-6 1.3, ширина 0,2 м
 01-06-037-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-037-1	01-06-037-2	01-06-037-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,49	0,53	0,58
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,49	0,53	0,58
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,49	0,53	0,58
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,49	0,53	0,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,49	0,53	0,58

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-037-1	01-06-037-2	01-06-037-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,49	0,53	0,58
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,35	0,525	0,7
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		490,38	530,41	580,45
Эксплуатация машин		руб		238,29	257,74	282,06
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		179,81	194,48	212,83
Материальные ресурсы		руб		23856,39	35666,33	47476,28
Всего, прямые затраты		руб		24585,06	36454,48	48338,79

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-037-4	01-06-037-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,58	0,66
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,58	0,66
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,58	0,66
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,58	0,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,58	0,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,58	0,66
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-037-4	01-06-037-5
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,7	1,05
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		580,45	660,51
Эксплуатация машин в том числе		руб		282,06	320,96
Оплата труда машинистов		руб		212,83	242,19
Материальные ресурсы		руб		47476,28	71096,18
Всего, прямые затраты		руб		48338,79	72077,65

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-037-6	01-06-037-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,75	0,75
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,75	0,75
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,75	0,75
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,75	0,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,75	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,75	0,75
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	1,4	1,4
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		750,58	750,58
Эксплуатация машин в том числе		руб		364,73	364,73
Оплата труда машинистов		руб		275,21	275,21
Материальные ресурсы		руб		94716,07	94716,07
Всего, прямые затраты		руб		95831,38	95831,38

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-038 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки спрей-пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-038-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
 01-06-038-2 1.1, ширина 0,15 м
 01-06-038-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-038-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-038-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-038-6 1.3, ширина 0,2 м
 01-06-038-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-038-1	01-06-038-2	01-06-038-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,51	0,56	0,62
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,51	0,56	0,62
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,51	0,56	0,62
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,51	0,56	0,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,51	0,56	0,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,51	0,56	0,62
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-038-1	01-06-038-2	01-06-038-3
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,434	0,651	0,868
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		510,39	560,43	620,48
Эксплуатация машин в том числе		руб		248,02	272,33	301,51
Оплата труда машинистов		руб		187,14	205,49	227,51
Материальные ресурсы		руб		29336,48	43886,47	58436,47
Всего, прямые затраты		руб		30094,89	44719,23	59358,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-038-4	01-06-038-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,62	0,73
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,62	0,73
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,62	0,73
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,62	0,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,62	0,73
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,62	0,73
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,868	1,3
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		620,48	730,56
Эксплуатация машин в том числе		руб		301,51	355,01
Оплата труда машинистов		руб		227,51	267,87
Материальные ресурсы		руб		58436,47	87405,98
Всего, прямые затраты		руб		59358,46	88491,55

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-038-6	01-06-038-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,84	0,84
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,84	0,84
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,84	0,84
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,84	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,84	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,84	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	1,74	1,74
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		840,65	840,65
Эксплуатация машин		руб		408,50	408,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		308,24	308,24
Материальные ресурсы		руб		116897,40	116897,40
Всего, прямые затраты		руб		118146,55	118146,55

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-039 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки спрей-пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

01-06-039-1 1.2.2
 01-06-039-2 1.5, ширина 0,1 м
 01-06-039-3 1.5, ширина 0,15 м
 01-06-039-4 1.6, ширина 0,1 м
 01-06-039-5 1.6, ширина 0,15 м
 01-06-039-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-039-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-039-8 1.8, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-039-1	01-06-039-2	01-06-039-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,42	0,41	0,42
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,42	0,41	0,42
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,42	0,41	0,42
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,42	0,41	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,42	0,41	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,42	0,41	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,117	0,0875	0,131
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		420,32	410,32	420,32
Эксплуатация машин в том числе		руб		204,25	199,39	204,25
Оплата труда машинистов		руб		154,12	150,45	154,12
Материальные ресурсы		руб		8131,43	6141,47	9077,80
Всего, прямые затраты		руб		8756,00	6751,18	9702,37

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-039-4	01-06-039-5	01-06-039-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,45	0,49	0,43
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,45	0,49	0,43
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,45	0,49	0,43
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,45	0,49	0,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,49	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,45	0,49	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,263	0,394	0,175
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		450,35	490,38	430,33
Эксплуатация машин в том числе		руб		218,84	238,29	209,11
Оплата труда машинистов		руб		165,13	179,81	157,79
Материальные ресурсы		руб		17985,60	26824,40	12046,44
Всего, прямые затраты		руб		18654,79	27553,07	12685,88

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-039-7	01-06-039-8	01-06-039-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,45	0,43	0,47
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,45	0,43	0,47
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,45	0,43	0,47
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,45	0,43	0,47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-039-7	01-06-039-8	01-06-039-9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,43	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,45	0,43	0,47
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,263	0,175	0,35
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		450,35	430,33	470,36
Эксплуатация машин в том числе		руб		218,84	209,11	228,57
Оплата труда машинистов		руб		165,13	157,79	172,47
Материальные ресурсы		руб		17985,60	12046,44	23856,39
Всего, прямые затраты		руб		18654,79	12685,88	24555,32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-039-10	01-06-039-11	01-06-039-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,52	0,65	0,43
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,52	0,65	0,43
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,52	0,65	0,43
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,52	0,65	0,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,52	0,65	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,52	0,65	0,43

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-039-10	01-06-039-11	01-06-039-12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,525	1,05	0,175
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		520,40	650,50	430,33
Эксплуатация машин		руб		252,88	316,10	209,11
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		190,81	238,52	157,79
Материальные ресурсы		руб		35666,33	71096,18	12046,44
Всего, прямые затраты		руб		36439,61	72062,78	12685,88

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-039-13	01-06-039-14	01-06-039-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,47	0,54	0,69
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,47	0,54	0,69
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,47	0,54	0,69
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,47	0,54	0,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,54	0,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,47	0,54	0,69
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-039-13	01-06-039-14	01-06-039-15
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,35	0,613	1,23
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		470,36	540,42	690,53
Эксплуатация машин в том числе		руб		228,57	262,61	335,55
Оплата труда машинистов		руб		172,47	198,15	253,20
Материальные ресурсы		руб		23856,39	41605,50	83232,32
Всего, прямые затраты		руб		24555,32	42408,53	84258,40

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-040 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки спрей-пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-040-1 1.2.2
- 01-06-040-2 1.5, ширина 0,1 м
- 01-06-040-3 1.5, ширина 0,15 м
- 01-06-040-4 1.6, ширина 0,1 м
- 01-06-040-5 1.6, ширина 0,15 м
- 01-06-040-6 1.7, ширина 0,1 м
- 01-06-040-7 1.7, ширина 0,15 м
- 01-06-040-8 1.8, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-1	01-06-040-2	01-06-040-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,42	0,41	0,43
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,42	0,41	0,43
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,42	0,41	0,43
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,42	0,41	0,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,42	0,41	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,42	0,41	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,145	0,109	0,162
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		420,32	410,32	430,33
	Эксплуатация машин в том числе	руб		204,25	199,39	209,11
	Оплата труда машинистов	руб		154,12	150,45	157,79
	Материальные ресурсы	руб		9958,13	7544,11	11100,21
	Всего, прямые затраты	руб		10582,70	8153,82	11739,65

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-4	01-06-040-5	01-06-040-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,47	0,51	0,44
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,47	0,51	0,44
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,47	0,51	0,44
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,47	0,51	0,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,51	0,44

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-4	01-06-040-5	01-06-040-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,47	0,51	0,44
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,326	0,489	0,217
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		470,36	510,39	440,34
Эксплуатация машин в том числе		руб		228,57	248,02	213,98
Оплата труда машинистов		руб		172,47	187,14	161,46
Материальные ресурсы		руб		22095,67	33022,12	14786,49
Всего, прямые затраты		руб		22794,60	33780,53	15440,81

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-7	01-06-040-8	01-06-040-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,47	0,44	0,50
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,47	0,44	0,50
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,47	0,44	0,50
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,47	0,44	0,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,44	0,50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,47	0,44	0,50

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-7	01-06-040-8	01-06-040-9
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,326	0,217	0,434
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		470,36	440,34	500,38
Эксплуатация машин в том числе		руб		228,57	213,98	243,16
Оплата труда машинистов		руб		172,47	161,46	183,48
Материальные ресурсы		руб		22095,67	14786,49	29336,48
Всего, прямые затраты		руб		22794,60	15440,81	30080,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-10	01-06-040-11	01-06-040-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,55	0,71	0,44
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,55	0,71	0,44
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,55	0,71	0,44
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,55	0,71	0,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,55	0,71	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,55	0,71	0,44
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-10	01-06-040-11	01-06-040-12
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,651	1,302	0,217
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		550,42	710,55	440,34
Эксплуатация машин		руб		267,47	345,28	213,98
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		201,82	260,53	161,46
Материальные ресурсы		руб		43886,47	87536,45	14786,49
Всего, прямые затраты		руб		44704,36	88592,28	15440,81

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-13	01-06-040-14	01-06-040-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,50	0,58	0,77
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,50	0,58	0,77
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,50	0,58	0,77
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,50	0,58	0,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,50	0,58	0,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,50	0,58	0,77
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,434	0,76	1,53
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-040-13	01-06-040-14	01-06-040-15
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		500,38	580,45	770,59
	Эксплуатация машин	руб		243,16	282,06	374,46
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		183,48	212,83	282,55
	Материальные ресурсы	руб		29336,48	51195,66	102804,08
	Всего, прямые затраты	руб		30080,02	52058,17	103949,13

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-041 Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки спрей-пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
04. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление :

- 01-06-041-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
01-06-041-2 1.1, ширина 0,15 м
01-06-041-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
01-06-041-4 1.3, ширина 0,1 м
01-06-041-5 1.3, ширина 0,15 м
01-06-041-6 1.3, ширина 0,2 м
01-06-041-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-041-1	01-06-041-2	01-06-041-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,44	0,48	0,52
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,44	0,48	0,52
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,44	0,48	0,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,44	0,48	0,52

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-041-1	01-06-041-2	01-06-041-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,44	0,48	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,35	0,525	0,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		322,92	352,27	381,63
Эксплуатация машин		руб		213,98	233,43	252,88
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		161,46	176,14	190,81
Материальные ресурсы		руб		23619,90	35429,84	47239,79
Всего, прямые затраты		руб		24156,80	36015,54	47874,30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-041-4	01-06-041-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,52	0,61
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,52	0,61
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,52	0,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,52	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,52	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,7	1,05
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		381,63	447,68
Эксплуатация машин		руб		252,88	296,65
в том числе					

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-041-4	01-06-041-5
	Оплата труда машинистов	руб		190,81	223,84
	Материальные ресурсы	руб		47239,79	70859,68
	Всего, прямые затраты	руб		47874,30	71604,01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-041-6	01-06-041-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,70	0,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,70	0,70
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,70	0,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,70	0,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,70	0,70
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	1,4	1,4
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		513,73	513,73
	Эксплуатация машин	руб		340,42	340,42
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		256,86	256,86
	Материальные ресурсы	руб		94479,58	94479,58
	Всего, прямые затраты	руб		95333,73	95333,73

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-042 Нанесение сплошных линий разметки спре-й-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спре-й-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки спре-й-пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков спре-й-пластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по предварительной разметке или их восстановление:

01-06-042-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м

01-06-042-2 1.1, ширина 0,15 м

01-06-042-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м

01-06-042-4 1.3, ширина 0,1 м

01-06-042-5 1.3, ширина 0,15 м

01-06-042-6 1.3, ширина 0,2 м

01-06-042-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-042-1	01-06-042-2	01-06-042-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,46	0,51	0,57
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,46	0,51	0,57
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,46	0,51	0,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,46	0,51	0,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,46	0,51	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,434	0,651	0,868
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		337,59	374,29	418,32
Эксплуатация машин в том числе		руб		223,70	248,02	277,20
Оплата труда машинистов		руб		168,80	187,14	209,16
Материальные ресурсы		руб		29099,99	43649,98	58199,98
Всего, прямые затраты		руб		29661,28	44272,29	58895,50

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-042-4	01-06-042-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,57	0,67
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,57	0,67
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,57	0,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,57	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,57	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,868	1,3
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		418,32	491,71
Эксплуатация машин		руб		277,20	325,83
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		209,16	245,86
Материальные ресурсы		руб		58199,98	87169,48
Всего, прямые затраты		руб		58895,50	87987,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-042-6	01-06-042-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,78	0,78
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,78	0,78
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,78	0,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78	0,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,78	0,78
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	1,74	1,74

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-042-6	01-06-042-7
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		572,44	572,44
	Эксплуатация машин	руб		379,32	379,32
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		286,22	286,22
	Материальные ресурсы	руб		116660,91	116660,91
	Всего, прямые затраты	руб		117612,67	117612,67

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-043 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки спрей-пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-043-1 1.2.2
 01-06-043-2 1.5, ширина 0,1 м
 01-06-043-3 1.5, ширина 0,15 м
 01-06-043-4 1.6, ширина 0,1 м
 01-06-043-5 1.6, ширина 0,15 м
 01-06-043-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-043-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-043-8 1.8, ширина 0,2 м
 01-06-043-9 1.8, ширина 0,4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-043-1	01-06-043-2	01-06-043-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,37	0,36	0,37
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,37	0,36	0,37
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,37	0,36	0,37

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-043-1	01-06-043-2	01-06-043-3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,36	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,37	0,36	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,117	0,0875	0,131
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		271,54	264,20	271,54
Эксплуатация машин в том числе		руб		179,93	175,07	179,93
Оплата труда машинистов		руб		135,77	132,10	135,77
Материальные ресурсы		руб		7894,94	5904,97	8841,31
Всего, прямые затраты		руб		8346,41	6344,24	9292,78

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-043-4	01-06-043-5	01-06-043-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,40	0,43	0,38
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,40	0,43	0,38
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,40	0,43	0,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,43	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,40	0,43	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-043-4	01-06-043-5	01-06-043-6
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,263	0,394	0,175
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		293,56	315,58	278,88
Эксплуатация машин в том числе		руб		194,52	209,11	184,80
Оплата труда машинистов		руб		146,78	157,79	139,44
Материальные ресурсы		руб		17749,11	26587,91	11809,95
Всего, прямые затраты		руб		18237,19	27112,60	12273,63

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-043-7	01-06-043-8	01-06-043-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,40	0,38	0,42
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,40	0,38	0,42
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,40	0,38	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,38	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,40	0,38	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,263	0,175	0,35
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		293,56	278,88	308,24
Эксплуатация машин в том числе		руб		194,52	184,80	204,25
Оплата труда машинистов		руб		146,78	139,44	154,12
Материальные ресурсы		руб		17749,11	11809,95	23619,90
Всего, прямые затраты		руб		18237,19	12273,63	24132,39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-043-10	01-06-043-11	01-06-043-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,47	0,60	0,38
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,47	0,60	0,38
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,47	0,60	0,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,60	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,47	0,60	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,525	1,05	0,175
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		344,93	440,34	278,88
Эксплуатация машин в том числе		руб		228,57	291,79	184,80
Оплата труда машинистов		руб		172,47	220,17	139,44
Материальные ресурсы		руб		35429,84	70859,68	11809,95
Всего, прямые затраты		руб		36003,34	71591,81	12273,63

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-043-13	01-06-043-14	01-06-043-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,42	0,49	0,64
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,42	0,49	0,64
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,42	0,49	0,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,42	0,49	0,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,42	0,49	0,64

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-043-13	01-06-043-14	01-06-043-15
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,35	0,613	1,23
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		308,24	359,61	469,70
Эксплуатация машин		руб		204,25	238,29	311,24
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		154,12	179,81	234,85
Материальные ресурсы		руб		23619,90	41369,01	82995,83
Всего, прямые затраты		руб		24132,39	41966,91	83776,77

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-044 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки спрей-пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-044-1 1.2.2
- 01-06-044-2 1.5, ширина 0,1 м
- 01-06-044-3 1.5, ширина 0,15 м
- 01-06-044-4 1.6, ширина 0,1 м
- 01-06-044-5 1.6, ширина 0,15 м
- 01-06-044-6 1.7, ширина 0,1 м
- 01-06-044-7 1.7, ширина 0,15 м
- 01-06-044-8 1.8, ширина 0,2 м

01-06-044-9 1.8, ширина 0,4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-044-1	01-06-044-2	01-06-044-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,37	0,36	0,38
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,37	0,36	0,38
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,37	0,36	0,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,36	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,37	0,36	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,145	0,109	0,162
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		271,54	264,20	278,88
Эксплуатация машин в том числе		руб		179,93	175,07	184,80
Оплата труда машинистов		руб		135,77	132,10	139,44
Материальные ресурсы		руб		9721,64	7307,62	10863,72
Всего, прямые затраты		руб		10173,11	7746,89	11327,40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-044-4	01-06-044-5	01-06-044-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,42	0,46	0,39
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,42	0,46	0,39
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,42	0,46	0,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,42	0,46	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,42	0,46	0,39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-044-4	01-06-044-5	01-06-044-6
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,326	0,489	0,217
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		308,24	337,59	286,22
Эксплуатация машин		руб		204,25	223,70	189,66
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		154,12	168,80	143,11
Материальные ресурсы		руб		21859,18	32785,63	14549,99
Всего, прямые затраты		руб		22371,67	33346,92	15025,87

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-044-7	01-06-044-8	01-06-044-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,42	0,39	0,44
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,42	0,39	0,44
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,42	0,39	0,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,42	0,39	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,42	0,39	0,44
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,326	0,217	0,434
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		308,24	286,22	322,92
Эксплуатация машин		руб		204,25	189,66	213,98
в том числе						

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-044-7	01-06-044-8	01-06-044-9
	Оплата труда машинистов	руб		154,12	143,11	161,46
	Материальные ресурсы	руб		21859,18	14549,99	29099,99
	Всего, прямые затраты	руб		22371,67	15025,87	29636,89

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-044-10	01-06-044-11	01-06-044-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,50	0,66	0,39
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,50	0,66	0,39
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,50	0,66	0,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,50	0,66	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,50	0,66	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,651	1,302	0,217
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		366,95	484,37	286,22
	Эксплуатация машин в том числе	руб		243,16	320,96	189,66
	Оплата труда машинистов	руб		183,48	242,19	143,11
	Материальные ресурсы	руб		43649,98	87299,96	14549,99
	Всего, прямые затраты	руб		44260,09	88105,29	15025,87

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-044-13	01-06-044-14	01-06-044-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,44	0,53	0,72
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	0,44	0,53	0,72
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,44	0,53	0,72

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-044-13	01-06-044-14	01-06-044-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,44	0,53	0,72
3 381201	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	0,44	0,53	0,72
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	65239,2	0,434	0,76	1,53
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		322,92	388,97	528,41
Эксплуатация машин в том числе		руб		213,98	257,74	350,14
Оплата труда машинистов		руб		161,46	194,48	264,20
Материальные ресурсы		руб		29099,99	50959,17	102567,59
Всего, прямые затраты		руб		29636,89	51605,88	103446,14

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-045 Удаление линий разметки гидравлическим способом

Состав работ:

01. Заправка машины водой.
02. Приведение агрегата в рабочее положение.
03. Удаление разметки с одновременной очисткой покрытия от продуктов разрушения.
04. Приведение агрегата в транспортное положение.
05. Установка и уборка знаков и ограждений.
06. Очистка бункера для отходов.

Измеритель: 100 м²

Удаление линий разметки гидравлическим способом:

01-06-045-1 нанесенной термопластиком

01-06-045-2 нанесенной краской

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-045-1	01-06-045-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,23	0,51
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,23	0,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,23	0,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
123000Д	Демаркировщики гидравлические	маш.-ч	5924,6 333,59	1,23	0,51
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	22,44	1	0,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		533,41	221,17
Эксплуатация машин		руб		7287,26	3021,55
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		410,32	170,13
Материальные ресурсы		руб		22,44	10,10
Всего, прямые затраты		руб		7843,11	3252,82

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-046 Устройство шумовых полос методом фрезерования

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Нарезка шумовой полосы отдельными фрагментами.
03. Регулировка положения режущего инструмента.
04. Замена резцов.
05. Приведение агрегата в транспортное положение.
06. Очистка покрытия до и после нарезки шумовой полосы.
07. Установка и уборка знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км

01-06-046-1 Устройство шумовых полос методом фрезерования

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-046-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	17,88
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	17,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		35,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	896,04 266,87	0,16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-046-1
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	17,88
123100Д	Навесная фрезерная установка на базе фронтального погрузчика с системой high flow	маш.-ч	2086,85 333,59	17,88
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7754,02
Эксплуатация машин		руб		47777,30
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		10778,92
Всего, прямые затраты		руб		55531,32

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-047 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки холодным пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков материалов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- 01-06-047-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
 01-06-047-2 1.1, ширина 0,15 м
 01-06-047-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-047-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-047-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-047-6 1.3, ширина 0,2 м
 01-06-047-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-047-1	01-06-047-2	01-06-047-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,00	2,32	2,64
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-047-1	01-06-047-2	01-06-047-3
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,00	2,32	2,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,00	2,32	2,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,00	2,32	2,64
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,00	2,32	2,64
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	500	750	1000
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1114,20	1285,00	1455,80
Эксплуатация машин в том числе		руб		2127,10	2467,44	2807,77
Оплата труда машинистов		руб		1267,64	1470,46	1673,28
Материальные ресурсы		руб		78877,67	118198,25	157518,84
Всего, прямые затраты		руб		82118,97	121950,69	161782,41

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-047-4	01-06-047-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,64	3,28
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,64	3,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,64	3,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,64	3,28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-047-4	01-06-047-5
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,64	3,28
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	1000	1500
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1455,80	1797,40
Эксплуатация машин		руб		2807,77	3488,44
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1673,28	2078,93
Материальные ресурсы		руб		157518,84	236160,02
Всего, прямые затраты		руб		161782,41	241445,86

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-047-6	01-06-047-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	3,92	3,92
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	3,92	3,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,92	3,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	3,92	3,92
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,92	3,92
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	2000	2000

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-047-6	01-06-047-7
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2139,00	2139,00
Эксплуатация машин		руб		4169,12	4169,12
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2484,57	2484,57
Материальные ресурсы		руб		314801,19	314801,19
Всего, прямые затраты		руб		321109,31	321109,31

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-048 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки холодным пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков материалов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-048-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
01-06-048-2 1.1, ширина 0,15 м
01-06-048-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
01-06-048-4 1.3, ширина 0,1 м
01-06-048-5 1.3, ширина 0,15 м
01-06-048-6 1.3, ширина 0,2 м
01-06-048-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-048-1	01-06-048-2	01-06-048-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,16	2,55	2,95
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,16	2,55	2,95

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-048-1	01-06-048-2	01-06-048-3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,16	2,55	2,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,16	2,55	2,95
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,16	2,55	2,95
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	620	930	1240
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1199,60	1407,76	1621,26
Эксплуатация машин в том числе		руб		2297,27	2712,05	3137,47
Оплата труда машинистов		руб		1369,05	1616,24	1869,77
Материальные ресурсы		руб		97562,87	146226,05	194889,24
Всего, прямые затраты		руб		101059,74	150345,86	199647,97

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-048-4	01-06-048-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,95	3,74
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,95	3,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,95	3,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,95	3,74

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-048-4	01-06-048-5
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,95	3,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	1240	1860
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1621,26	2042,93
Эксплуатация машин		руб		3137,47	3977,68
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1869,77	2370,49
Материальные ресурсы		руб		194889,24	292215,62
Всего, прямые затраты		руб		199647,97	298236,23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-048-6	01-06-048-7
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,53	4,53
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	4,53	4,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,53	4,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	4,53	4,53
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,53	4,53
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	2480	2480

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-048-6	01-06-048-7
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2464,59	2464,59
Эксплуатация машин		руб		4817,88	4817,88
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2871,20	2871,20
Материальные ресурсы		руб		389541,99	389541,99
Всего, прямые затраты		руб		396824,46	396824,46

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-049 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки холодным пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков материалов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- 01-06-049-1 1.2.2
 01-06-049-2 1.5, ширина 0,1 м
 01-06-049-3 1.5, ширина 0,15 м
 01-06-049-4 1.6, ширина 0,1 м
 01-06-049-5 1.6, ширина 0,15 м
 01-06-049-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-049-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-049-8 1.8, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-1	01-06-049-2	01-06-049-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,58	1,53	1,61
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,58	1,53	1,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-1	01-06-049-2	01-06-049-3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,58	1,53	1,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,58	1,53	1,61
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,58	1,53	1,61
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	167	125	188
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		890,03	863,34	906,04
Эксплуатация машин в том числе		руб		1680,41	1627,23	1712,32
Оплата труда машинистов		руб		1001,44	969,74	1020,45
Материальные ресурсы		руб		26502,01	19896,79	29804,94
Всего, прямые затраты		руб		29072,45	22387,36	32423,30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-4	01-06-049-5	01-06-049-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,85	2,09	1,69
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,85	2,09	1,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,85	2,09	1,69

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-4	01-06-049-5	01-06-049-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,85	2,09	1,69
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,85	2,09	1,69
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	375	563	250
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1034,14	1162,24	948,74
Эксплуатация машин в том числе		руб		1967,57	2222,82	1797,40
Оплата труда машинистов		руб		1172,57	1324,68	1071,16
Материальные ресурсы		руб		59218,94	88784,88	39557,08
Всего, прямые затраты		руб		62220,65	92169,94	42303,22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-7	01-06-049-8	01-06-049-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,85	1,69	2,00
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,85	1,69	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,85	1,69	2,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,85	1,69	2,00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-7	01-06-049-8	01-06-049-9
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,85	1,69	2,00
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	375	250	500
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1034,14	948,74	1114,20
Эксплуатация машин в том числе		руб		1967,57	1797,40	2127,10
Оплата труда машинистов		руб		1172,57	1071,16	1267,64
Материальные ресурсы		руб		59218,94	39557,08	78877,67
Всего, прямые затраты		руб		62220,65	42303,22	82118,97

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-10	01-06-049-11	01-06-049-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,32	3,28	1,69
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,32	3,28	1,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,32	3,28	1,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,32	3,28	1,69
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,32	3,28	1,69
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-10	01-06-049-11	01-06-049-12
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	750	1500	250
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1285,00	1797,40	948,74
Эксплуатация машин		руб		2467,44	3488,44	1797,40
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1470,46	2078,93	1071,16
Материальные ресурсы		руб		118198,25	236160,02	39557,08
Всего, прямые затраты		руб		121950,69	241445,86	42303,22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-13	01-06-049-14	01-06-049-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,00	2,48	3,60
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,00	2,48	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,00	2,48	3,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,00	2,48	3,60
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,00	2,48	3,60
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	500	875	1750
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-049-13	01-06-049-14	01-06-049-15
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1114,20	1370,40	1968,20
	Эксплуатация машин	руб		2127,10	2637,60	3828,78
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1267,64	1571,87	2281,75
	Материальные ресурсы	руб		78877,67	137860,12	275480,60
	Всего, прямые затраты	руб		82118,97	141868,12	281277,58

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-050 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки холодным пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков материалов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-050-1 1.2.2
 01-06-050-2 1.5, ширина 0,1 м
 01-06-050-3 1.5, ширина 0,15 м
 01-06-050-4 1.6, ширина 0,1 м
 01-06-050-5 1.6, ширина 0,15 м
 01-06-050-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-050-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-050-8 1.8, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-1	01-06-050-2	01-06-050-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,63	1,56	1,66
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,63	1,56	1,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,63	1,56	1,66

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-1	01-06-050-2	01-06-050-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,63	1,56	1,66
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,63	1,56	1,66
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	207	155	233
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		916,71	879,35	932,73
Эксплуатация машин в том числе		руб		1733,59	758,64	807,27
Оплата труда машинистов		руб		1033,13	572,44	609,14
Материальные ресурсы		руб		32730,41	24568,09	36811,89
Всего, прямые затраты		руб		35380,71	26206,08	38551,89

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-4	01-06-050-5	01-06-050-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,96	2,26	1,76
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,96	2,26	1,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,96	2,26	1,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,96	2,26	1,76

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-4	01-06-050-5	01-06-050-6
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,96	2,26	1,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	465	698	310
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1092,85	1252,98	986,10
Эксплуатация машин в том числе		руб		953,17	1099,06	855,91
Оплата труда машинистов		руб		719,22	829,31	645,83
Материальные ресурсы		руб		73232,84	109805,73	48899,68
Всего, прямые затраты		руб		75278,86	112157,77	50741,69

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-7	01-06-050-8	01-06-050-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,96	1,76	2,16
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,96	1,76	2,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,96	1,76	2,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,96	1,76	2,16
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,96	1,76	2,16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-7	01-06-050-8	01-06-050-9
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,025
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	465	310	620
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1092,85	986,10	1199,60
Эксплуатация машин		руб		953,17	855,91	1050,43
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		719,22	645,83	792,61
Материальные ресурсы		руб		73232,84	48899,68	97562,87
Всего, прямые затраты		руб		75278,86	50741,69	99812,90

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-10	01-06-050-11	01-06-050-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,55	3,74	1,76
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,55	3,74	1,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,55	3,74	1,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Ногманн"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,55	3,74	1,76
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,55	3,74	1,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,075	0,0125

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-10	01-06-050-11	01-06-050-12
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	930	1860	310
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1407,76	2042,93	986,10
Эксплуатация машин		руб		1240,09	1818,80	855,91
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		935,72	1372,39	645,83
Материальные ресурсы		руб		146226,05	292215,62	48899,68
Всего, прямые затраты		руб		148873,90	296077,35	50741,69

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-13	01-06-050-14	01-06-050-15
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,10	0,10	0,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,16	2,75	4,14
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,10	0,10	0,10
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,16	2,75	4,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,16	2,75	4,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,16	2,75	4,14
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,16	2,75	4,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	206090	0,0008	0,0008	0,0008
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0438	0,0875
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	620	1085	2170
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	45,91	1,56	1,56	1,56
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1199,60	1514,51	2256,43
Эксплуатация машин		руб		1050,43	1337,35	2013,32
в том числе						

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-050-13	01-06-050-14	01-06-050-15
	Оплата труда машинистов	руб		792,61	1009,11	1519,17
	Материальные ресурсы	руб		97562,87	170559,22	340878,80
	Всего, прямые затраты	руб		99812,90	173411,08	345148,55

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-051 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки холодным пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков материалов.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-051-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
 01-06-051-2 1.1, ширина 0,15 м
 01-06-051-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-051-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-051-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-051-6 1.3, ширина 0,2 м
 01-06-051-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-051-1	01-06-051-2	01-06-051-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,00	2,32	2,64
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,00	2,32	2,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,00	2,32	2,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	486,31 366,95	2,00	2,32	2,64

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-051-1	01-06-051-2	01-06-051-3
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,00	2,32	2,64
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	500	750	1000
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1067,50	1238,30	1409,10
Эксплуатация машин в том числе		руб		2127,10	2467,44	2807,77
Оплата труда машинистов		руб		1267,64	1470,46	1673,28
Материальные ресурсы		руб		78641,18	117961,76	157282,35
Всего, прямые затраты		руб		81835,78	121667,50	161499,22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-051-4	01-06-051-5
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,64	3,28
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,64	3,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,64	3,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,64	3,28
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,64	3,28
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	1000	1500
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1409,10	1750,70
Эксплуатация машин в том числе		руб		2807,77	3488,44
Оплата труда машинистов		руб		1673,28	2078,93
Материальные ресурсы		руб		157282,35	235923,52
Всего, прямые затраты		руб		161499,22	241162,66

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-051-6	01-06-051-7
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	3,92	3,92
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	3,92	3,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,92	3,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	486,31 366,95	3,92	3,92
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	577,24 266,87	3,92	3,92
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	2000	2000
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2092,30	2092,30
Эксплуатация машин		руб		4169,12	4169,12
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2484,57	2484,57
Материальные ресурсы		руб		314564,70	314564,70
Всего, прямые затраты		руб		320826,12	320826,12

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-052 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки холодным пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков материалов.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

01-06-052-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м

01-06-052-2 1.1, ширина 0,15 м

01-06-052-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
 01-06-052-4 1.3, ширина 0,1 м
 01-06-052-5 1.3, ширина 0,15 м
 01-06-052-6 1.3, ширина 0,2 м
 01-06-052-7 1.12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-052-1	01-06-052-2	01-06-052-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,16	2,55	2,95
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,16	2,55	2,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,16	2,55	2,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,16	2,55	2,95
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,16	2,55	2,95
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,025	0,0375	0,05
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	620	930	1240
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1152,90	1361,06	1574,56
Эксплуатация машин в том числе		руб		2297,27	2712,05	3137,47
Оплата труда машинистов		руб		1369,05	1616,24	1869,77
Материальные ресурсы		руб		97326,38	145989,56	194652,75
Всего, прямые затраты		руб		100776,55	150062,67	199364,78

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-052-4	01-06-052-5
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,95	3,74
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,95	3,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,95	3,74

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-052-4	01-06-052-5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,95	3,74
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,95	3,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,05	0,075
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	1240	1860
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1574,56	1996,22
Эксплуатация машин		руб		3137,47	3977,68
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1869,77	2370,49
Материальные ресурсы		руб		194652,75	291979,12
Всего, прямые затраты		руб		199364,78	297953,02

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-052-6	01-06-052-7
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,53	4,53
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	4,53	4,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,53	4,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	4,53	4,53
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,53	4,53
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,10	0,10
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,7	2480	2480
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2417,89	2417,89
Эксплуатация машин		руб		4817,88	4817,88
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2871,20	2871,20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-052-6	01-06-052-7
Материальные ресурсы		руб		389305,50	389305,50
Всего, прямые затраты		руб		396541,27	396541,27

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-053 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки холодным пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков материалов.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-053-1 1.2.2
 01-06-053-2 1.5, ширина 0,1 м
 01-06-053-3 1.5, ширина 0,15 м
 01-06-053-4 1.6, ширина 0,1 м
 01-06-053-5 1.6, ширина 0,15 м
 01-06-053-6 1.7, ширина 0,1 м
 01-06-053-7 1.7, ширина 0,15 м
 01-06-053-8 1.8, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-1	01-06-053-2	01-06-053-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,58	1,53	1,61
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,58	1,53	1,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,58	1,53	1,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,58	1,53	1,61
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,58	1,53	1,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-1	01-06-053-2	01-06-053-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	167	125	188
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		843,32	816,64	859,34
Эксплуатация машин		руб		1680,41	1627,23	1712,32
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1001,44	969,74	1020,45
Материальные ресурсы		руб		26265,52	19660,29	29568,45
Всего, прямые затраты		руб		28789,25	22104,16	32140,11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-4	01-06-053-5	01-06-053-6
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,85	2,09	1,69
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,85	2,09	1,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,85	2,09	1,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,85	2,09	1,69
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,85	2,09	1,69
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	375	563	250
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		987,44	1115,54	902,04
Эксплуатация машин		руб		1967,57	2222,82	1797,40
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1172,57	1324,68	1071,16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-4	01-06-053-5	01-06-053-6
Материальные ресурсы		руб		58982,45	88548,39	39320,59
Всего, прямые затраты		руб		61937,46	91886,75	42020,03

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-7	01-06-053-8	01-06-053-9
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,85	1,69	2,00
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,85	1,69	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,85	1,69	2,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,85	1,69	2,00
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,85	1,69	2,00
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,0250
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	375	250	500
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		987,44	902,04	1067,50
Эксплуатация машин в том числе		руб		1967,57	1797,40	2127,10
Оплата труда машинистов		руб		1172,57	1071,16	1267,64
Материальные ресурсы		руб		58982,45	39320,59	78641,18
Всего, прямые затраты		руб		61937,46	42020,03	81835,78

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-10	01-06-053-11	01-06-053-12
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,32	3,28	1,69
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,32	3,28	1,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,32	3,28	1,69

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-10	01-06-053-11	01-06-053-12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,32	3,28	1,69
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,32	3,28	1,69
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,0750	0,0125
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	750	1500	250
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1238,30	1750,70	902,04
Эксплуатация машин в том числе		руб		2467,44	3488,44	1797,40
Оплата труда машинистов		руб		1470,46	2078,93	1071,16
Материальные ресурсы		руб		117961,76	235923,52	39320,59
Всего, прямые затраты		руб		121667,50	241162,66	42020,03

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-13	01-06-053-14	01-06-053-15
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,00	2,48	3,60
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,00	2,48	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,00	2,48	3,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,00	2,48	3,60
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,00	2,48	3,60
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0250	0,0438	0,0875

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-053-13	01-06-053-14	01-06-053-15
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	500	875	1750
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1067,50	1323,70	1921,50
Эксплуатация машин		руб		2127,10	2637,60	3828,78
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1267,64	1571,87	2281,75
Материальные ресурсы		руб		78641,18	137623,63	275244,11
Всего, прямые затраты		руб		81835,78	141584,93	280994,39

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-054 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки холодным пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков материалов.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-054-1 1.2.2
01-06-054-2 1.5, ширина 0,1 м
01-06-054-3 1.5, ширина 0,15 м
01-06-054-4 1.6, ширина 0,1 м
01-06-054-5 1.6, ширина 0,15 м
01-06-054-6 1.7, ширина 0,1 м
01-06-054-7 1.7, ширина 0,15 м
01-06-054-8 1.8, ширина 0,2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-054-1	01-06-054-2	01-06-054-3
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,63	1,56	1,66
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,63	1,56	1,66

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-054-1	01-06-054-2	01-06-054-3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,63	1,56	1,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,63	1,56	1,66
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,63	1,56	1,66
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,00833	0,00625	0,00938
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	207	155	233
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		870,01	832,65	886,02
Эксплуатация машин в том числе		руб		1733,59	1659,14	1765,49
Оплата труда машинистов		руб		1033,13	988,76	1052,14
Материальные ресурсы		руб		32493,92	24331,59	36575,40
Всего, прямые затраты		руб		35097,52	26823,38	39226,91

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-054-4	01-06-054-5	01-06-054-6
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,96	2,26	1,76
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,96	2,26	1,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,96	2,26	1,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,96	2,26	1,76
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,96	2,26	1,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0281	0,0125

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-054-4	01-06-054-5	01-06-054-6
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	465	698	310
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1046,15	1206,28	939,40
	Эксплуатация машин	руб		2084,56	2403,62	1871,85
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1242,29	1432,43	1115,52
	Материальные ресурсы	руб		72996,35	109569,24	48663,19
	Всего, прямые затраты	руб		76127,06	113179,14	51474,44

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-054-7	01-06-054-8	01-06-054-9
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	1,96	1,76	2,16
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	1,96	1,76	2,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,96	1,76	2,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	1,96	1,76	2,16
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,96	1,76	2,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0188	0,0125	0,0250
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	465	310	620
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1046,15	939,40	1152,90
	Эксплуатация машин	руб		2084,56	1871,85	2297,27
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1242,29	1115,52	1369,05
	Материальные ресурсы	руб		72996,35	48663,19	97326,38
	Всего, прямые затраты	руб		76127,06	51474,44	100776,55

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-054-10	01-06-054-11	01-06-054-12
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,55	3,74	1,76
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,55	3,74	1,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,55	3,74	1,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,55	3,74	1,76
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,55	3,74	1,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0375	0,0750	0,0125
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	930	1860	310
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1361,06	1996,22	939,40
Эксплуатация машин в том числе		руб		2712,05	3977,68	1871,85
Оплата труда машинистов		руб		1616,24	2370,49	1115,52
Материальные ресурсы		руб		145989,56	291979,12	48663,19
Всего, прямые затраты		руб		150062,67	297953,02	51474,44

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-054-13	01-06-054-14	01-06-054-15
Норма расхода ресурсов						
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,16	2,75	4,14
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	2,16	2,75	4,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,16	2,75	4,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
381201	Машины маркировочные типа "Hofmann"	маш.-ч	<u>486,31</u> 366,95	2,16	2,75	4,14
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,16	2,75	4,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.		01-06-054-13	01-06-054-14	01-06-054-15
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447	0,0250	0,0438	0,0875
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	620	1085	2170
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1152,90	1467,81	2209,72
Эксплуатация машин в том числе		руб		2297,27	2924,76	4403,10
Оплата труда машинистов		руб		1369,05	1743,00	2624,01
Материальные ресурсы		руб		97326,38	170322,73	340642,31
Всего, прямые затраты		руб		100776,55	174715,30	347255,13

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-055 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча.
03. Смешивание компонентов и нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов или скотча.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки:

- 01-06-055-1 1.14.1, длина полосы 4 м
 01-06-055-2 1.14.1, длина полосы 6 м
 01-06-055-3 1.14.2, длина полосы 8 м
 01-06-055-4 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-055-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-055-1	01-06-055-2
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	33,82	50,72
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	33,82	50,72

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-055-1	01-06-055-2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,91	25,36
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	16,91	25,36
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,04	0,06
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	960	1440
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		18051,42	27071,80
Эксплуатация машин		руб		9761,13	14638,81
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4512,77	6767,82
Материальные ресурсы		руб		150739,48	226109,22
Всего, прямые затраты		руб		178552,03	267819,83

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-055-3	01-06-055-4
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	64,46	8,04
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	64,46	8,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		32,23	4,02
3 121550	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	32,23	4,02
4 101-2775	МАТЕРИАЛЫ Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0763	0,0095
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	1830	228
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		34405,52	4291,35
Эксплуатация машин		руб		18604,45	2320,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		8601,22	1072,82
Материальные ресурсы		руб		287348,71	35800,63
Всего, прямые затраты		руб		340358,68	42412,48

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-056 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча.
03. Смешивание компонентов и нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов или скотча.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-056-1 1.14.1, длина полосы 4 м
 01-06-056-2 1.14.1, длина полосы 6 м
 01-06-056-3 1.14.2, длина полосы 8 м
 01-06-056-4 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-056-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-056-1	01-06-056-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	33,82	50,72
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	33,82	50,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,91	25,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	16,91	25,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,04	0,06
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	1190,40	1785,60
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		16922,85	25379,27
Эксплуатация машин		руб		9761,13	14638,81
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4512,77	6767,82
Материальные ресурсы		руб		186615,06	279922,60
Всего, прямые затраты		руб		213299,04	319940,68

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-056-3	01-06-056-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	64,46	8,04
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	64,46	8,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		32,23	4,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	32,23	4,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0763	0,0095
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	2269,20	282,72
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		32254,49	4023,06
Эксплуатация машин		руб		18604,45	2320,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		8601,22	1072,82
Материальные ресурсы		руб		355736,54	44321,08
Всего, прямые затраты		руб		406595,48	50664,64

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-057 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча.
03. Смешивание компонентов и нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов или скотча.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч:

- 01-06-057-1 1.18.1
- 01-06-057-2 1.18.2
- 01-06-057-3 1.18.3
- 01-06-057-4 1.18.4
- 01-06-057-5 1.18.5

01-06-057-6 1.18.6

01-06-057-7 1.19

01-06-057-8 1.20

Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

01-06-057-9 1.18.1

01-06-057-10 1.18.2

01-06-057-11 1.18.3

01-06-057-12 1.18.4

01-06-057-13 1.18.5

01-06-057-14 1.18.6

01-06-057-15 1.19

01-06-057-16 1.20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-057-1	01-06-057-2	01-06-057-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,26	0,32	0,46
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,26	0,32	0,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,13	0,16	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,13	0,16	0,23
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0003	0,00038	0,00055
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	7,26	9,00	13,14
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		130,10	160,12	230,17
Эксплуатация машин в том числе		руб		75,04	92,36	132,77
Оплата труда машинистов		руб		34,69	42,70	61,38
Материальные ресурсы		руб		1139,89	1413,34	2063,33
Всего, прямые затраты		руб		1345,03	1665,82	2426,27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-057-4	01-06-057-5	01-06-057-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,52	0,62	0,42
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,52	0,62	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,31	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,26	0,31	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00062	0,00074	0,00049
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	14,88	17,70	11,76
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		260,20	310,24	210,16
Эксплуатация машин в том числе		руб		150,08	178,94	121,22
Оплата труда машинистов		руб		69,39	82,73	56,04
Материальные ресурсы		руб		2336,46	2779,34	1846,56
Всего, прямые затраты		руб		2746,74	3268,52	2177,94

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-057-7	01-06-057-8	01-06-057-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,34	0,26	0,34
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,34	0,26	0,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,13	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,17	0,13	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00041	0,00031	0,0004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-057-7	01-06-057-8	01-06-057-9
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	9,78	7,38	9,54
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		170,13	130,10	170,13
Эксплуатация машин		руб		98,13	75,04	98,13
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		45,37	34,69	45,37
Материальные ресурсы		руб		1535,74	1158,89	1498,05
Всего, прямые затраты		руб		1804,00	1364,03	1766,31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-057-10	01-06-057-11	01-06-057-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,42	0,58	0,64
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,42	0,58	0,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21	0,29	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,21	0,29	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00049	0,00068	0,00077
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	11,70	16,26	18,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		210,16	290,22	320,24
Эксплуатация машин		руб		121,22	167,40	184,72
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		56,04	77,39	85,40
Материальные ресурсы		руб		1837,22	2553,23	2892,39
Всего, прямые затраты		руб		2168,60	3010,85	3397,35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-057-13	01-06-057-14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,74	0,50
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,74	0,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,37	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00087	0,0006
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	20,82	14,46
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		370,28	250,19
Эксплуатация машин		руб		213,58	144,31
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		98,74	66,72
Материальные ресурсы		руб		3269,24	2270,43
Всего, прямые затраты		руб		3853,10	2664,93

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-057-15	01-06-057-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,54	0,76
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,54	0,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,27	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,27	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00063	0,00091
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	15,18	21,72
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		270,21	380,29
Эксплуатация машин		руб		155,85	219,35
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		72,05	101,41

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-057-15	01-06-057-16
Материальные ресурсы		руб		2383,49	3410,64
Всего, прямые затраты		руб		2809,55	4010,28

Таблица ЭСНиЕРс-01-06-058 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча.
03. Смешивание компонентов и нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов или скотча.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка

Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч:

01-06-058-1	1.18.1
01-06-058-2	1.18.2
01-06-058-3	1.18.3
01-06-058-4	1.18.4
01-06-058-5	1.18.5
01-06-058-6	1.18.6
01-06-058-7	1.19
01-06-058-8	1.20

Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

01-06-058-9	1.18.1
01-06-058-10	1.18.2
01-06-058-11	1.18.3
01-06-058-12	1.18.4
01-06-058-13	1.18.5
01-06-058-14	1.18.6
01-06-058-15	1.19
01-06-058-16	1.20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-1	01-06-058-2	01-06-058-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,26	0,32	0,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-1	01-06-058-2	01-06-058-3
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,26	0,32	0,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,13	0,16	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,13	0,16	0,23
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,0003	0,00038	0,00055
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	9,00	11,16	16,29
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		130,10	160,12	230,17
Эксплуатация машин в том числе		руб		75,04	92,36	132,77
Оплата труда машинистов		руб		34,69	42,70	61,38
Материальные ресурсы		руб		1410,82	1749,67	2553,81
Всего, прямые затраты		руб		1615,96	2002,15	2916,75

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-4	01-06-058-5	01-06-058-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,52	0,62	0,42
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,52	0,62	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,31	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,26	0,31	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00062	0,00074	0,00049
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	18,45	21,95	14,58

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-4	01-06-058-5	01-06-058-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		260,20	310,24	210,16
	Эксплуатация машин	руб		150,08	178,94	121,22
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		69,39	82,73	56,04
	Материальные ресурсы	руб		2892,35	3441,11	2285,66
	Всего, прямые затраты	руб		3302,63	3930,29	2617,04

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-7	01-06-058-8	01-06-058-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,34	0,26	0,34
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,34	0,26	0,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,13	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,17	0,13	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00041	0,00031	0,0004
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	12,13	9,15	11,83
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		170,13	130,10	170,13
	Эксплуатация машин	руб		98,13	75,04	98,13
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		45,37	34,69	45,37
	Материальные ресурсы	руб		1901,66	1434,50	1854,63
	Всего, прямые затраты	руб		2169,92	1639,64	2122,89

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-10	01-06-058-11	01-06-058-12
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,42	0,58	0,64

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-10	01-06-058-11	01-06-058-12
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,42	0,58	0,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21	0,29	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,21	0,29	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00049	0,00068	0,00077
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	14,51	20,16	22,84
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		210,16	290,22	320,24
Эксплуатация машин		руб		121,22	167,40	184,72
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		56,04	77,39	85,40
Материальные ресурсы		руб		2274,76	3160,50	3580,63
Всего, прямые затраты		руб		2606,14	3618,12	4085,59

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-13	01-06-058-14
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,74	0,50
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,74	0,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,37	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00087	0,0006
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	25,82	17,93

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-13	01-06-058-14
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		370,28	250,19
	Эксплуатация машин	руб		213,58	144,31
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		98,74	66,72
	Материальные ресурсы	руб		4047,79	2810,75
	Всего, прямые затраты	руб		4631,65	3205,25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-06-058-15	01-06-058-16
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,54	0,76
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,54	0,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,27	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,27	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	31447,00	0,00063	0,00091
101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	155,71	18,82	26,93
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		270,21	380,29
	Эксплуатация машин	руб		155,85	219,35
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		72,05	101,41
	Материальные ресурсы	руб		2950,27	4221,89
	Всего, прямые затраты	руб		3376,33	4821,53

Раздел 7. Озеленение

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-001 Валка деревьев

Состав работ:

01. Вырубка подроста, мешающего работе.
02. Валка деревьев.
03. Переходы от одного дерева к другому.
04. Обрезка сучьев.
05. Сбор порубочных остатков.

Измеритель: 100 шт.

01-07-001-1 Валка деревьев

01-07-001-2 Валка деревьев в стесненных условиях

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-001-1	01-07-001-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,81	16,12
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,81	16,12
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	14,42	14,42
0-0006	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	333,59	4,81	16,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	25,11	19,23	30,54
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7538,79	16216,50
Эксплуатация машин		руб		482,87	766,86
Всего, прямые затраты		руб		8021,66	16983,36

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-002 Трелевка и раскряжевка деревьев

Состав работ:

01. Застроповка хлыстов и их отцепка (1).
02. Трелевка хлыстов.
03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами (1).

Измеритель: 100 шт.

01-07-002-1 Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов

01-07-002-2 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-002-1	01-07-002-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	18,23	2,02
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,40	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,42	1,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	<u>463,5</u> 300,23	8,42	1,01
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	25,11	1,40	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4022,35	404,30
Эксплуатация машин		руб		3937,82	468,14
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2527,94	303,23
Всего, прямые затраты		руб		7960,17	872,44

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска

Состав работ:

01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами (1, 2).

02. Вырубка кустарника и подлеска вручную с разрубкой на части (3).

03. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 1 га

Срезка кустарника и подлеска:

01-07-003-1 кусторезом на тракторе 108 л.с.

01-07-003-2 мотокусторезом

01-07-003-3 Вырубка кустарника и подлеска вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-003-1	01-07-003-2	01-07-003-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	112,72	112,72	112,72
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52			128,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,08	60,82	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-003-1	01-07-003-2	01-07-003-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
090601	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	<u>592,38</u> 333,59	2,08		
090700	Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.-ч	<u>311,62</u> 300,23		60,82	
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		22560,91	22560,91	52619,60
	Эксплуатация машин в том числе	руб		1232,15	18952,73	0,00
	Оплата труда машинистов	руб		693,87	18259,99	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		23793,06	41513,64	52619,60

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-004 Вырубка одиночных кустарников

Состав работ:

01. Вырубка кустарника.

02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 100 шт.

01-07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-004-1
Норма расхода ресурсов				
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	4,04
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	4,04
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1617,29
	Всего, прямые затраты	руб		1617,29

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев

Состав работ:

01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки (1).
02. Установка и переноска стремянок (2).
03. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов.
04. Обрезка кроны по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 1 шт.

Обрезка и прореживание крон деревьев:

01-07-005-1 с автогидроподъемника

01-07-005-2 со стремянки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-005-1	01-07-005-2
Норма расхода ресурсов					
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	0,08	0,08
0-0005	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	300,23	0,59	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,59	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	<u>567,8</u> 266,87	0,59	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		190,48	307,57
Эксплуатация машин		руб		335,00	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		157,45	0,00
Всего, прямые затраты		руб		525,48	307,57

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-006 Корчевка пней

Состав работ:

01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

Измеритель: 100 шт.

01-07-006-1 Корчевка пней бульдозером 108 л.с.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-006-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	10,91

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-006-1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,91
3 070149	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	<u>539,89</u> 333,59	10,91
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2183,64
Эксплуатация машин		руб		5890,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		3639,47
Всего, прямые затраты		руб		8073,84

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-007 Стрижка живых изгородей

Состав работ:

01. Стрижка живых изгородей.

02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 100 м²

Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

01-07-007-1 мягколиственных

01-07-007-2 твердолиственных

01-07-007-3 с шипами и колпачками

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-007-1	01-07-007-2	01-07-007-3
Норма расхода ресурсов						
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	0,32	0,32	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,50	1,90	1,60
3 090700	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.-ч	<u>311,62</u> 300,23	1,50	1,90	1,60
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		53,38	53,38	70,06
Эксплуатация машин		руб		467,43	592,08	498,59
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		450,34	570,44	480,37
Всего, прямые затраты		руб		520,81	645,46	568,65

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Состав работ:

01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.
02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.
03. Переезды от одной кучи к другой.
04. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 1 га

01-07-008-1 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-008-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	91,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		91,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	<u>463,5</u> 300,23	91,80
090520	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш.-ч	35,71	91,80
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		18373,77
Эксплуатация машин		руб		45827,48
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		27561,11
Всего, прямые затраты		руб		64201,25

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-009 Копание ям

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение (1).
02. Разметка ям.
03. Копание ям на глубину до 1 м.
04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

Измеритель: 100 ям

01-07-009-1 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м

Копание ям вручную:

01-07-009-2 под деревья-саженцы без кома

01-07-009-3 под деревья-саженцы с комом

01-07-009-4 под кустарники-саженцы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-009-1	01-07-009-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15		41,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,87	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87	1,87	
091500	Ямокопатели	маш.-ч	29,68	1,87	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб			8350,26
Эксплуатация машин		руб		926,01	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		499,05	0,00
Всего, прямые затраты		руб		926,01	8350,26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-009-3	01-07-009-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	78,80	15,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		15771,82	3092,32
Всего, прямые затраты		руб		15771,82	3092,32

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-010 Копание траншей

Состав работ:

01. Разметка траншей.
02. Копание траншей на глубину до 1 м.
03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

Измеритель: 100 м

Копание траншей вручную:

01-07-010-1 под однорядную живую изгородь

01-07-010-2 под двухрядную живую изгородь

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-010-1	01-07-010-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	28,33	39,66
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5670,25	7937,95
Всего, прямые затраты		руб		5670,25	7937,95

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-011 Посадка деревьев

Состав работ:

01. Распаковка саженцев.
02. Установка саженцев и кольев.
03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
04. Подвязка саженцев к кольям.
05. Полив саженцев водой.

Измеритель: 100 шт.

Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

01-07-011-1 без кома

01-07-011-2 с комом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-011-1	01-07-011-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	17,58	22,65
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	17,58	22,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,86	7,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	5,86	7,55
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	106903,81	0,003	0,003
203-0530	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	шт.	42,96	100	100
411-0001	Вода	м ³	22,44	10	13
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	396,87	100	100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8210,21	10578,00
Эксплуатация машин		руб		5250,79	6765,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1563,86	2014,87
Материальные ресурсы		руб		44528,11	44595,43
Всего, прямые затраты		руб		57989,11	61938,53

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-012 Посадка кустарников

Состав работ:

01. Распаковка саженцев.

02. Установка саженцев в яму (траншею).

03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.

04. Полив саженцев водой.

Измеритель: 100 шт.

Посадка в ямы:

01-07-012-1 неколючих кустарников

01-07-012-2 кустарников с шипами и колючками

Посадка в траншеи:

01-07-012-3 неколючих кустарников, однорядная изгородь

01-07-012-4 кустарников с шипами и колючками, однорядная изгородь

01-07-012-5 неколючих кустарников, двухрядная изгородь

01-07-012-6 кустарников с шипами и колючками, двухрядная изгородь

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-012-1	01-07-012-2	01-07-012-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	3,91	5,10	4,54
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	3,91	5,10	4,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,91	2,55	2,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	3,91	2,55	2,27
4	МАТЕРИАЛЫ					
411-0001	Вода	м ³	22,44	5,00	5,00	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	186,55	100	100	100
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1826,05	2381,80	2120,27
Эксплуатация машин в том числе		руб		3503,52	2284,90	2034,01
Оплата труда машинистов		руб		1043,46	680,52	605,79
Материальные ресурсы		руб		18767,20	18767,20	18735,78
Всего, прямые затраты		руб		24096,77	23433,90	22890,06

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-012-4	01-07-012-5	01-07-012-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	5,89	9,27	12,05
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	5,89	9,27	12,05

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-012-4	01-07-012-5	01-07-012-6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,96	3,09	4,02
3 121341	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	1,96	3,09	4,02
4 411-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	22,44	3,60	3,60	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	186,55	100	100	100
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2750,75	4329,28	5627,59
Эксплуатация машин		руб		1756,24	2768,76	3602,08
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		523,07	824,63	1072,82
Материальные ресурсы		руб		18735,78	18735,78	18735,78
Всего, прямые затраты		руб		23242,77	25833,82	27965,45

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-013 Посев газонных трав вручную

Состав работ:

01. Подножка семян на расстояние до 50 м.
02. Посев семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.

Измеритель: 1000 м²

01-07-013-1 Посев газонных трав вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-013-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	6,70
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	6,70
4 414-9240	МАТЕРИАЛЫ Семена многолетних трав	кг	177,28	20,00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-013-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2905,59
	Материальные ресурсы	руб		3545,60
	Всего, прямые затраты	руб		6451,19

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом

Состав работ:

01. Подготовка агрегата к работе.

02. Загрузка сеялок.

03. Посев.

04. Очистка сошников.

Измеритель: 1000 м²

01-07-014-1 Посев газонных трав механизированным способом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-014-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87	0,59
092002	Сеялки прицепные	маш.-ч	117,26	0,59
4	МАТЕРИАЛЫ			
414-9240	Семена многолетних трав	кг	177,28	20,00
Стоимостные показатели				
	Эксплуатация машин	руб		343,83
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		157,45
	Материальные ресурсы	руб		3545,60
	Всего, прямые затраты	руб		3889,43

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-015 Выкашивание газонов

Состав работ:

01. Подготовка агрегата к работе.

02. Выкашивание газонов.

03. Сгребание скошенной травы граблями.

04. Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны или погрузкой в автотранспорт.

Измеритель: 1000 м²

01-07-015-1 Выкашивание газонов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-015-1
Норма расхода ресурсов				
0-0001	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	166,8	1,65
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	3,50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
092402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	84,76	3,50
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1092,54
Эксплуатация машин		руб		296,66
Всего, прямые затраты		руб		1389,20

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-016 Полив растений

Состав работ:

01. Наполнение цистерны водой.

02. Снятие шланга.

03. Полив растений.

04. Уборка шланга.

Измеритель: 1000 м²

01-07-016-1 Полив растений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	1,48
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	22,44	3,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб		1326,14
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		394,97

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-016-1
	Материальные ресурсы	руб		67,32
	Всего, прямые затраты	руб		1393,46

Таблица ЭСНиЕРс-01-07-017 Обработка растений ядохимикатами

Состав работ:

01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.

Измеритель: 1 га

01-07-017-1 Обработка растений гербицидами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-07-017-1
Норма расхода ресурсов				
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	<u>465,51</u> 266,87	0,27
091700	Генераторы аэрозольные	маш.-ч	39,58	0,27
4	МАТЕРИАЛЫ			
114-0079	Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап"	л	1122,59	5,00
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,162
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		229,51
	Эксплуатация машин	руб		136,37
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		72,05
	Материальные ресурсы	руб		5616,59
	Всего, прямые затраты	руб		5982,47

Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним

Состав работ:

01. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов на ширине 1 м от грязи и мусора вручную (1).
02. Установка и снятие ограждений (1).
03. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов от грязи с помощью вакуумно-подметальной машины.

Измеритель: 1 км прохода

Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним:

01-08-001-1 вручную

01-08-001-2 вакуумно-подметальной машиной

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-001-1	01-08-001-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	20,40	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121602	Вакуумно-подметальная машина	маш.-ч	<u>570,3</u> 266,87		0,43
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4083,06	
Эксплуатация машин		руб			245,23
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб			114,75
Всего, прямые затраты		руб		4083,06	245,23

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора

Состав работ:

01. Очистка поверхности от грязи и мусора.
02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м²

Очистка от грязи и мусора:

01-08-002-1 тротуаров вручную

01-08-002-2 тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины

01-08-002-3 зон под ограждениями вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-002-1	01-08-002-2	01-08-002-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,96		2,25
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52		0,35	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,09	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,25	0,09	0,28
121603	Малогобаритная подметальная машина	маш.-ч	27,61		0,35	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		392,29	81,73	450,34
Эксплуатация машин в том числе		руб		144,31	61,62	161,63
Оплата труда машинистов		руб		66,72	24,02	74,72
Всего, прямые затраты		руб		536,60	143,35	611,97

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

Состав работ:

01. Снятие решетки.
02. Очистка трубок от грязи и мусора.
03. Установка решетки.
04. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 шт.

01-08-003-1 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-003-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	5,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,63
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1000,75
Эксплуатация машин		руб		363,66

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-003-1
в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		168,13
	Всего, прямые затраты	руб		1364,41

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов

Состав работ:

01. Удаление вручную крупного мусора.
02. Промывка деформационных швов водой под давлением из шланга дорожной комбинированной машины.
03. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 м шва

01-08-004-1 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-004-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,06
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		180,14
Эксплуатация машин		руб		403,22
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		120,09
Материальные ресурсы		руб		1,35
Всего, прямые затраты		руб		584,71

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Состав работ:

01. Промывка водоотводных лотков.

02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 м лотка

01-08-005-1 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-005-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,55
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,06
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		220,16
Эксплуатация машин		руб		492,82
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		146,78
Материальные ресурсы		руб		1,35
Всего, прямые затраты		руб		714,33

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений

Состав работ:

01. Снятие водоотводного лотка (по необходимости).

02. Снятие крышки обоймы, пружины и обжимного болта.

03. Очистка от грязи и коррозии пружины, обжимного болта и крышки обоймы.

04. Смазка пружины, резьбовых соединений обжимного болта и крышки обоймы.

05. Установка пружины и обжимного болта.

06. Затяжка гайки обжимного болта до проектного усилия.

07. Установка крышки обоймы.

08. Установка водоотводного лотка.

09. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 шт.

01-08-006-1 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-006-1
Норма расхода ресурсов				
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	6,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,78
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	28,91	0,30
101-1880	Смазка графитовая	кг	44,24	0,60
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1457,16
Эксплуатация машин		руб		450,25
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		208,16
Материальные ресурсы		руб		35,22
Всего, прямые затраты		руб		1942,63

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений

Состав работ:

01. Очистка конструкций водой из шланга дорожной комбинированной машины (1).
02. Очистка покрытия от грязи и мусора вручную (2).
03. Установка и снятие ограждений (2).

Измеритель: 100 м

Очистка от грязи:

- 01-08-007-1 перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м
 01-08-007-2 ограждений безопасности выше 0,75 м
 01-08-007-3 покрытия под барьерным ограждением

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-007-1	01-08-007-1	01-08-007-1
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,61	0,98	1,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,61	0,98	0,17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-007-1	01-08-007-1	01-08-007-1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,61	0,98	
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87			0,17
4	МАТЕРИАЛЫ					
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,20	0,32	
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		122,09	196,15	272,20
	Эксплуатация машин	руб		546,58	878,12	98,13
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		162,79	261,53	45,37
	Материальные ресурсы	руб		4,49	7,18	
	Всего, прямые затраты	руб		673,16	1081,45	370,33

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи

Состав работ:

01. Очистка опор наружного освещения водой из шланга дорожной комбинированной машины.

02. Перемещение машины.

Измеритель: 100 шт.

01-08-008-1 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-008-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	4,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,38

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-008-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		808,61
	Эксплуатация машин	руб		3620,00
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1078,15
	Материальные ресурсы	руб		8,53
	Всего, прямые затраты	руб		4437,14

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений

Состав работ:

01. Очистка навигационных знаков водой из шланга дорожной комбинированной машины.

Измеритель: 100 шт.

01-08-009-1 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-009-1
Норма расхода ресурсов				
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	14,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	14,78
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	28,91	0,50
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,00
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3451,43
	Эксплуатация машин	руб		13243,47
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		3944,34
	Материальные ресурсы	руб		36,90
	Всего, прямые затраты	руб		16731,80

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-010 Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон

Состав работ:

01. Сбор и складирование мусора (1).
02. Срезка кустарника (2).
03. Выкашивание травы (3).
04. Сбор и переноска кустарника и травы с укладкой в кучи (2, 3).

Измеритель: 10 м²

Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон:

01-08-010-1 от мусора

01-08-010-2 от кустарника

01-08-010-3 от травы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-010-1	01-08-010-2	01-08-010-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,20	2,33	1,90
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52			4,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	8,16	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
090700	Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.-ч	<u>311,62</u> 300,23		6,99	
092402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	84,76			4,03
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,15	1,17	0,74
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		240,18	466,35	1321,37
Эксплуатация машин в том числе		руб		86,59	2853,59	768,74
Оплата труда машинистов		руб		40,03	2410,85	197,48
Всего, прямые затраты		руб		326,77	3319,94	2090,11

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор

Состав работ:

01. Очистка поверхности от мусора и грязи.
02. Приведение машины в рабочее и транспортное положение (2).

Измеритель: 10 м²

Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор:

01-08-011-1 без применения автогидроподъемника

01-08-011-2 с автогидроподъемника

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-011-1	01-08-011-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	3,10	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,39	1,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		1,70
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,39	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		620,46	680,51
Эксплуатация машин		руб		225,12	1234,71
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		104,08	510,39
Всего, прямые затраты		руб		845,58	1915,22

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

Состав работ:

01. Очистка водоотводных лотков от грязи и мусора вручную.

Измеритель: 10 м

01-08-012-1 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-012-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,36
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		580,43
Эксплуатация машин		руб		207,81
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		96,07
Всего, прямые затраты		руб		788,24

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

Состав работ:

01. Очистка водоприемных колодцев (гасителей) от грязи и мусора вручную.

Измеритель: 1 колодец

01-08-013-1 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-013-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,05
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		84,06
Эксплуатация машин в том числе		руб		28,86
Оплата труда машинистов		руб		13,34
Всего, прямые затраты		руб		112,92

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей

Состав работ:

01. Очистка поверхности мусора и грязи вручную.

02. Промывка водой под давлением.

03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.

Измеритель: 10 м²

Очистка опорных узлов и опорных частей:

01-08-014-1 без применения автогидроподъемника

01-08-014-2 с автогидроподъемника

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-014-1	01-08-014-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	3,10	
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,55	3,60

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-014-1	01-08-014-2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		1,80
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	1,55	1,80
4	МАТЕРИАЛЫ				
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,07	0,07
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		620,46	840,67
Эксплуатация машин		руб		1388,86	2920,21
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		413,65	1020,78
Материальные ресурсы		руб		1,57	1,57
Всего, прямые затраты		руб		2010,89	3762,45

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений

Состав работ:

01. Очистка поверхности мусора и грязи вручную.
02. Промывка водой под давлением.
03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.

Измеритель: 100 м²

Очистка поверхностей пролетных строений:

01-08-015-1 без применения автогидроподъемника

01-08-015-2 с автогидроподъемника

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-015-1	01-08-015-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,70	
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52		1,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,70	3,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		1,96
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	1,70	1,96

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-015-1	01-08-015-2
4 411-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	22,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		340,26	457,70
	Эксплуатация машин	руб		1523,27	3179,79
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		453,68	1111,52
	Материальные ресурсы	руб		4,49	4,49
	Всего, прямые затраты	руб		1868,02	3641,98

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений

Состав работ:

01. Очистка при необходимости осматриваемых соединений и поверхностей от загрязнений.
02. Визуальный осмотр с выявлением дефектов, неисправностей, отклонений от обычного состояния.
03. Отстукивание заклепочных соединений молотком (14).
04. Проверка болтовых соединений динамометрическим ключом (15).
05. Составление ведомости дефектов.
06. Приведение машины в рабочее и транспортное положение (5).
07. Нанесение гипсовых маяков с приготовлением раствора (16).

Измеритель: 100 м² мостового полотна

Проверка состояния мостового полотна:

01-08-016-1 текущий осмотр

01-08-016-2 периодический осмотр

Измеритель: 100 м² площади сооружения в плане

Проверка состояния пролетных строений:

01-08-016-3 текущий осмотр

01-08-016-4 периодический осмотр

01-08-016-5 осмотр нижних поверхностей с автогидроподъемника

Измеритель: 10 шт.

Проверка состояния опорных частей:

01-08-016-6 текущий осмотр

01-08-016-7 периодический осмотр

Проверка состояния опор:

01-08-016-8 текущий осмотр

01-08-016-9 периодический осмотр

Измеритель: 100 м² площади сооружения в плане

Проверка состояния подмостовой зоны:

01-08-016-10 текущий осмотр

01-08-016-11 периодический осмотр

Измеритель: 100 м2 площади основания насыпей в плане

Проверка состояния подходов:

01-08-016-12 текущий осмотр

01-08-016-13 периодический осмотр

Измеритель: 100 шт.

Выборочная проверка:

01-08-016-14 плотности заклепочных соединений

01-08-016-15 затяжки высокопрочных болтов

01-08-016-16 Установка гипсовых маяков 50x50 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-1	01-08-016-2	01-08-016-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15			0,60
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,22	0,89	0,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,22	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,06	0,22	0,15
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58,71	237,51	280,21
Эксплуатация машин в том числе		руб		34,63	126,99	86,59
Оплата труда машинистов		руб		16,01	58,71	40,03
Всего, прямые затраты		руб		93,34	364,50	366,80

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-4	01-08-016-5	01-08-016-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,90		0,55
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,90	6,40	0,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22	2,40	0,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-4	01-08-016-5	01-08-016-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		1,60	
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,22	0,80	0,14
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		420,32	1707,97	256,86
Эксплуатация машин		руб		126,99	1623,87	80,81
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		58,71	693,86	37,36
Всего, прямые затраты		руб		547,31	3331,84	337,67

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-7	01-08-016-8	01-08-016-9
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,80	0,55	4,85
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,80	0,55	4,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,14	1,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,45	0,14	1,21
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		840,64	256,86	2265,05
Эксплуатация машин		руб		259,76	80,81	698,46
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		120,09	37,36	322,91
Всего, прямые затраты		руб		1100,40	337,67	2963,51

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-10	01-08-016-11	01-08-016-12
Норма расхода ресурсов						
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,03	0,55	0,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,14	0,07

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-10	01-08-016-11	01-08-016-12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,01	0,14	0,07
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8,01	146,78	77,39
Эксплуатация машин в том числе		руб		5,77	80,81	40,41
Оплата труда машинистов		руб		2,67	37,36	18,68
Всего, прямые затраты		руб		13,78	227,59	117,80

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-13	01-08-016-14
Норма расхода ресурсов					
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,10	4,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,28	4,50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,28	1,13
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		293,56	1200,92
Эксплуатация машин в том числе		руб		161,63	652,28
Оплата труда машинистов		руб		74,72	301,56
Всего, прямые затраты		руб		455,19	1853,20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-15	01-08-016-16
Норма расхода ресурсов					
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	3,00	4,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,00	4,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,75	1,20
4	МАТЕРИАЛЫ				
405-0051	Гипсовые вяжущие, марка Г2	т	3465,92		0,001
411-0001	Вода	м ³	22,44		0,0005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-016-15	01-08-016-16
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		800,61	1280,98
	Эксплуатация машин	руб		432,93	692,69
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		200,15	320,24
	Материальные ресурсы	руб			3,48
	Всего, прямые затраты	руб		1233,54	1977,15

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста

Состав работ:

01. Промеры глубин русла с моста.
02. Занесение результатов промеров в журнал.

Измеритель: 10 промеров

01-08-017-1 Промеры глубин русла реки с моста

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-017-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,28
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	0,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,07
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		130,77
	Эксплуатация машин	руб		40,41
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		18,68
	Всего, прямые затраты	руб		171,18

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-018 Замена дощатого настила тротуаров на мостах

Состав работ:

01. Разборка тротуара и снятие кобылок со складированием или погрузкой в автотранспортное средство.

02. Очистка от грязи поверхностей под тротуаром.
 03. Распиливание досок и брусьев.
 04. Укладка и крепление кобылок.
 05. Укладка и крепление дощатого настила тротуара.
 06. Антисептирование древесины.

Измеритель: 100 м²

Замена дощатого настила тротуаров на мостах, площадь ремонта в одном месте:

01-08-018-1 до 1 м²

01-08-018-2 свыше 1 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-018-1	01-08-018-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	62,79	54,45
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	20,93	18,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		20,93	18,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	20,93	18,15
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	25,11	3,00	3,00
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0589	Масла креозотовые	т	12124,28	0,0409	0,0409
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т		0,267	0,267
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	35046,69	0,205	0,205
101-1805	Гвозди строительные	т	48026,27	0,0818	0,0818
102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м ³	10081,48	2,62	2,62
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³		4,20	4,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		17454,99	15136,56
Эксплуатация машин		руб		12156,96	10552,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5585,59	4843,69
Материальные ресурсы		руб		38022,48	38022,48
Всего, прямые затраты		руб		67634,43	63711,28

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-019 Гидрофобизация поверхности пролетных строений

Состав работ:

01. Пескоструйная обработка поверхности.
02. Очистка сжатым воздухом.
03. Приготовление раствора гидрофобизирующей жидкости.
04. Двукратное нанесение гидрофобизирующей жидкости.
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м²

Гидрофобизация поверхности пролетных строений:

01-08-019-1 с земли или подмостей

01-08-019-2 с автогидроподъемника

01-08-019-3 с люльки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-019-1	01-08-019-2
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	7	8,05
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	8,73	10,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,24	17,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		4,95
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	0,81	0,93
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	7,00	8,05
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,81	0,93
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,62	3,01
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16,00	7,00	8,05
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	1,61	1,85
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	241768,8	0,006	0,006
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	1,10	1,10
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,054	0,054

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-019-1	01-08-019-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3964,42	4553,87
	Эксплуатация машин	руб		4947,38	9281,12
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2999,62	4934,10
	Материальные ресурсы	руб		2021,15	2021,15
	Всего, прямые затраты	руб		10932,95	15856,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-019-3
Норма расхода ресурсов				
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	8,4
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	11,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		23,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031910	Люлька	маш.-ч	138,93	5,81
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	<u>336,66</u> 266,87	5,81
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	8,4
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	5,81
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,36
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16,00	8,4
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	3,22
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	241768,8	0,006
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	1,10
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,054
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5094,62
	Эксплуатация машин	руб		12854,41
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		6239,42
	Материальные ресурсы	руб		2021,15
	Всего, прямые затраты	руб		19970,18

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-020 Окраска бетонных поверхностей
Состав работ:

01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом.
02. Промывка водой с добавлением поливинилацетатной эмульсии (1-3).
03. Приготовление полимерцементных составов (1-3).
04. Шпатлевка поверхности полимерцементным раствором (1-3).
05. Приготовление раствора гидрофобизирующей жидкости (4-6).
06. Грунтование поверхности раствором гидрофобизирующей жидкости (4-6).
07. Окрашивание за два раза.
08. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 м²

Окрашивание бетонных поверхностей полимерцементными красками:

- 01-08-020-1 с земли или подмостей
 01-08-020-2 с автогидроподъемника
 01-08-020-3 с люльки

Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями с грунтовкой раствором ГКЖ:

- 01-08-020-4 с земли или подмостей
 01-08-020-5 с автогидроподъемника
 01-08-020-6 с люльки

Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями:

- 01-08-020-7 с земли или подмостей
 01-08-020-8 с автогидроподъемника
 01-08-020-9 с люльки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-020-1	01-08-020-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,45	0,45
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	7,00	8,05
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	14,00	16,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,83	29,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		8,05
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	7,00	8,05
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	7,00	8,05

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-020-1	01-08-020-2
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>266,15</u> 233,52	0,45	0,45
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,80	0,92
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,58	4,10
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16	7,00	8,05
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	7,00	8,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий, марки 500	т	6201,57	0,73	0,73
101-3978	Латекс СКС-65 ГП-Б	т	115497,84	0,125	0,125
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	60004,33	0,15	0,15
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	1,57	1,57
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,54	1,54
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	руб			5460,89	6266,51
Эксплуатация машин	руб			7591,30	14548,93
в том числе					
Оплата труда машинистов	руб			5010,15	8158,23
Материальные ресурсы	руб			28812,17	28812,17
Всего, прямые затраты	руб			41864,36	49627,61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-020-3	01-08-020-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,45	
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	8,40	7,00
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	21,00	20,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,77	18,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031910	Люлька	маш.-ч	138,93	10,50	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-020-3	01-08-020-4
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87		6,68
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	<u>336,66</u> 266,87	10,50	
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	8,40	7,00
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>266,15</u> 233,52	0,45	
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	1,44	0,41
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,98	4,57
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16	8,40	7,00
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	12,60	13,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий, марки 500	т	6201,57	0,73	
101-3978	Латекс СКС-65 ГП-Б	т	115497,84	0,125	
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	60004,33	0,15	
113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	241768,8		0,005
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92		0,03
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	1,57	1,1
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,54	0,0255
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7655,91	7078,79
Эксплуатация машин		руб		12247,86	7607,98
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6862,23	4979,79
Материальные ресурсы		руб		28812,17	3836,34
Всего, прямые затраты		руб		48715,94	18523,11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-020-5	01-08-020-6
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	8,05	8,40
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	23,45	27,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		33,16	28,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23	11,71	
031910	Люлька	маш.-ч	138,93		13,78
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	7,68	
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	<u>336,66</u> 266,87		13,78
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	8,05	8,40
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,47	0,81
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	5,25	6,00
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16	8,05	8,40
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	15,34	19,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	241768,8	0,005	0,005
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92	0,03	0,03
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	1,1	1,1
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,0255	0,0255
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8137,94	9332,52
Эксплуатация машин		руб		17249,00	13728,90
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9240,05	7736,56
Материальные ресурсы		руб		3836,34	3836,34
Всего, прямые затраты		руб		29223,28	26897,76

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-020-7	01-08-020-8
Норма расхода ресурсов					
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	7,00	8,05
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	19,53	22,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		17,69	32,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		11,71
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	6,27	7,21
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	7,00	8,05
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	4,42	5,09
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16	7,00	8,05
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	12,53	14,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92	0,03	0,03
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	1,1	1,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6846,61	7873,74
Эксплуатация машин		руб		7021,80	16583,92
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4720,93	8946,50
Материальные ресурсы		руб		2747,80	2747,80
Всего, прямые затраты		руб		16616,21	27205,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-020-9
Норма расхода ресурсов				
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	8,40
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	25,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		27,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031910	Люлька	маш.-ч	138,93	13,78

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-020-9
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	<u>336,66</u> 266,87	12,97
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	8,40
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	5,72
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16	8,40
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	17,54
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92	0,03
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	1,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8884,18
Эксплуатация машин		руб		12564,69
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		7229,51
Материальные ресурсы		руб		2747,80
Всего, прямые затраты		руб		24196,67

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-021 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа

Состав работ:

01. Загрузка битумных материалов.
02. Очистка швов с удалением старого герметика, продувка сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности.
04. Укладка уплотнительного шнура.
05. Заполнение швов мастикой.
06. Посыпка поверхности песком.
07. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м

01-08-021-1 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-021-1
Норма расхода ресурсов				
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	8,76

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-021-1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	<u>931,43</u> 300,23	2,19
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,19
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	102,35	41,40
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	25915,1	0,43
101-2422	Грунтовка полимерная Colzumix	т	11042,64	0,014
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	0,025
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2045,64
Эксплуатация машин		руб		3303,99
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1241,95
Материальные ресурсы		руб		15548,32
Всего, прямые затраты		руб		20897,95

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-022 Замена водоотводных трубок

Состав работ:

01. Оконтуривание места ремонта.
02. Разборка дорожной одежды и гидроизоляции.
02. Демонтаж старой и установка новой водоотводной трубки.
04. Восстановление слоев дорожной одежды и гидроизоляции.
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 шт.

01-08-022-1 Замена водоотводных трубок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-022-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,40
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	5,60
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	1,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,07

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-022-1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	0,69
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,63	0,04
121201	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне	маш.-ч	<u>1439,1</u> 300,23	1,49
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	1,49
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,40
122801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	268,85	0,06
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	6,91	0,06
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	0,69
4	МАТЕРИАЛЫ			
204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	66111,11	0,0035
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,00167
101-1961	Изопласт	м ²	185,09	1,21
101-2278	Пропан-бутан	кг	35,41	0,42
105-0206	Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах	т	38424,18	0,16
113-1786	Лак битумный БТ-123	т	36673,36	0,0006
401-0111	Бетон дорожный, класс В30 (М400)	м ³	4683,43	0,042
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	0,369
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,331
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1961,54
Эксплуатация машин		руб		4546,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1402,74
Материальные ресурсы		руб		7922,83
Всего, прямые затраты		руб		14430,87

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-023 Локальное восстановление гидроизоляции

Состав работ:

- 01. Оконтуривание и вырубка слоев дорожной одежды и гидроизоляции.
- 02. Устройство новой гидроизоляции.
- 04. Восстановление гидроизоляции и слоев дорожной одежды.
- 05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 м²

01-08-023-1 Локальное восстановление гидроизоляции

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-023-1
Норма расхода ресурсов				
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	2,70
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	0,49
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,63	0,04
121201	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне	маш.-ч	<u>1439,1</u> 300,23	1,49
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	1,49
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,35
122801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	268,85	0,06
150401	Горелки газопламенные		6,91	0,06
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	17,58	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ			
204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	66111,11	0,0035
101-1797	Эмульсия битумная дорожная	т	13950,74	0,00167
101-1961	Изопласт	м ²	185,09	1,21
101-2278	Пропан-бутан	кг	35,41	0,042
113-1786	Лак битумный БТ-123	т	36673,36	0,0006
401-0111	Бетон дорожный, класс В30 (М400)	м ³	4683,43	0,042
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	2859,91	0,369
411-0001	Вода	м ³	22,44	0,331

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-023-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1351,05
	Эксплуатация машин	руб		4447,38
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1336,02
	Материальные ресурсы	руб		1761,58
	Всего, прямые затраты	руб		7560,01

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-024 Устранение поверхностных дефектов бетонных поверхностей мостовых сооружений

Состав работ:

01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом.
02. Промывка водой с добавлением поливинилацетатной эмульсии.
03. Приготовление полимерцементных составов.
04. Восстановление защитного слоя полимерцементным раствором.
05. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 м²

Восстановление защитного слоя толщиной до 30 мм полимерцементным раствором:

- 01-08-024-1 с земли или подмостей
 01-08-024-2 с автогидроподъемника
 01-08-024-3 с люльки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-024-1	01-08-024-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	94,00	108,10
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	94,00	108,10
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	94,00	108,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		61,17	177,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		108,10
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	2,12	2,12
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	7,81	8,98

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-024-1	01-08-024-2
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>266,15</u> 233,52	2,12	2,12
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	2,12	2,12
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	47,00	54,00
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16	7,00	8,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий, марки 500	т	6201,57	2,60	2,60
101-3978	Латекс СКС-65 ГП-Б	т	115497,84	0,473	0,473
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	60004,33	0,15	0,15
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	5773,75	5,30	5,30
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	3,31	3,31
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,76	1,76
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		65850,76	75728,37
Эксплуатация машин		руб		32985,50	115946,45
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		16253,74	50888,93
Материальные ресурсы		руб		112108,74	112108,74
Всего, прямые затраты		руб		210945,00	303783,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-024-3
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	112,80
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52	112,80
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	112,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		182,41

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-024-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031910	Люлька	маш.-ч	138,93	112,80
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	<u>336,66</u> 266,87	112,80
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>333,71</u> 266,87	9,37
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>266,15</u> 233,52	2,12
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	2,12
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	56,00
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	16	8,40
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий, марки 500	т	6201,57	2,60
101-3978	Латекс СКС-65 ГП-Б	т	115497,84	0,473
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	60004,33	0,15
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	5773,75	5,30
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	517,57	3,31
411-0001	Вода	м ³	22,44	1,76
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		79020,91
Эксплуатация машин		руб		91697,10
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		48609,05
Материальные ресурсы		руб		112108,74
Всего, прямые затраты		руб		282826,75

Таблица ЭСНиЕРс-01-08-025 Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений
Состав работ:

01. Очистка поверхности от грязи, старой краски и ржавчины металлическими щетками и скребками.
 02. Обезжиривание поверхности в местах промасленных и сильной коррозии.
 03. Огрунтовка поверхности.
 04. Окраска эмалью за 2 раза.
 05. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 м²

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:

- 01-08-025-1 с земли или подмостей
 01-08-025-2 с автогидроподъемника
 01-08-025-3 с люльки

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, решетчатых:

- 01-08-025-4 с земли или подмостей
 01-08-025-5 с автогидроподъемника
 01-08-025-6 с люльки

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений - лестниц, перил, ограждений:

- 01-08-025-7 с земли или подмостей
 01-08-025-8 с автогидроподъемника
 01-08-025-9 с люльки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-025-1	01-08-025-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	4,87	5,60
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	8,63	9,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,57	15,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		7,76
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	4,32	4,96
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	2,25	2,59
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	8,63	9,92
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0054	0,0054
101-1757	Ветошь	кг	28,91	0,85	0,85
113-0027	Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая	т	102807,26	0,012	0,012
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92	0,025	0,025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-025-1	01-08-025-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3277,82	3768,19
	Эксплуатация машин	руб		2692,22	8731,04
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1753,34	4344,65
	Материальные ресурсы	руб		3314,95	3314,95
	Всего, прямые затраты	руб		9284,99	15814,18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-025-3	01-08-025-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	6,82	6,82
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	12,08	12,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,60	9,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031910	Люлька	маш.-ч	138,93	9,45	
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87		6,34
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	<u>336,66</u> 266,87	9,45	
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,15	3,25
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	6,84	12,67
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0054	0,0054
101-1757	Ветошь	кг	28,91	0,85	0,85
113-0027	Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая	т	102807,26	0,012	0,012
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92	0,025	0,025
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4588,81	4746,27
	Эксплуатация машин	руб		6329,94	3921,04
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3362,56	2559,28
	Материальные ресурсы	руб		3314,95	3314,95
	Всего, прямые затраты	руб		14233,70	11982,26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-025- 5	01-08-025- 6
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	7,84	9,55
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	14,57	17,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		22,235	18,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23	11,21	
031910	Люлька	маш.-ч	138,93		13,65
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	7,285	
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	<u>336,66</u> 266,87		13,65
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	3,74	4,55
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	14,57	17,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0054	0,0054
101-1757	Ветошь	кг	28,91	0,85	0,85
113-0027	Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая	т	102807,26	0,012	0,012
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92	0,025	0,025
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5457,47	6645,71
Эксплуатация машин		руб		12650,55	9163,13
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6307,82	4857,03
Материальные ресурсы		руб		3314,95	3314,95
Всего, прямые затраты		руб		21422,97	19123,79

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-025- 7	01-08-025- 8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	12,11	13,93
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	22,69	26,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		17,15	39,725
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	<u>726,3</u> 300,23		20,01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-025- 7	01-08-025- 8
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	<u>317,5</u> 266,87	11,35	13,045
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	5,8	6,67
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	22,69	26,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0081	0,0081
101-1757	Ветошь	кг	28,91	1,28	1,28
113-0027	Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая	т	102807,26	0,018	0,018
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92	0,0375	0,0375
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8479,10	9750,73
Эксплуатация машин		руб		7009,02	22591,25
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4576,82	11268,94
Материальные ресурсы		руб		4972,57	4972,57
Всего, прямые затраты		руб		20460,69	37314,55

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-08-025- 9
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	200,15	16,95
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	31,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		32,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031910	Люлька	маш.-ч	138,93	24,36
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	<u>336,66</u> 266,87	24,36
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	8,12
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	2,53	31,77
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1292	Уайт-спирит	т	44684,04	0,0081
101-1757	Ветошь	кг	28,91	1,28
113-0027	Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая	т	102807,26	0,018
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	72615,92	0,0375
Оплата труда рабочих-строителей		руб		11871,00
Эксплуатация машин		руб		16352,94
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		8667,94
Материальные ресурсы		руб		4972,57
Всего, прямые затраты		руб		33196,51

Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон

Состав работ:

01. Очистка поверхности от снега и льда.

Измеритель: 100 м²

Очистка от снега и льда:

01-09-001-1 тротуаров вручную

01-09-001-2 тротуаров средствами малой механизации

01-09-001-3 зон под ограждениями безопасности вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-001-1	01-09-001-2	01-09-001-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	3,48		3,78
0-0003	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	233,52		0,35	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,58	0,09	0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,58	0,09	0,63
121903	Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.)	маш.-ч	33,1		0,35	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		696,52	81,73	756,57
Эксплуатация машин		руб		334,80	63,54	363,66
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		154,78	24,02	168,13
Всего, прямые затраты		руб		1031,32	145,27	1120,23

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

Состав работ:

01. Очистка водоотводных трубок от снега и льда.

02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 шт.

01-09-002-1 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-002-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	5,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,63
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1008,76
Эксплуатация машин		руб		363,66
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		168,13
Всего, прямые затраты		руб		1372,42

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Состав работ:

01. Очистка лотка от снега и льда вручную.

Измеритель: 10 м лотка в плане

01-09-003-1 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-003-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		320,24
Эксплуатация машин		руб		115,45
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		53,37
Всего, прямые затраты		руб		435,69

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов

Состав работ:

01. Очистка от снега и льда поверхностей деформационных швов.
02. Очистка от снега и льда пазов и зазоров в деформационных швах.
03. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 м шва

01-09-004-1 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-004-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,18
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		292,22
Эксплуатация машин		руб		103,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		48,04
Всего, прямые затраты		руб		396,12

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи

Состав работ:

01. Очистка конструкций перильного ограждения от снега и грязи вручную.

Измеритель: 100 м

01-09-005-1 Очистка перильных ограждений от снега и грязи

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-005-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-005-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		164,12
	Эксплуатация машин	руб		57,72
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		26,69
	Всего, прямые затраты	руб		221,84

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи

Состав работ:

01. Очистка конструкций ограждений безопасности от снега и грязи вручную.

Измеритель: 100 м

Очистка от снега и грязи ограждений безопасности:

01-09-006-1 высотой до 0,75 м

01-09-006-2 выше 0,75 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-006-1	01-09-006-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,82	1,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,10	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,10	0,16
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		164,12	264,20
	Эксплуатация машин	руб		57,72	92,36
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		26,69	42,70
	Всего, прямые затраты	руб		221,84	356,56

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах

Состав работ:

01. Очистка поверхности от снега и грязи вручную.

Измеритель: 10 м²

Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых
01-09-007-1 опорах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-007-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,11
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		182,14
Эксплуатация машин		руб		63,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		29,36
Всего, прямые затраты		руб		245,64

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

Состав работ:

01. Очистка лотков от снега и льда вручную.

02. Устройство траншей в снегу в случае отсутствия водоотводных лотков.

Измеритель: 10 м

01-09-008-1 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-008-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	0,47
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		760,57
Эксплуатация машин		руб		271,30
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		125,43
Всего, прямые затраты		руб		1031,87

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле

Состав работ:

01. Устройство прорезей в ледяном поле.

Измеритель: 100 м прорези

Устройство прорезей в ледяном поле:

- 01-09-009-1 шириной 0,5 м при толщине льда 0,25 м
 01-09-009-2 шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м
 01-09-009-3 шириной 0,5 м при толщине льда 0,75 м
 01-09-009-4 шириной 0,5 м при толщине льда 1 м
 01-09-009-5 шириной 1 м при толщине льда 0,25 м
 01-09-009-6 шириной 1 м при толщине льда 0,5 м
 01-09-009-7 шириной 1 м при толщине льда 0,75 м
 01-09-009-8 шириной 1 м при толщине льда 1 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-009-1	01-09-009-2	01-09-009-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	13,00	24,00	41,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,63	3,00	5,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	1,63	3,00	5,13
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2601,95	4803,60	8206,15
	Эксплуатация машин в том числе	руб		940,90	1731,72	2961,24
	Оплата труда машинистов	руб		435,00	800,61	1369,04
	Всего, прямые затраты	руб		3542,85	6535,32	11167,39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-009-4	01-09-009-5	01-09-009-6
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	58,00	20,00	36,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,25	2,50	4,50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	7,25	2,50	4,50

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-009-4	01-09-009-5	01-09-009-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		11608,70	4003,00	7205,40
	Эксплуатация машин	руб		4184,99	1443,10	2597,58
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1934,81	667,18	1200,92
	Всего, прямые затраты	руб		15793,69	5446,10	9802,98

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-009-7	01-09-009-8
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	60,00	90,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,50	11,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	7,50	11,25
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		12009,00	18013,50
	Эксплуатация машин	руб		4329,30	6493,95
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2001,52	3002,29
	Всего, прямые затраты	руб		16338,30	24507,45

Таблица ЭСНиЕРс-01-09-010 Взрывание ледяного поля

Состав работ:

01. Бурение лунок.
02. Подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания.
03. Монтаж взрывной сети.
04. Взрывание.
05. Охрана рабочей зоны при взрыве.

Измеритель: 100 м³ льда

01-09-010-1 Взрывание ледяного поля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-010-1
Норма расхода ресурсов				
0-0004	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	266,87	23,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,98

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-09-010-1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121550	Машины дорожной службы	маш.-ч	<u>577,24</u> 266,87	5,98
332930	Ледорубы бензиновые	маш.-ч	33,58	13,50
4	МАТЕРИАЛЫ			
112-0002	Аммонит № 6 ЖВ порошком	т	32724,07	0,049
112-0003	Аммонит № 6 ЖВ в патронах	т	40011,24	0,017
112-0015	Провод АПРН для взрывных работ марки ВП	км	1843,86	0,019
112-0025	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ	1000 шт.	20407,98	0,064
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6380,86
Эксплуатация машин		руб		3905,23
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1595,88
Материальные ресурсы		руб		3624,81
Всего, прямые затраты		руб		13910,90

Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы

Таблица ЭСНиЕРс-01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Наполнение и подъем ковша.
03. Перемещение погрузчика с материалами.
04. Разгрузка и опускание ковша.
05. Возвращение погрузчика.
06. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.

Измеритель: 100 м³

Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м:

01-10-001-1 шлак, каменная мелочь, сухие разрыхленные грунты

01-10-001-2 щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, строительный мусор

01-10-001-3 снег

01-10-001-4 на каждые следующие 10 м перемещения добавлять к 01-10-001-1 - 01-10-001-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-001-1	01-10-001-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,94	3,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	<u>571,11</u> 266,87	2,94	3,71
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		1679,06	2118,82
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		784,60	990,09
Всего, прямые затраты		руб		1679,06	2118,82

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-001-3	01-10-001-3
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,09	1,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	<u>571,11</u> 266,87	4,09	1,07
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		2335,84	611,09
в том числе					

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-001-3	01-10-001-3
	Оплата труда машинистов	руб		1091,50	285,55
	Всего, прямые затраты	руб		2335,84	611,09

Таблица ЭСНиЕРс-01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Наполнение и подъем ковша.
03. Погрузка материалов в транспортные средства.
04. Передвижка экскаватора в пределах рабочего места.
05. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.

Измеритель: 100 м³

Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м³:

01-10-002-1 шлак, песок, щебень, гравий

01-10-002-2 снег

Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м³:

01-10-002-3 шлак, песок, щебень, гравий

01-10-002-4 снег

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-002-1	01-10-002-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,25	4,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³	маш.-ч	<u>382,84</u> 300,23	4,25	4,67
Стоимостные показатели					
	Эксплуатация машин	руб		1627,07	1787,86
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1275,98	1402,07
	Всего, прямые затраты	руб		1627,07	1787,86

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-002-3	01-10-002-4
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,19	3,50

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-002-3	01-10-002-4
3 060338	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	маш.-ч	487,47 300,23	3,19	3,50
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин в том числе		руб		1555,03	1706,14
Оплата труда машинистов		руб		957,73	1050,80
Всего, прямые затраты		руб		1555,03	1706,14

Таблица ЭСНиЕРс-01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Зацепка грузов (штучных, в пакетах, контейнерах, на поддонах).
03. Погрузка в автотранспортные средства (или выгрузка) с подъемом, опусканием и поворотом стрелы.
04. Укладка подкладок под конструкции.
05. Отцепка грузов.
06. Крепление или раскрепление груза при необходимости.
07. Перемещение крана по фронту работ.

Измеритель: 100 т

Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т:

- 01-10-003-1 общая масса поднимаемого груза до 0,5 т
 01-10-003-2 общая масса поднимаемого груза до 1 т
 01-10-003-3 общая масса поднимаемого груза до 1,5 т
 01-10-003-4 общая масса поднимаемого груза до 2 т
 01-10-003-5 общая масса поднимаемого груза до 3 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-003-1	01-10-003-2	01-10-003-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	23,98	13,30	9,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,99	6,65	4,80

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-003-1	01-10-003-2	01-10-003-3
3 021140	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87	11,99	6,65	4,80
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4799,60	2662,00	1921,44
Эксплуатация машин в том числе		руб		6767,04	3753,19	2709,07
Оплата труда машинистов		руб		3199,77	1774,69	1280,98
Всего, прямые затраты		руб		11566,64	6415,19	4630,51

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-003-4	01-10-003-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	7,84	5,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,92	2,94
3 021140	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87	3,92	2,94
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1569,18	1176,88
Эксплуатация машин в том числе		руб		2212,41	1659,31
Оплата труда машинистов		руб		1046,13	784,60
Всего, прямые затраты		руб		3781,59	2836,19

Таблица ЭСНиЕРс-01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Зацепка грузов (штучных, в пакетах, контейнерах, на поддонах).
03. Подъем, опускание и поворот стрелы.
04. Установка грузов на рабочее место.
05. Отцепка грузов или тары.

06. Возврат порожней тары.

07. Перемещение крана по фронту работ.

Измеритель: 100 т

Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т:

- 01-10-004-1 общая масса поднимаемого груза до 0,5 т
 01-10-004-2 общая масса поднимаемого груза до 1 т
 01-10-004-3 общая масса поднимаемого груза до 1,5 т
 01-10-004-4 общая масса поднимаемого груза до 2 т
 01-10-004-5 общая масса поднимаемого груза до 2,5 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-004-1	01-10-004-2	01-10-004-3
Норма расхода ресурсов						
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	25,08	18,54	11,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,54	9,27	5,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87	12,54	9,27	5,89
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5019,76	3710,78	2357,77
Эксплуатация машин в том числе		руб		7077,45	5231,90	3324,26
Оплата труда машинистов		руб		3346,55	2473,88	1571,86
Всего, прямые затраты		руб		12097,21	8942,68	5682,03

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-004-4	01-10-004-5
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	6,98	5,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,49	2,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	<u>564,39</u> 266,87	3,49	2,83
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1397,05	1132,85
Эксплуатация машин в том числе		руб		1969,72	1597,22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-004-4	01-10-004-5
	Оплата труда машинистов	руб		931,38	755,24
	Всего, прямые затраты	руб		3366,77	2730,07

Таблица ЭСНиЕРс-01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную

Состав работ:

01. Установка транспортных средств под погрузку.
02. Погрузка материалов или мусора с укладкой в необходимых случаях.
03. Установка и уборка приспособлений.

Измеритель: 1 т

Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную:

01-10-005-1 сподручные и навалочные грузы

01-10-005-2 несподручные грузы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-005-1	01-10-005-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,55	0,69
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		110,08	138,10
	Всего, прямые затраты	руб		110,08	138,10

Таблица ЭСНиЕРс-01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную

Состав работ:

01. Установка транспортных средств под выгрузку.
02. Выгрузка материалов с укладкой в штабеля в необходимых случаях.
03. Установка и уборка приспособлений.

Измеритель: 1 т

Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную:

01-10-006-1 сподручные и навалочные грузы

01-10-006-2 несподручные грузы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-006-1	01-10-006-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,45	0,53
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		90,07	106,08
Всего, прямые затраты		руб		90,07	106,08

Таблица ЭСНиЕРс-01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

Состав работ:

01. Приведение снегопогрузчика в рабочее положение.
02. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.
03. Погрузка снежного вала в автотранспортное средство с перемещением в процессе работы.
04. Переезды от вала к валу.
05. Уборка посторонних предметов из снежного вала.
06. Обеспечение взаимодействия водителей автотранспортных средств и машиниста снегопогрузчика.

Измеритель: 100 м³

01-10-007-1 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-10-007-1
Норма расхода ресурсов				
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	0,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
121920	Снегопогрузчики лаповые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	<u>1246,9</u> 266,87	0,62
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		124,09
Эксплуатация машин		руб		773,08
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		165,46
Всего, прямые затраты		руб		897,17

Раздел 11. Транспортные работы

Таблица ЭСНиЕРс-01-11-001 Переноска грузов

Состав работ:

01. Погрузка материалов или мусора на носилки или другую тару (1, 3).
 02. Переноска грузов.
 03. Разгрузка носилок (1, 3).

Измеритель: 1 т

Переноска грузов:

- 01-11-001-1 навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием, на первые 10 м
 01-11-001-2 добавлять к 01-11-001-1 на каждые следующие 10 м
 01-11-001-3 сподручные грузы, на первые 10 м
 01-11-001-4 добавлять к 01-11-001-3 на каждые следующие 10 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-001-1	01-11-001-2
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,13	0,37
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		226,17	74,06
Всего, прямые затраты		руб		226,17	74,06

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-001-3	01-11-001-4
Норма расхода ресурсов					
0-0002	Рабочие 2 разряда	чел.-ч	200,15	1,24	0,40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		248,19	80,06
Всего, прямые затраты		руб		248,19	80,06

Таблица ЭСНиЕРс-01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованным покрытием

Состав работ:

01. Простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование (1 - 5, 12 - 16).
 02. Порожний пробег, груженный пробег (6 - 11, 17 - 22).

Измеритель: 100 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом:

- 01-11-002-1 грузоподъемность 7 т
 01-11-002-2 грузоподъемность 10 т

01-11-002-3 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную:

01-11-002-4 грузоподъемность 7 т

01-11-002-5 грузоподъемность 10 т

При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5):

01-11-002-6 грузоподъемность 7 т

01-11-002-7 грузоподъемность 10 т

01-11-002-8 грузоподъемность 15 т

При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5):

01-11-002-9 грузоподъемность 7 т

01-11-002-10 грузоподъемность 10 т

01-11-002-11 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом:

01-11-002-12 грузоподъемность 7 т

01-11-002-13 грузоподъемность 10 т

01-11-002-14 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную:

01-11-002-15 грузоподъемность 7 т

01-11-002-16 грузоподъемность 10 т

При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-12 - 01-11-002-16):

01-11-002-17 грузоподъемность 7 т

01-11-002-18 грузоподъемность 10 т

01-11-002-19 грузоподъемность 15 т

При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-12 - 01-11-002-16):

01-11-002-20 грузоподъемность 7 т

01-11-002-21 грузоподъемность 10 т

01-11-002-22 грузоподъемность 15 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-1	01-11-002-2	01-11-002-3
Норма расхода ресурсов						

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-1	01-11-002-2	01-11-002-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44	3,87		
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97		3,08	
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16			2,56
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		2296,61	3147,67	2074,01
Всего, прямые затраты		руб		2296,61	3147,67	2074,01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-4	01-11-002-5	01-11-002-6
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44	9,25		0,93
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97		7,31	
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		5489,32	7470,60	551,90
Всего, прямые затраты		руб		5489,32	7470,60	551,90

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-7	01-11-002-8	01-11-002-9
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44			0,77
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	0,65		

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-7	01-11-002-8	01-11-002-9
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16		0,43	
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		664,28	348,37	456,95
Всего, прямые затраты		руб		664,28	348,37	456,95

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-10	01-11-002-11	01-11-002-12
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44			4,84
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	0,54		
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16		0,36	
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		551,86	291,66	2872,25
Всего, прямые затраты		руб		551,86	291,66	2872,25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-13	01-11-002-14	01-11-002-15
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44			11,56
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	3,85		
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16		3,20	
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		3934,58	2592,51	6860,17
Всего, прямые затраты		руб		3934,58	2592,51	6860,17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-16	01-11-002-17	01-11-002-18
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44		1,16	
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	9,14		0,81
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		9340,81	688,39	827,80
Всего, прямые затраты		руб		9340,81	688,39	827,80

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-19	01-11-002-20
Норма расхода ресурсов					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44		0,96
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16	0,54	
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		437,49	569,70
Всего, прямые затраты		руб		437,49	569,70

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-002-21	01-11-002-22
Норма расхода ресурсов					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	0,68	
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16		0,45
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		694,94	364,57
Всего, прямые затраты		руб		694,94	364,57

Таблица ЭСНиЕРс-01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходным покрытием

Состав работ:

01. Простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование (1 - 5, 12 - 16).

02. Порожний пробег, груженный пробег (6 - 11, 17 - 22).

Измеритель: 100 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом:

01-11-003-1 грузоподъемность 7 т

01-11-003-2 грузоподъемность 10 т

01-11-003-3 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную:

01-11-003-4 грузоподъемность 7 т

01-11-003-5 грузоподъемность 10 т

При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5):

01-11-003-6 грузоподъемность 7 т

01-11-003-7 грузоподъемность 10 т

01-11-003-8 грузоподъемность 15 т

При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5):

01-11-003-9 грузоподъемность 7 т

01-11-003-10 грузоподъемность 10 т

01-11-003-11 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом:

01-11-003-12 грузоподъемность 7 т

01-11-003-13 грузоподъемность 10 т

01-11-003-14 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную:

01-11-003-15 грузоподъемность 7 т

01-11-003-16 грузоподъемность 10 т

При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-12 - 01-11-003-16):

01-11-003-17 грузоподъемность 7 т

01-11-003-18 грузоподъемность 10 т

01-11-003-19 грузоподъемность 15 т

При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-12 - 01-11-003-16):

01-11-003-20 грузоподъемность 7 т

01-11-003-21 грузоподъемность 10 т

01-11-003-22 грузоподъемность 15 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-1	01-11-003-2	01-11-003-3
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44	4,04		
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97		3,22	
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16			2,67
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		2397,50	3290,74	2163,13
Всего, прямые затраты		руб		2397,50	3290,74	2163,13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-4	01-11-003-5	01-11-003-6
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44	9,66		1,28
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97		7,62	
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		5732,63	7787,41	759,60
Всего, прямые затраты		руб		5732,63	7787,41	759,60

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-7	01-11-003-8	01-11-003-9
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44			1,07
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	0,9		

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-7	01-11-003-8	01-11-003-9
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16		0,6	
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		919,77	486,10	634,98
Всего, прямые затраты		руб		919,77	486,10	634,98

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-10	01-11-003-11	01-11-003-12
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44			5,05
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	0,75		
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16		0,50	
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		766,48	405,08	2996,87
Всего, прямые затраты		руб		766,48	405,08	2996,87

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-13	01-11-003-14	01-11-003-15
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44			12,08
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	4,03		
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16		3,34	
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		4118,54	2705,93	7168,76
Всего, прямые затраты		руб		4118,54	2705,93	7168,76

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-16	01-11-003-17	01-11-003-18
Норма расхода ресурсов						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44		1,60	
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	9,53		1,13
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		9739,37	949,50	1154,83
Всего, прямые затраты		руб		9739,37	949,50	1154,83

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-19	01-11-003-20
Норма расхода ресурсов					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	593,44		1,34
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16	0,75	
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		607,62	795,21
Всего, прямые затраты		руб		607,62	795,21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-003-21	01-11-003-22
Норма расхода ресурсов					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1021,97	0,94	
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	810,16		0,63
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб		960,65	510,40
Всего, прямые затраты		руб		960,65	510,40

Таблица ЭСНиЕРс-01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров

Состав работ:

01. Простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование.

Измеритель: 1 контейнер

Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием:

01-11-004-1 масса контейнера до 1,25 т

01-11-004-2 масса контейнера до 3 т

01-11-004-3 масса контейнера до 5 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	01-11-004-1	01-11-004-2	01-11-004-3
Норма расхода ресурсов						
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,11	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121341	Машины дорожные комбинированные мощностью менее 210 л.с.	маш.-ч	<u>896,04</u> 266,87	0,09		
121342	Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	<u>985,06</u> 300,23		0,11	0,14
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		руб		80,64	108,36	137,91
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		24,02	33,03	42,03
Всего, прямые затраты		руб		80,64	108,36	137,91