



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

П Р И К А З

г. МОСКВА

20.03.2019

№ 176


Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства изделий дальнейшего передела черных металлов»

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 19.02.2019) п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства изделий дальнейшего передела черных металлов».

Министр

Д.Н. Кобылкин

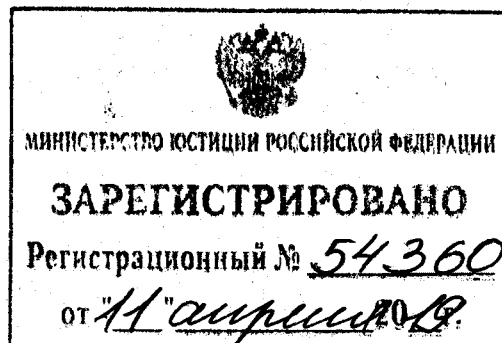

**Нормативный документ в области охраны окружающей среды
«Технологические показатели наилучших доступных технологий производства
изделий дальнейшего передела черных металлов»**

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

Производственный процесс	Наименование загрязняющего вещества ¹	Единица измерения	Величина
Выбросы от производства горячекатаного плоского проката	Азота диоксид Азота оксид	кг/т	суммарно ≤0,4
	Углерода оксид	кг/т	≤0,4
	Взвешенные вещества	кг/т	≤0,024 ²
Выбросы от производства холоднокатаного плоского проката (включая прокат с покрытиями)	Азота оксид Азота диоксид	кг/т	суммарно ≤0,18 ³
	Углерода оксид	кг/т	≤0,54 ⁴
	Хлористый водород	кг/т	≤0,03
Выбросы от производства сортового проката (в том числе длинномерной продукции)	Азота оксид Азота диоксид	кг/т	суммарно ≤0,44 ⁵
	Углерода оксид	кг/т	≤0,5 ⁶
	Взвешенные вещества	кг/т	≤0,14
Выбросы от производства горячедеформированных (горячекатаных и горячепрессованных) труб	Азота оксид Азота диоксид	кг/т	суммарно ≤0,95
	Углерода оксид	кг/т	≤1,55
	Взвешенные вещества	кг/т	≤0,3

¹ В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4524).

² При использовании огневой зачистки величина составляет ≤0,04.

³ Для производства проката из низкоуглеродистой стали величина составляет ≤0,6.

⁴ Для производства проката из низкоуглеродистой стали величина составляет ≤4,0.

⁵ При использовании доменного газа величина составляет ≤0,5.

⁶ При использовании доменного газа величина составляет ≤0,64.

Выбросы от производства холоднодеформированных труб	Азота оксид Азота диоксид	кг/т	суммарно $\leq 3,4$
	Углерода оксид	кг/т	$\leq 0,15$
	Серная кислота	кг/т	$\leq 1,2$
Выбросы от производства сварных (спиралешовных и прямошовных, изготовленных электродуговой сваркой под слоем флюса; электросварных; изготовленных непрерывной печной сваркой) труб	Азота оксид Азота диоксид	кг/т	суммарно $\leq 0,12^7$
	Углерода оксид	кг/т	$\leq 0,12^8$
	Взвешенные вещества	кг/т	$0,17^9$
Выбросы при нанесении покрытий на трубы (эпоксидное, полиэтиленовое, полипропиленовое, цинковое) и фосфатирование муфт	Азота оксид Азота диоксид	кг/т	суммарно $\leq 0,08$
	Углерода оксид	кг/т	$\leq 0,22$
	Хлористый водород	кг/т	$\leq 0,4$
	Взвешенные вещества	кг/т	$\leq 0,14^{10}$

⁷ Для спиралешовных труб большого диаметра величина составляет $\leq 0,65$.

⁸ Для спиралешовных труб большого диаметра величина составляет $\leq 0,8$.

⁹ Для спиралешовных труб большого диаметра величина составляет $\leq 1,0$.

¹⁰ Для цинкового покрытия величина составляет $\leq 1,6$.